

TAB

Nová dimenze
videotelefonů.



EDVAX



Co ještě dodat.
Nejtenčí, nejkompaktnější,
nejjednodušší. To je **TAB**.

V první řadě. Před odhalením technologických detailů se podívejte na jeho vybranou, pro něj charakteristickou, estetiku. Podívejte se na něj, protože již na první pohled, TAB představuje opravdovou revoluci ve světě videotelefonů.

Je jiný než ostatní výrobky Elvox: ultra tenký, s dotykovou klávesnicí s kapacitní technologií, elegantní a současně diskrétní. Pokud k tomu přidáte jednoduchost instalace a jistoty společnosti, která je více než 50 let lídrem v oblasti komunikace, pak není kde jinde co hledat.



Líbivý a moderní.

Skromný, ale se spoustou funkcí, jednoduchý, ale ne obyčejný. Unikátní svého druhu.

Inspirovaný jednoduchostí a decentností, estetický, charakteristický technologiemi poslední generace, Tab má kompaktní tvar, dokreslený jemnými liniemi s zaoblenými rohy, téměř se ztrácí na rovném povrchu.



Tenký profil.

Vše co je na zdi je silné pouze 2,5 cm.

TAB je inspirován maximální lehkostí: jednoduché zavěšení na zeď podporuje delikátní design, což v konečné fázi zdůrazňuje jeho tenký profil.



Černý&Bílý.

Plné barvy, povrch skleněný efekt.
Vzhled pro jakýmkoliv interiér.

Jasný v barvě bílé, svůdný v černé:
Dvě nadčasové barvy se speciálním
skleněným efektem, které vyhovují
jakémukoliv prostředí interiéru. TAB je
obrazem čistoty a nejvyšší elegance.







Kapacitní klávesnice.

Design skrývá hladká tlačítka, moderní technologie, první v této oblasti.

Komunikace s okolím se stává multisenzorickým zážitkem: prst klouže po hladkém povrchu a hledá tlačítko, které tam není.

Oko detekuje intuitivní grafické ikony vztahující se k požadované funkci. A ucho zachytí křišťálově čistý zvuk, který potvrzuje správné provedení příkazu.

3,5" LCD



Barevný displej

Krásná z každého úhlu pohledu.

Svět mimo zdi domu ještě nikdy nevypadal tak živě a krásně. Zasluhou 3,5" obrazovky je vytvořen autentický obraz toho, kdo zvoní u vašich dveří a žádá o povolení ke vstupu.




Programování funkcí.

TAB mluví čistě:
rozumět budete velmi dobře

Funkce otevření zámku, funkce vypnutí zvonku v průběhu volání a ještě autoaktivace a aktivace osvětlení schodiště. Dále 4 programovatelná tlačítka pro interkomunikační volání nebo doplňkové funkce.

Grafické ikony jsou: jednoduché, jasné a podsvícené, aby váš příkaz byl správný a dobře provedený.

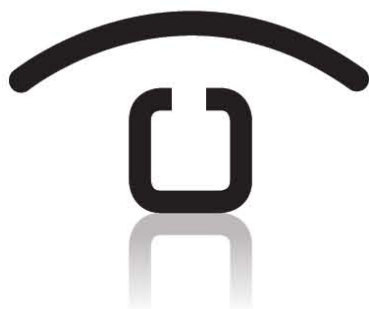

TAB jr.

Pro ty, kterým stačí
nejnutnější.

Menší než předchozí a ve skutečnosti: TAB junior je mladší bratr TAB, určený pro ty, kteří nepotřebují funkci videa. Domovní telefon, stejná technologie, kvalita, design a hlavní funkce.

Pohled z blízka

Detaily, které dělají rozdíl.



Profil

Tenký: tělo TAB má tloušťku pouze 2,5 cm. Díky upevňovacímu držáku se snadno připevní na stěnu.



Vzhled




TAB je k dispozici v bílé a černé barvě: obě verze jsou zpracovány tak, aby bylo dosaženo zvláštního leštěného efektu, typického pro technologie posledních generací.



Zvonek

V paměti TAB je uloženo 10 různých melodií: stačí vybrat tu, kterou preferujete a pak nastavit hlasitost podle vašich potřeb a přání.



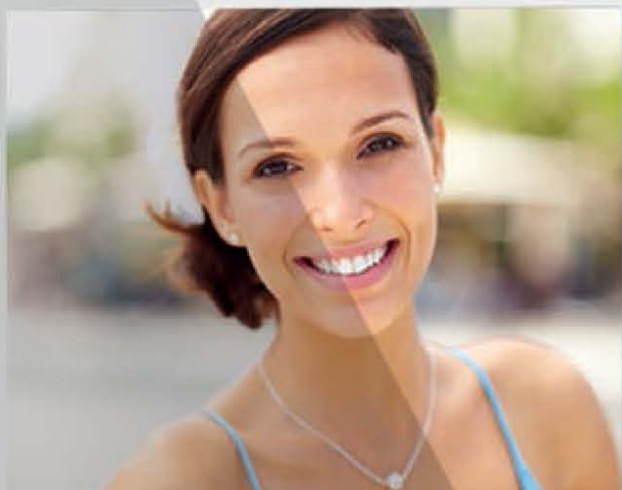


EDV6X

3,5"

Barevný displej

Pro přenos obrazu je použit 3,5" displej. TAB přenáší barevné obrázky ve vysokém rozlišení.



Kapacitní klávesnice

TAB je první domovní videotelefon s tlačítky skrytými v rovné hladké ploše. Žádné navíšení, v souladu s minimálním designem celého přístroje. **8 funkcí, z nichž 4 základní a 4 programovatelné** pro interkomunikační volání nebo doplňkové služby.



Použitelnost

TAB je vybaven cívkou, která umožňuje používání přístroje lidmi s vadou sluchu, kteří používají naslouchátka. Kromě toho, má podsvícenou klávesnici: při aktivaci funkce se rozsvítí příslušná ikona.



Technologie Due Fili.

Na jeden kabel připojíte 200 uživatelů:
to je ale komunikace.

Snadná instalace: to je základní princip technologie Due Fili Elvox. Digitální signály jsou přenášeny kabelem s pouze dvěma nepolarizovanými vodiči. To urychluje a zjednodušuje kabeláž. Prostřednictvím nich je přenášeno napájení, audio – video signál a všechna data systému. Vstupní panely, napájecí zdroje, rozdělovače, telefony a videotelefony mezi sebou dokonale komunikují.



Jednoduchá instalace.

V mžiku, dokonce i na stávajících systémech.

Videotelefon TAB je vybaven držákem na stěnu: to umožňuje jednoduše ho instalovat do každé bytové jednotky, ať už v nové výstavbě nebo při rekonstrukci. Držák je možné instalovat přímo na stěnu i na obdélníkovou 3 modulovou nebo kruhovou krabici průměru 60 nebo 70 mm. TAB lze snadno instalovat do již stávajících zařízení technologie Due Fili. Na příklad v případě obytných komplexů, v kterých byly plánovány jiné přístroje nebo přístroje starší, v případě rekonstrukce některých bytů, může být instalován TAB jednoduše a rychle, při zachování ostatních již instalovaných videotelefonů a vstupních panelů.



Videotelefony

Videotelefon pro systém Due Fili

Videotelefon s mikrotelefonem a 3,5" barevným displejem je vyroben z termoplastu. Vybaven je 4 hlavními tlačítky pro základní funkce video systému: otevření zámku, autoaktivaci, doplňkovou funkci (rozsvícení schodiště apod.), vypnutí zvonku a 4 dalšími programovatelnými tlačítky pro aktivaci až 4 dalších funkcí nebo interkomunikačních volání.

Umožňuje nastavit: hlasitosti vyzvánění, vypnutí vyzvánění s aktivací funkce „Zmeškané volání“ a výběr melodie zvonění. Dále akusticky rozlišit zvonění z různých míst: např. z vstupního panelu, za dveřmi bytu, interkomunikační výzvu.

Kontrolkami LED signalizuje otevření dveří / vrat a „Zmeškané volání“ (až 4 výzvy na videotelefonu s vypnutým zvoněním).

Používá se v systému Due FILI s napájecím zdrojem art. 6922.

Videotelefony art. 7529/D a 7529/D04 jsou vybaveny funkcí pro komunikaci nedoslýchavých osob, které používají naslouchátka.

Technická charakteristika

- Videotelefon na stěnu z plastu ABS s leštěnou přední stěnou.
- Napájení sběrnici Due Fili.
- Spotřeba:
 - pohotovostní 7 mA
 - maximální proud při hovoru 150 mA
 - špičkový proud po dobu zvonění 200 mA
- LCD displej 3,5"
- Dotyková klávesnice s podsvícenými symboly (při aktivaci).
- Provozní teplota 0° až 40°C.
- Elektronické vyzvánění, 10 různých melodií s odlišeným voláním z vstupního panelu, interkomunikačním a za dveřmi bytu.
- Výstup pro přídavný zvonek art. 860A nebo relé art. 170/101.
- Vstup pro výzvu za dveřmi bytu.
- Vstup pro přídavné napájení napáječem art. 6923.
- Připravený pro instalaci na povrch s kovovou zavěšovací deskou uchycenou na stěnu nebo na krabici (přímo na stěnu hmoždinkami, na zazděnou krabici 3 modulovou nebo kruhovou Ø 60 - 70 mm).
- Rozměry videotelefonu s zavěšeným mikrotelefonem jsou 160x180x45 mm.
- Videotelefonta TAB může být kombinována s videotelefony ostatních sérií a zapojeny s vstupními panely série Due Fili.

Ovladače a zapojení

A) Ovladač pro nastavení jasu.

B) Ovladač pro nastavení kontrastu.

C) Ovladač pro nastavení sytosti barev.

D) Svorkovnice pro připojení videotelefonu: k zařízení Due Fili, eventuálně pro přídavné napájení, přídavný zvonek a připojení tlačítka výzvy za dveřmi bytu.

Dotyková klávesnice a světelná signalizace



Tlačítko autoaktivace.



Tlačítko pro vypnutí zvonku a signalizaci:
 - blikající světlo signalizuje příjem výzvy (z vstupního panelu nebo interkomunikační).
 - trvale svítící signalizuje vypnutí zvonku.
 - trvale svítící s bliknutím každých 10s, při vypnutí zvonku signalizuje „Zmeškané volání“ ze vstupního panelu.



Tlačítko pro otevření zámku.
 - trvale svítí, když jsou dveře otevřeny.




Funkce 1 (Rozsvícení schodiště): pro doplňkovou funkci.



1 2 3 4

Programovatelná tlačítka pro aktivaci doplnkových funkcí nebo interkomunikačních volání.

Zapojovací svorkovnice, nastavení jasu a kontrastu

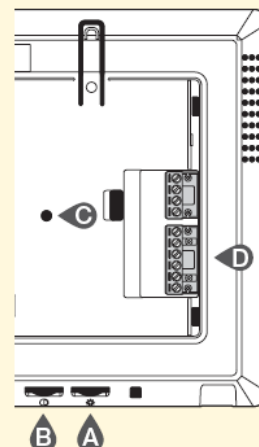

Doteková klávesnice se světelnou signalizací



Videotelefony

Videotelefony série TAB


7529	/04	Videotelefon série TAB, na stěnu, s kapacitní klávesnicí pro ovládání hlavních funkcí videosystému. Pro systém Due Fili.
7529/D	04	Videotelefon série TAB, na stěnu, s kapacitní klávesnicí pro ovládání hlavních funkcí videosystému. Upravený pro nedoslýchavé osoby používající naslouchátka. Pro systém Due Fili.




**7529
7529/D**
bílý




**7529/04
7529/D04**
černý

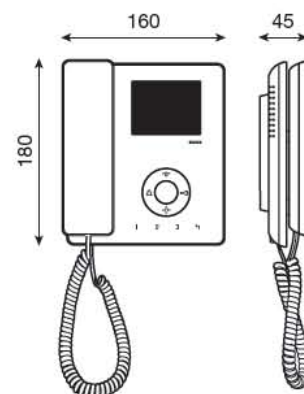


Instalace na stěnu s obdélníkovou krabicí

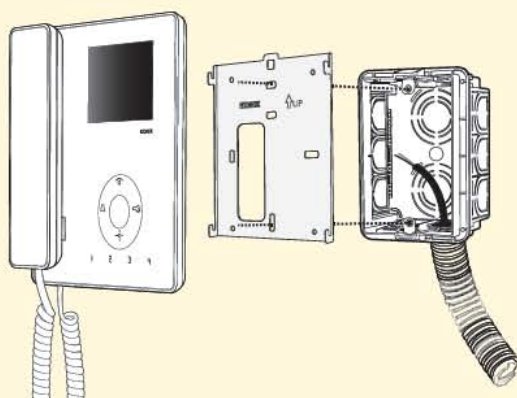


Upevňovací deska

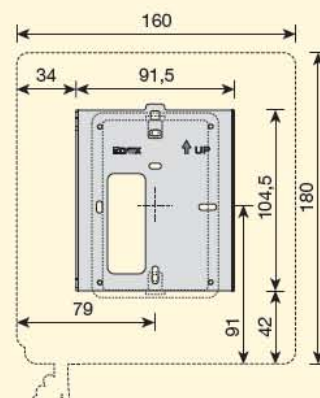

Instalace na stěnu s kruhovou krabicí

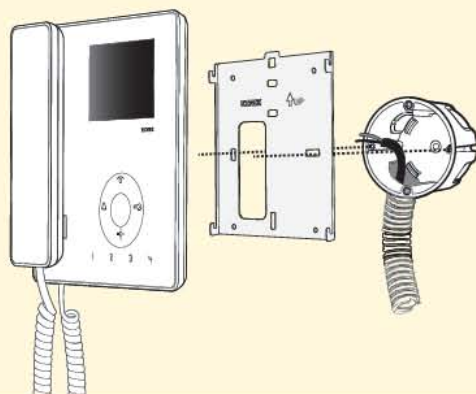

Upevňovací deska

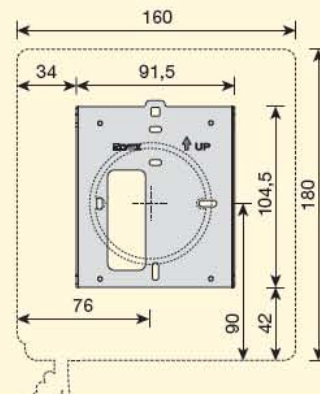

Telefony

Telefon pro systém Due Fili

Telefon s mikrotelefonem je vyroben z termoplastu. Vybaven je 4 hlavními tlačítky pro základní funkce video systému: otevření zámku, autoaktivaci, doplňkovou funkci (rozsvícení schodiště apod.), vypnutí zvonku a 4 dalšími programovatelnými tlačítky pro aktivaci až 4 dalších funkcí nebo interkomunikačních volání.

Umožňuje provést nastavení: hlasitosti vyzvánění, vypnutí vyzvánění s aktivací funkce „Zmeškané volání“ a výběr melodie zvonění. Dále akusticky rozlišit zvonění z různých míst: např. z vstupního panelu, za dveřmi bytu, interkomunikační výzvu.

Kontrolkami LED signalizuje otevření dveří / vrat a „Zmeškané volání“ (až 4 výzvy na telefonu s vypnutým zvoněním).

Používá se v systému Due Fili s napájecím zdrojem art. 6922.

Telefony art. 7509/D a 7509/D04 jsou vybaveny funkcí pro komunikaci nedoslýchavých osob, které používají naslouchátka.

Technická charakteristika

- Telefon na stěnu z plastu ABS s leštěnou přední stěnou.
- Napájení sběrníci Due Fili.
- Spotřeba:
 - pohotovostní 7 mA
 - maximální proud při hovoru 60 mA
 - špičkový proud po dobu zvonění 100 mA
- LCD displej 3,5"
- Dotyková klávesnice.
- Provozní teplota 0° až 40°C.
- Elektronické vyzvánění, 10 různých melodií s odlišeným voláním z vstupního panelu, interkomunikačním a za dveřmi bytu.
- Výstup pro přídavný zvonek art. 860A nebo relé art. 170/101.
- Vstup pro výzvu za dveřmi bytu.
- Připravený pro instalaci na povrch přímo na zeď nebo na krabici (přímo na stěnu hmoždinkami, na zazděnou krabici 3 modulovou nebo kruhovou Ø 60 - 70 mm).
- Rozměry videotelefonu s zavěšeným mikrotelefonem jsou 105x180x35 mm.
- Telefon TAB může být kombinována s telefony a videotelefony ostatních sérií a zapojen s vstupními panely série Due Fili.

Ovladače a zapojení

A) Svorkovnice pro připojení telefonu: k zařízení Due Fili, přídavného zvonku a připojení tlačítka výzvy za dveřmi bytu.

Dotyková klávesnice a světelná signalizace



Tlačítko autoaktivace.



Tlačítko vypnutí zvonku.



Tlačítko pro otevření zámku.



Funkce 1 (Rozsvícení schodiště): pro doplňkovou funkci.

1 2 3 4

Programovatelná tlačítka pro aktivaci doplňkových funkcí nebo interkomunikačních volání.



Signalizace:


- blikající světlo signalizuje příjem výzvy (z vstupního panelu nebo interkomunikační).
- trvale svítící signalizuje vypnutí zvonku.
- trvale svítící s bliknutím každých 10s, při vypnutí zvonku signalizuje „Zmeškané volání“ ze vstupního panelu.




Signalizace:

- trvale svítí, když jsou dveře otevřeny.

Zapojovací svorkovnice

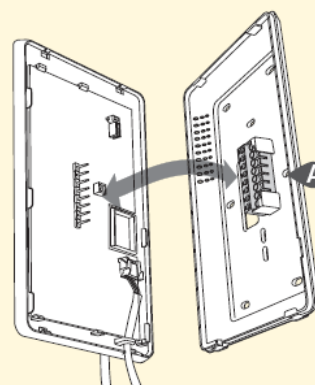


Doteková klávesnice se světelnou signalizací

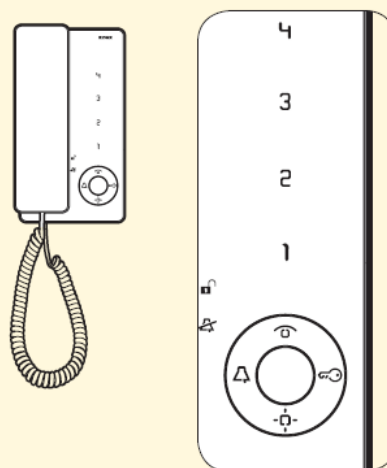


Telefony

Telefony série TAB


7509	/04	Telefon série TAB, na stěnu, s kapacitní klávesnicí pro ovládání hlavních funkcí videosystému. Pro systém Due Fili.
7529/D	04	Telefon série TAB, na stěnu, s kapacitní klávesnicí pro ovládání hlavních funkcí videosystému. Upravený pro nedoslýchavé osoby používající naslouchátka. Pro systém Due Fili.

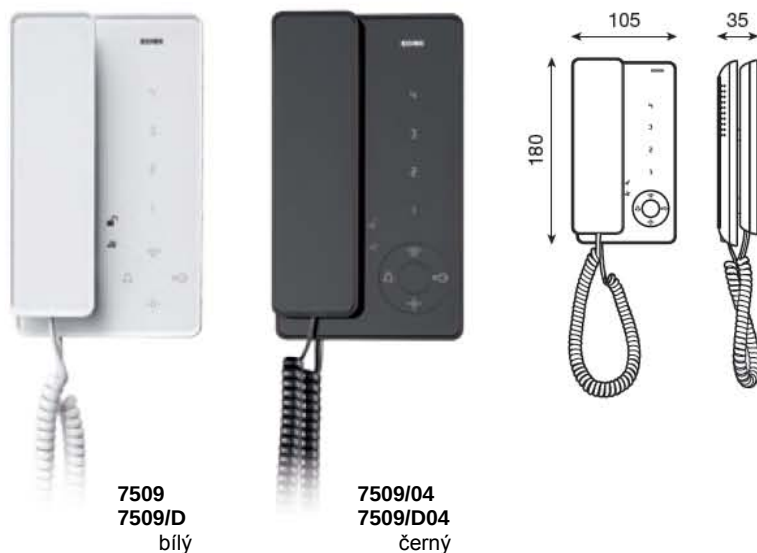


Instalace na stěnu s obdélníkovou krabicí

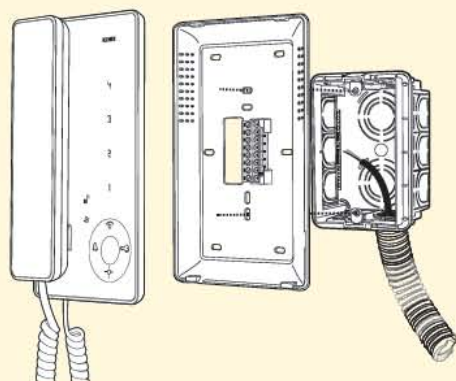


Upevňovací základna

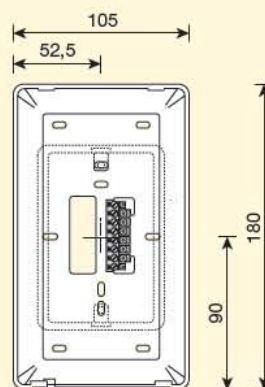

Instalace na stěnu s kruhovou krabicí

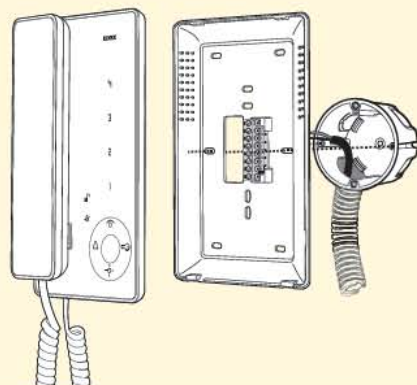

Upevňovací základna

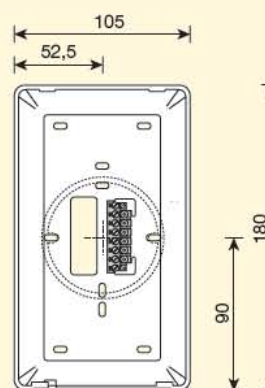

Zařízení

6922 - Napájecí zdroj Due Fili 28Vdc 60W

Základní napájecí zdroj pro systém domovních telefonů a videotelefonů Due Fili. Současně může napájet až 3 jednotky, pro další jednotky je nutné přidat napájecí zdroj art. 6923.

V případě, že spotřeba je vyšší než 3 jednotky je nutné přidat napájecí zdroj art.6923 pro napájení vstupních panelů a videotelefonů a napájecí zdroj art. 6922 nechat pro napájení ostatních zařízení systému.

Soulad s předpisy

Směrnice pro bezpečnost elektrických zařízení nízkého napětí,

Směrnice EMC

Normy EN 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

Základní technické parametry

- Napájecí napětí 110 – 240Vac 50 – 60Hz 60W.
- Výstupní napětí 1/2, B1/B2: 30Vdc.
- Elektronická vnitřní ochrana na primáru, neobnovitelná.
- Napájecí zdroj má dva typy ochrany, s indikací stavu červenou a zelenou LED.
- Provozní teplota 0° až +40°C.
- Uložený ve skříňce z technopolymeru třídy V0, 8 modulů DIN 17,5 mm.
- Maximální rozměry: 140x115x65 mm.

6923 - Přídavný napájecí zdroj Due Fili 28Vdc 15VA

Přídavný napájecí zdroj se používá v systému Due Fili pro napájení elektronických vstupních panelů a videotelefonů na podporu hlavního napájecího zdroje art. 6922.

Přídavné napájení je potřeba při více vstupních panelech video a nebo, když je aktivováno více videotelefonů současně na jednu výzvu. Napáječ může napájet pouze konkrétní přístroj, panel nebo videotelefon.

Soulad s předpisy

Směrnice pro bezpečnost elektrických zařízení nízkého napětí,

Směrnice EMC

Normy EN 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

Základní technické parametry

- Napájecí napětí 230Vac 50Hz 15VA.
- Výstupní napětí naprázdno 28Vdc, 26Vdc při přerušovaném zatížení 0,5A, PTC ochrana pro doplňkové služby.
- PTC ochrana na primáru proti přetížení a zkratům.
- Uložený ve skříňce z technopolymeru třídy V0, 4 moduly DIN 17,5 mm.
- Maximální rozměry: 75x100x65 mm.

692D - Rozdělovač video Due Fili pasivní

Pasivní video rozdělovač je zařízení, které umožňuje rozdělení video signálů na více oddělených výstupů. Použije se například, když signál výzvy přenášíme na více videotelefonů současně (zapojení do hvězdy).

Soulad s předpisy

Směrnice EMC

Normy EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

692D/2 - Rozdělovač video Due Fili aktivní

Aktivní video rozdělovač je zařízení schopné zesilovat video signál, aby byl k dispozici na více oddělených výstupech. V praxi rozděluje signál současně na určitý počet cílů. Použije se například, když signál výzvy přenášíme na více videotelefonů současně (zapojení do hvězdy).

Soulad s předpisy

Směrnice EMC

Normy EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

Nastavení můstků

Pro úpravu úrovně signálu

pozice **H**: vysoká úroveň

pozice **M**: střední úroveň

pozice **L**: nízká úroveň

Pro zakončení BUS

pozice **A**: žádné zakončení

pozice **B**: zakončení 100 Ohm

pozice **C**: zakončení 50 Ohm


Zařízení

Napájecí zdroj Due Fili

6922 Základní napájecí zdroj ve skříňce DIN 8 modulů / 17,5 mm, používá se pro napájení domovních telefonů, videotelefonů a panelů. Napájecí napětí 110 – 240 Vac 50 – 60 Hz 60 W. PTC ochrana proti přetížení a zkratům. Rozměry s kryty svorkovnic: 140x115x65 mm.



6922

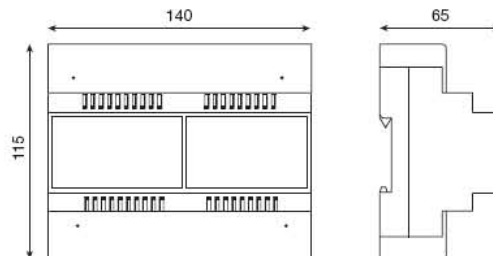


Přídavný napájecí zdroj Due Fili

6923 Napájecí zdroj ve skříňce DIN 4 moduly / 17,5 mm, používá se pro napájení ústředny, paralelních panelů, paralelních videotelefonů se současným spínáním. Napájecí napětí 230 Vac 50 Hz 15 VA. PTC ochrana proti přetížení a zkratům. Rozměry s kryty svorkovnic: 70x115x65 mm.



6923




Rozdělovač video Due Fili

692D Pasivní patrový rozdělovač na přizpůsobení impedance video signálu pro vyvážení připojovacích linek. V krabici DIN 1 modul / 17,5 mm. Rozměry: 60x82x21 mm.


692D/2 Aktivní patrový rozdělovač na přizpůsobení impedance video signálu pro vyvážení připojovacích linek. V krabici DIN 4 modul / 17,5 mm. Rozměry: 70x115x50 mm.



692D



692D/2



Zařízení

692C Koncentrátor Due Fili

Koncentrátor se používá pro paralelní zapojení více vstupních panelů. Má 4 výstupy pro 4 panely, pro větší počet panelů je možné zapojit více koncentrátorů do série (maximálně 2).

Soulad s předpisy

Směrnice EMC

Normy EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

Popis svorek

1,2	sběrnice BUS, vedení k telefonům / videotelefonům
1A,2A	sběrnice BUS, pro zapojení 1 – panelu audio video
1B,2B	sběrnice BUS, pro zapojení 2 – panelu audio video
1C,2C	sběrnice BUS, pro zapojení 3 – panelu audio video
1D,2D	sběrnice BUS, pro zapojení 4 – panelu audio video
+ / -	přídavné napájení, pro připojení napáječe art. 6923

692S Separátor Due Fili

Používá v systému Due Fili pro vytvoření oddělených komunikačních sítí v jednom systému připojenému k napájecímu zdroji art. 6922. Používá se v následujících případech:

- v komplexech budov v nichž je jeden nebo více hlavních vstupních panelů, jeden nebo více domů s vnitřními podružnými vstupními panely. Jeden separátor pro každý dům.
- v systémech kde jsou k telefonům a videotelefonům připojeny panely za dvěma byty. Jeden separátor pro každý panel za dvěma byty.
- v systémech kde jsou interkomunikační telefony a videotelefony, které nemají blokovat komunikaci ostatních přístrojů během konverzace.
- v systému může být instalováno maximálně 16 separátorů.
- programování zařízení se provádí k tomu určenými můstky dodávanými s zařízením.

Soulad s předpisy

Směrnice EMC

Normy EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

69PH Digitální relé Due Fili, 2 výstupy

Programovatelné zařízení obsahující dvě nezávislá relé, které jsou programována samostatně nebo ve vzájemném vztahu. Základní funkce jsou programovatelné manuálně, funkce pokročilé pomocí programátoru art. 950C nebo software SaweProg. V základním nastavení může být použito jako monostabilní relé (nastavení default) nebo jako opakovač volání (po naprogramování). Relé modulu 69PH mohou být aktivována tlačítky z telefonu / videotelefonu nebo výzvou: z vstupního panelu, interkomunikačního telefonu / videotelefonu, ústředny vrátného nebo tlačítkového modulu art. 6120.

Soulad s předpisy

Směrnice pro bezpečnost elektrických zařízení nízkého napětí, Směrnice EMC

Normy EN 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

Základní technické parametry

- Maximální zatížení kontaktů (na svorkách 1C/NO/NC, 2C/NO/NC: 230V 6A / AC1 (zatížení ohmické nebo mírně induktivní).
- Napájení z sběrnice BUS Due Fili.
- Spotřeba 1,8mA v pohotovostním režimu, 15mA v provozu, 80mA na 80ms špičkový proud.
- Provozní teplota: 0° - 40°C.
- Uložený ve skříňce 4 moduly DIN / 17,5 mm.
- Maximální rozměry: 70x115x50 mm.


Zařízení

Koncentrátor Due Fili

692C Koncentrátor ve skříňce DIN 4 moduly / 17,5 mm, pro připojení až 4 vstupních panelů paralelně, z nichž nejméně jeden je panel video. Vyžaduje přídatné vnější napájení. Rozměry s kryty svorkovnic: 70x115x50 mm.



692C




Separátor Due Fili

692S Separátor pro oddělení komunikačních sítí, používá se u interkomunikačních sítí, panelů za dveřmi bytu a v komplexech budov. Rozměry s kryty svorkovnic: 70x115x50 mm.



692S




Digitální relé Due Fili

69PH Programovatelné zařízení obsahující dvě nezávislá relé, které jsou programována samostatně nebo ve vzájemném vztahu. Základní funkce jsou programovatelné manuálně, funkce pokročilé pomocí programátoru art. 950C nebo software SaweProg. V základním nastavení může být použito jako monostabilní relé (nastavení default) nebo jako opakovač volání (po naprogramování). Maximální zatížení kontaktů (na svorkách 1C/NO/NC, 2C/NO/NC: 230V 6A / AC1 (zatížení ohmické nebo mírně induktivní). Ve skříňce DIN 4 moduly / 17,5 mm. Rozměry s kryty svorkovnic: 70x115x50 mm.



69PH



Videotelefony


Příklady instalace

Videotelefonní systém Due Fili s jedním vstupním panelem a několika telefony a videotelefony


Uvedené příklady ukazují zařízení videotelefonního systému Due Fili domu s jedním vstupním panelem a několika vnitřními jednotkami video / audio. Všechny videotelefony / telefony mohou mít mezi sebou interkomunikaci, volání ze vstupního panelu má přednost před všemi, i probíhajícími hovory.

- A1:** Videotelefon art. 7529, 7529/D.
- A2:** Domovní telefon art. 7509, 7509/D.
- B:** Napájecí zdroj art. 6922.
- C1:** Elektronický panel video Due Fili série 1200, 1300, 3300, 8000, poštovní schránky, Inox Flat, Patavium.
- D:** Elektrický zámek 12V.
- F:** Video rozdělovač art. 692D nebo 692D/2.

Příklad zapojení s video rozdělovačem

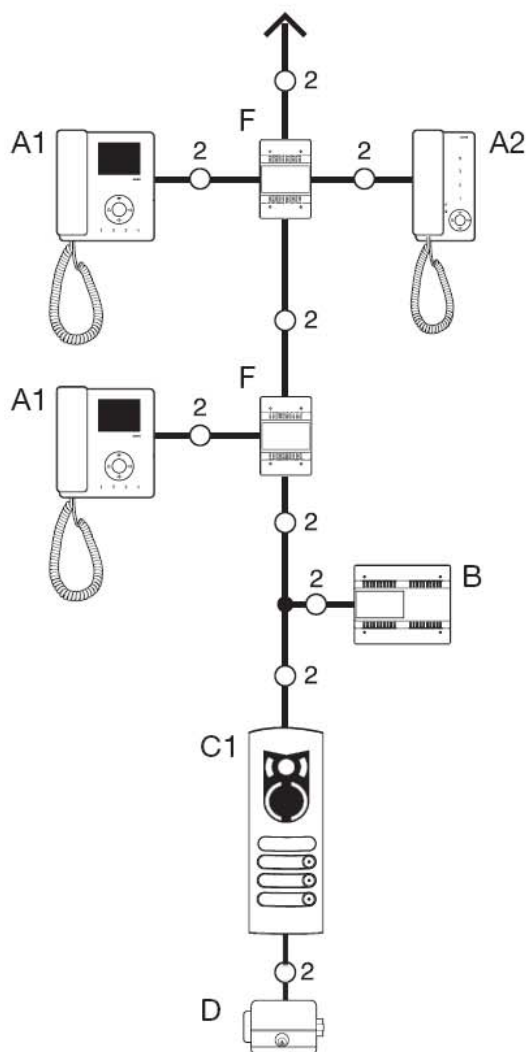

Příklad zapojení vstup / výstup

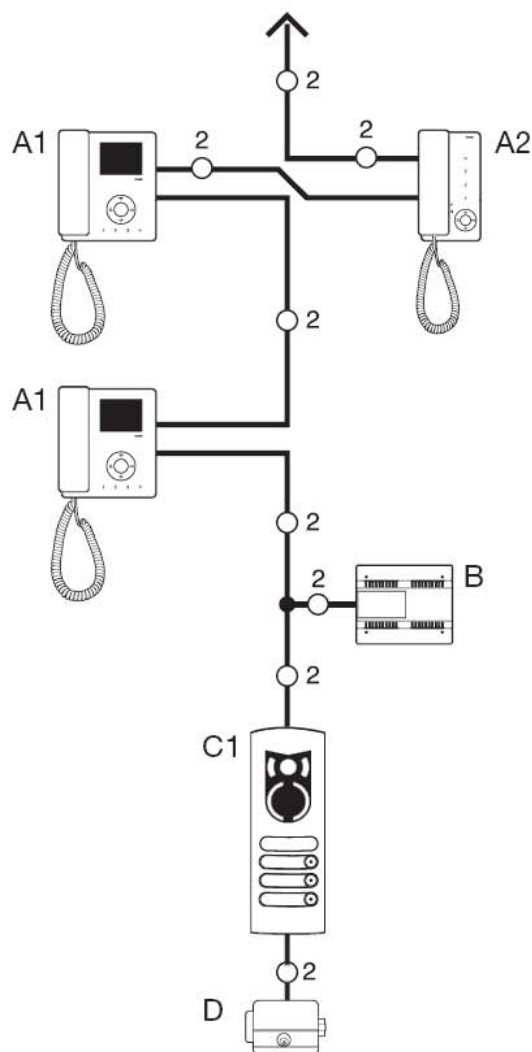


Příklady instalace

Systém domovních telefonů Due Fili s jedním vstupním panelem a několika telefony


Uvedené příklady ukazují zařízení telefonního systému Due Fili domu s jedním vstupním panelem a několika vnitřními jednotkami audio. Všechny telefony mohou mít mezi sebou interkomunikaci, volání ze vstupního panelu má přednost před všemi, i probíhajícími hovory.

- A2:** Domovní telefon art. 7509, 7509/D.
- B:** Napájecí zdroj art. 6922.
- C2:** Elektronický panel video Due Fili série 1200, 1300, 3300, 8000, poštovní schránky, Inox Flat, Patavium.
- D:** Elektrický zámek 12V.
- F:** Video rozdělovač art. 692D nebo 692D/2.

Příklad zapojení do hvězdy

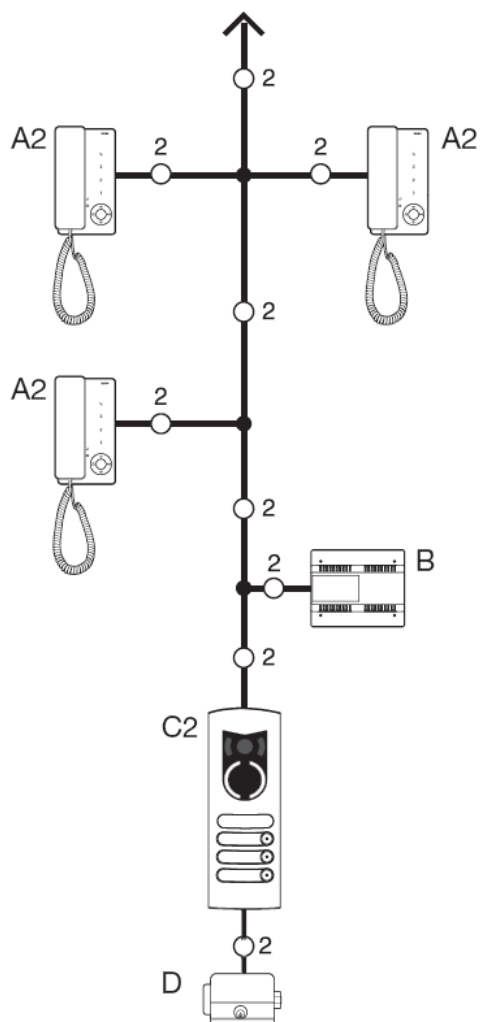

Příklad zapojení vstup / výstup

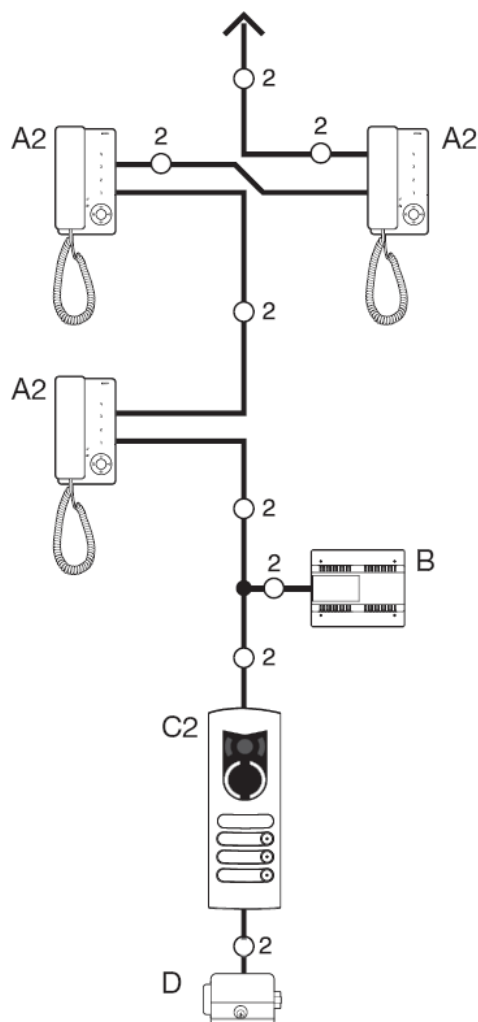


Příklady instalace

Videotelefonní systém Due Fili s jedním vstupním panelem a nezávislou interkomunikační sítí

Příklad ukazuje zařízení videotelefonního systému Due Fili domu s jedním vstupním panelem a několika vnitřními jednotkami video / audio, s nezávislou interkomunikační sítí videotelefonů a telefonů.

- A1:** Videotelefon art. 7529, 7529/D.
- A2:** Domovní telefon art. 7509, 7509/D.
- B:** Napájecí zdroj art. 6922.
- C1:** Elektronický panel video Due Fili série 1200, 1300, 3300, 8000, poštovní schránky, Inox Flat, Patavium.
- D:** Elektrický zámek 12V.
- F:** Video rozdělovač art. 692D nebo 692D/2.
- G:** Separátor art. 692S.

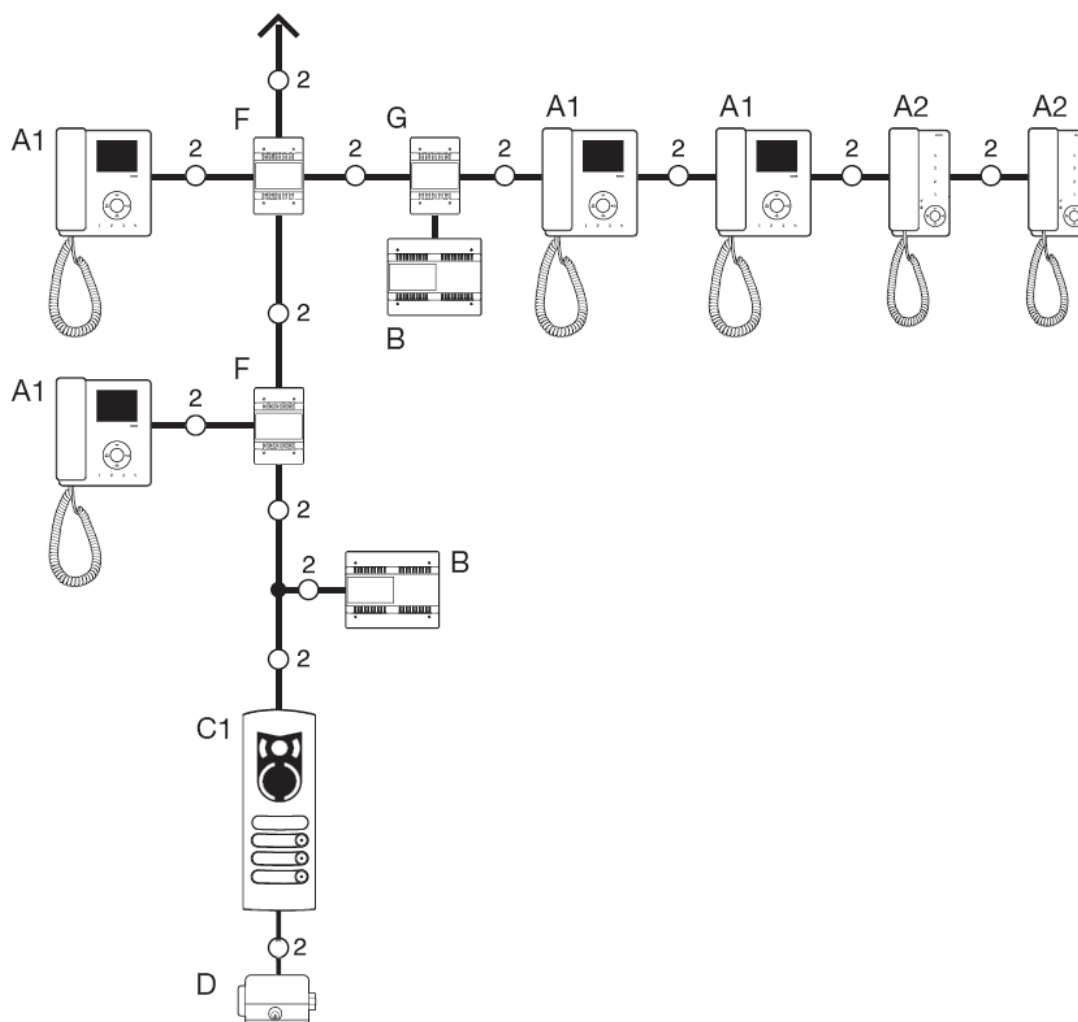


Příklady instalace

System domovních telefonů Due Fili s jedním vstupním panelem a nezávislou interkomunikační sítí

Příklad ukazuje zařízení telefonního systému Due Fili domu s jedním vstupním panelem a několika vnitřními jednotkami audio, s nezávislou telefonní interkomunikační sítí.

- A2:** Domovní telefon art. 7509, 7509/D.
- B:** Napájecí zdroj art. 6922.
- C2:** Elektronický panel video Due Fili série 1200, 1300, 3300, 8000, poštovní schránky, Inox Flat, Patavium.
- D:** Elektrický zámek 12V.
- F:** Video rozdělovač art. 692D nebo 692D/2.
- G:** Separátor art. 692S.

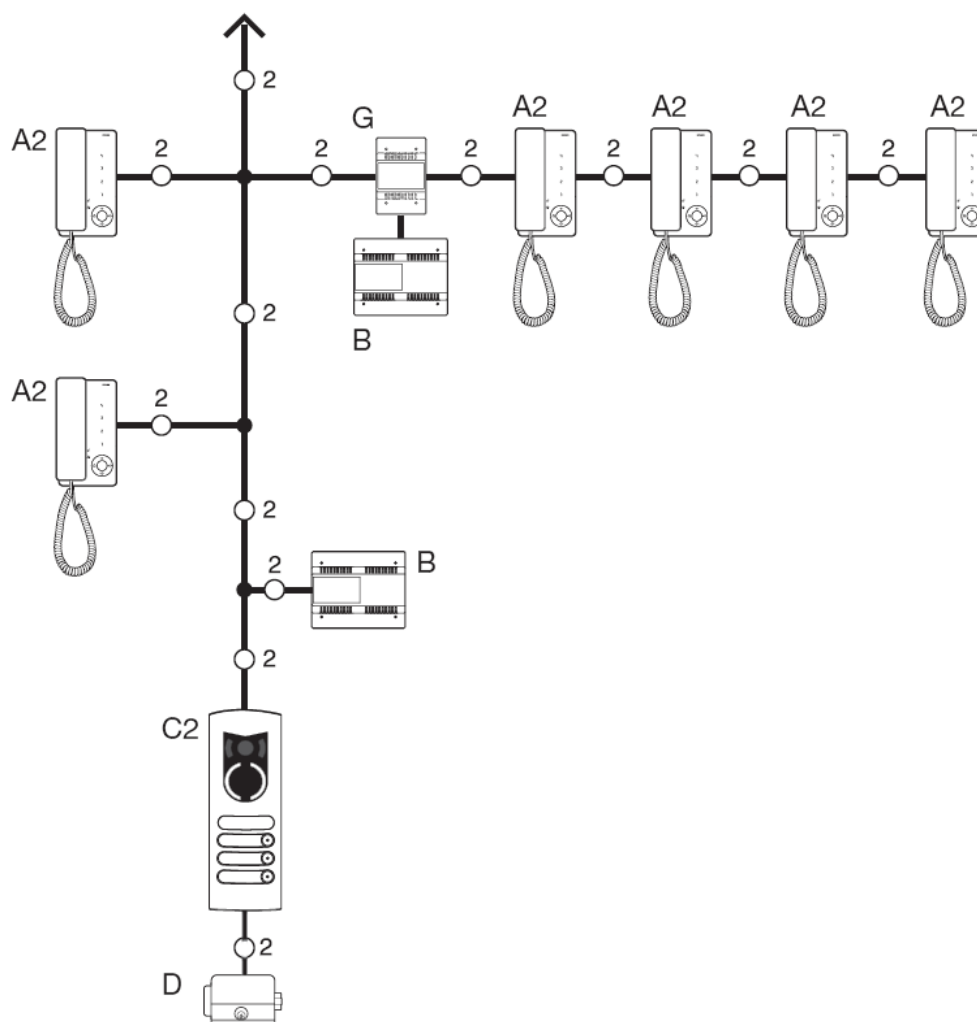



Výhradní zastoupení pro ČR a SR:
ELVI spol. s r.o., Hatě 545
261 01 PŘÍBRAM III
tel.: 318 629 704, fax: 318 633 408
e-mail: elvox@elvox.cz <http://www.elvox.cz>

ELVOX

 **VIMAR** group

Via Pontarola, 14/a
35011 Campodarsego PD
Tel. 049 920 2511
Fax 049 920 2603
www.elvox.com 