




Půl století inovace komunikačních prostředků

Světový výrobce videotelefonů, automatických dveřních systémů a telefonů firma Elvox, která se úspěšně usadila na světovém trhu díky dobrému know-how firmy a vývoji velkého množství novinek, které jsou stále zlepšovány sehraným týmem vysoce kvalifikovaných profesionálů,

respektující aktuální požadavky trhu. Jejich cílem je co nejlepší možná komunikace, technicky perfektní přístroje a systémy s nejvyšší kvalitou, esteticky uspokojující a zároveň s jednoduchým ovládáním.

Dnes, při výročí padesáti let firmy Elvox, zvažuje další a další cíle. S otevřením nového sídla s novou vnitřní organizací a novou výrobní a logistickou strukturou, chce Elvox vyhovět všem požadavkům našeho spotřebitele, u kterého je stále naším největším cílem, aby komunikoval lépe, častěji a ve stylu.

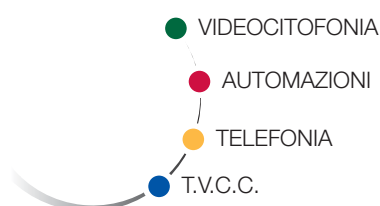

ELVOX®
Communicating in style



Giotto 1266-1336
"Poslední soud"
Scrovevská kaple (Padova)

DOMOVNÍ TELEFONY

ELVOX v této oblasti nabízí velké množství výrobků, tyto výrobky jsou charakteristické nejlepší technologií, kterou dokazuje i velká spolehlivost, funkčnost a estetika. Velké množství různých kombinací našich výrobků bylo vymyšleno proto, abychom mohli plně vyhovět všem požadavkům: od samostatných domů až po celé domovní komplexy, od kanceláří až po celé podniky. Systém, nazývaný SOUND SYSTEM,

je nejmodernějším řešením požadavků každé instalace. Tato metoda umožňuje vyslání zvukových signálů s rozlišným tónem, abychom ihned rozpoznali místo odkud je voláno.

Naše výrobky umožňují realizovat zařízení s více venkovními jednotkami, s ústřednou nebo bez ústředny, s rozpoznáním místa, odkud je voláno.

● VIDEOCITOFONIA

● AUTOMAZIONI

● TELEFONIA

● T.V.C.C.



EDVOX®
Communicating in style

SYSTÉM DOMOVNÍHO TELEFONU BEZ OCHRANY SOUKROMÍ
HOVORU S VÝZVOU **SOUND SYSTEM**, NAPÁJECÍM ZDROJEM
931, DOMOVNÍMI TELEFONY SÉRIE **PETRARCA** NEBO SÉRIE
8870, PANELEM SÉRIE **GALILEO** NA STĚNU.

Charakteristika:

Domovní telefony:

Série:

Rozměry (ŠxVxH):

Barva:

Počet tlačítek:

Montáž:

Napájecí zdroj:

Napájení:

Výkon (Art. 931):

Spotřeba:

Certifikace Art. 931:

Výkon (Art. M832):

Spotřeba:

Certifikace Art. M832:

Ochrany:

Vstupní panel:

Barva panelu:

Petrarca – 8870.

89x226x65mm pro Art. 6200 – 75x220x60mm pro Art. 8875.

bílá. K dispozici také v barvě antracitové (.../21 př. Art. 6200/21),

titanové (.../37 př. Art. 6200/37).

1 pro Art. 6200 (otevření zámku) – 2 pro Art. 8875

(otevření zámku a doplňkové funkce).

na stěnu pro Art. 6200 i Art.8875.

230Vac 50Hz.

30VA.

8.5W.

IMQ.

20VA.

8.5W.

IMQ, VDE.

PTC proti zkrátům a přetížení (Art. 931 i Art. M832).

standardní světle šedá (RAL 7035), bílá (.../17 př. Art. 8000/17), antra-
citová (.../21 př. Art. 8000/21), pískovaná šedá (.../35 př. Art. 8000/35).

Instalace audio vstupního systému

A Telefony Art. 6200, 8875

B Napájecí zdroj Art. 931

B1 Transformátor Art. M832

C Vstupní panel série GALILEO s hovorovou
jedinou Art. 930

D Elektrický zámek 12Vac

n Počet účastníků (počet výzev)

Počet vodičů



5

4+(n-2)

4+(n-1)

5

4+n

7+n

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2


2



DOMOVNÍ
TELEFONY

Instalace audio vstupního systému

- A Telefony Art. 6200, 8875
- B Napájecí zdroj Art. 931
- B1 Transformátor Art. M832
- C Vstupní panel série 8100 s hovorovou jednotkou Art. 930A
- D Elektrický zámek 12V/ac
- n Počet účastníků (počet výzev)
- o Počet vodičů

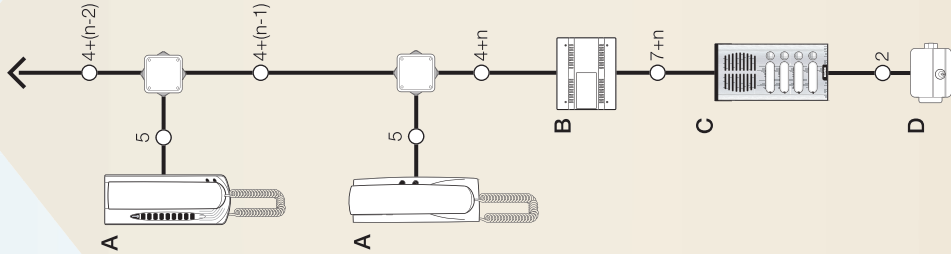

SYSTÉM DOMOVNÍHO TELEFONU BEZ OCHRANY SOUKROMÍ HOVORU S VÝZVOU **SOUND SYSTEM**, **NAPÁJECÍM ZDROJEM 931**, DOMOVNÍMI TELEFONY SÉRIE **PETRARCA** NEBO SÉRIE **8870**, PANELEM SÉRIE **8100** NA STĚNU.

Charakteristika:

Domovní telefony:

- Série: Petrarca – 8870.
- Rozměry (ŠxVxH): 89x226x65mm pro Art. 6200 – 75x220x60mm pro Art. 8875.
- Barva: bílá. K dispozici také v barvě antracitové (.../21 př. Art. 6200/21), titanové (.../37 př. Art. 6200/37).
- Počet tlačítek: 1 pro Art. 6200 (otevření zámku) – 2 pro Art. 8875 (otevření zámku a doplňkové funkce).
- Montáž: na stěnu pro Art. 6200 i Art. 8875.

Napájecí zdroj:

- Napájení: 230Vac 50Hz.
- Výkon (Art. 931): 30VA.
- Spotřeba: 8,5W.
- Certifikace Art. 931: IMQ.
- Výkon (Art. M832): 20VA.
- Spotřeba: 8,5W.
- Certifikace Art. M832: IMQ, VDE.

Ochrany:

PTC proti zkratům a přetížení (Art. 931 i Art. M832).

Vstupní panel:

Barva panelu: přírodní hliníková, k dispozici také pískovaná světle šedá (kód.../38 př. Art. 8000/38).

Počet účastníků	TELEFONY PETRARCA nebo 8870		NAPÁJECÍ ZDROJE		HOVOROVÁ JEDNOTKA		VSTUPNÍ PANEL 8100	
	Art. 6200 nebo Art. 8875	Počet	Art. 931	Počet	Art. 930	Počet	Artikl/artikly	Rozměry panelu v mm (ŠxVxH)
1	1	1	1	1	1	1	8101	101x200x38
2	2	1	1	1	1	1	8102	101x200x38
3	3	1	1	1	1	1	8103	101x200x38
4	4	1	1	1	1	1	8104	101x200x38
5	5	1	1	1	1	1	8100+8155	102x200x38
6	6	1	1	1	1	1	8100+8156	202x200x38
7	7	1	1	1	1	1	8100+8157	202x200x38
8	8	1	1	1	1	1	8101+8157	202x200x38
9	9	1	1	1	1	1	8102+8157	202x200x38
10	10	1	1	1	1	1	8103+8157	202x200x38
11	11	1	1	1	1	1	8104+8157	202x200x38
12	12	1	1	1	1	1	8100+8156+8156	303x200x38
13	13	1	1	1	1	1	8101+8156+8156	303x200x38
14	14	1	1	1	1	1	8100+8157+8157	303x200x38
15	15	1	1	1	1	1	8101+8157+8157	303x200x38
16	16	1	1	1	1	1	8102+8157+8157	303x200x38
17	17	1	1	1	1	1	8103+8157+8157	303x200x38
18	18	1	1	1	1	1	8104+8157+8157	303x200x38
19	19	1	1	1	1	1	8101+8156+8156+8156	404x200x38
20	20	1	1	1	1	1	8102+8156+8156+8156	404x200x38



SYSTÉM DOMOVNÍHO TELEFONU BEZ OCHRANY SOUKROMÍ
HOVORU S VÝZVOU **SOUND SYSTEM**, NAPÁJECÍM ZDROJEM
931, DOMOVNÍMI TELEFONY SÉRIE **PETRARCA** NEBO SÉRIE
8870, PANELEM SÉRIE **GALILEO SECURITY**.

Charakteristika:
Domovní telefony:

Série: Petrarca – 8870.
Rozměry (ŠxVxH): 89x226x65mm pro Art. 6200 – 75x220x60mm pro Art. 8875.
Barva: bílá. K dispozici také v barvě antracitové (.../21 př. Art. 6200/21), titanové (.../37 př. Art. 6200/37).
Počet tlačítek: 1 pro Art. 6200 (otevření zámku) – 2 pro Art. 8875 (otevření zámku a doplňkové funkce).
Montáž: na stěnu pro Art. 6200 i Art. 8875.

Napájecí zdroj:

Napájení: 230Vac 50Hz.
Výkon (Art. 931): 30VA.
Spotřeba: 8,5W.
Certifikace Art. 931: IMQ.

Výkon (Art. M832): 20VA.
Spotřeba: 8,5W.
Certifikace Art. M832: IMQ, VDE.

Ochrany: PTC proti zkratům a přetížení (Art. 931 i Art. M832).

Vstupní panel:
Barva panelu:


Deska z tlakové lité hliníkové slitiny povrchově upravená lakem odolným atmosférickým vlivům. V barvě pískované sedě.

Počet účastníků	TELEFONY PETRARCA nebo 8870		NAPÁJECÍ ZDROJE		HOVOROVÁ JEDNOTKA		VSTUPNÍ PANEĽ GALILEO SECURITY *			
	Art. 6200 nebo Art. 8875	Art. 931 M832	Art. 931 M832	Art. 930	Artikl/artikly	Art. 320S	Rozměry desky v mm (ŠxVxH)	Rozměry krabice do zdi v mm (ŠxVxH)		
	Počet	Počet	Počet	Počet		Počet				
1	1	1		1	3001	1	120x280x30	111x265x45		
2	2	1		1	3002	1	120x280x30	111x265x45		
3	3	1		1	3003	1	120x280x30	111x265x45		
4	4	1		1	3004	1	120x280x30	111x265x45		
5	5	1		1	3005	1	120x280x30	111x265x45		
6	6	1		1	3300+3356	2	240x280x30	231x265x45		
7	7	1		1	3301+3356	2	240x280x30	231x265x45		
8	8	1		1	3300+3358	2	240x280x30	231x265x45		
9	9	1		1	3301+3358	2	240x280x30	231x265x45		
10	10	1		1	3302+3358	2	240x280x30	231x265x45		
11	11	1		1	3303+3358	2	240x280x30	231x265x45		
12	12	1		1	3304+3358	2	240x280x30	231x265x45		
13	13	1		1	3305+3358	2	240x280x30	231x265x45		
14	14	1	1	1	3302+3356+3356	3	360x280x30	351x265x45		
15	15	1	1	1	3303+3356+3356	3	360x280x30	351x265x45		
16	16	1	1	1	3304+3356+3356	3	360x280x30	351x265x45		
17	17	1	1	1	3301+3358+3358	3	360x280x30	351x265x45		
18	18	1	1	1	3302+3358+3358	3	360x280x30	351x265x45		
19	19	1	1	1	3303+3358+3358	3	360x280x30	351x265x45		
20	20	1	1	1	3304+3358+3358	3	360x280x30	351x265x45		

* JE MOŽNÉ PROVÉST TAKÉ INSTALACI NA STĚNU POUŽITÍM KRABICE NA POVRCH (Art. 330P, Art. 332P, Art. 333P).

Instalace audio vstupního systému

- A Telefony Art. 6200, 8875
B Napájecí zdroj Art. 931
B1 Transformátor Art. M832
C Vstupní panel GALILEO SECURITY s hovorovou jednotkou Art. 930
D Elektrický zámek 12Vac
n Počet účastníků (počet výzev)
Počet vodičů

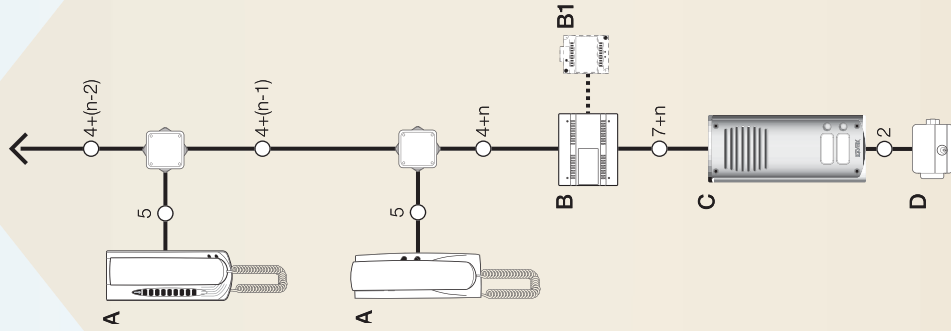

SYSTÉM DOMOVNÍHO TELEFONU BEZ OCHRANY SOUKROMÍ HOVORU S VÝZVOU **SOUND SYSTEM**, NAPÁJECÍM ZDROJEM **931**, DOMOVNÍMI TELEFONY SÉRIE **PETRARCA** NEBO SÉRIE **8870**, PANELEM SÉRIE **PATAVILUM**.

Charakteristika:

Domovní telefony:

Série:

Rozměry (ŠxVxH):

Barva:

Počet tlačítek:

Montáž:

Napájecí zdroj:

Napájení:

Výkon (Art. 931):

Spotřeba:

Certifikace Art. 931:

Výkon (Art. M832):

Spotřeba:

Certifikace Art. M832:

Ochrany:

Vstupní panel:

Barva panelu:

Petrarca – 8870.
89x226x65mm pro Art. 6200 – 75x220x60mm pro Art. 8875.
bílá. K dispozici také v barvě antracitové (.../21 př. Art. 6200/21),
titanové (.../37 př. Art. 6200/37).
1 pro Art. 6200 (otevření zámku) – 2 pro Art. 8875 (otevření zámku
a doplňkové funkce).
na stěnu pro Art. 6200 i Art. 8875.

230Vac 50Hz.

30VA.

8,5W.

IMQ.

20VA.

8,5W.

IMQ, VDE.

PTC proti zkratům a přetížení (Art. 931 i Art. M832).

Deska z leštěné mosazi s povrchovou úpravou poniklování, poté
pozlacení a na konec je použit nátěr s přísadkou nitridu titanu
nanášený technologií PVD.

Instalace audio vstupního systému

A Telefony Art. 6200, 8875

B Napájecí zdroj Art. 931


B1 Transformátor Art. M832

C Vstupní panel PATAVILUM s hovorovou
jednotkou Art. 930

D Elektrický zámek 12Vac

n Počet účastníků (počet výzev)

Počet vodičů

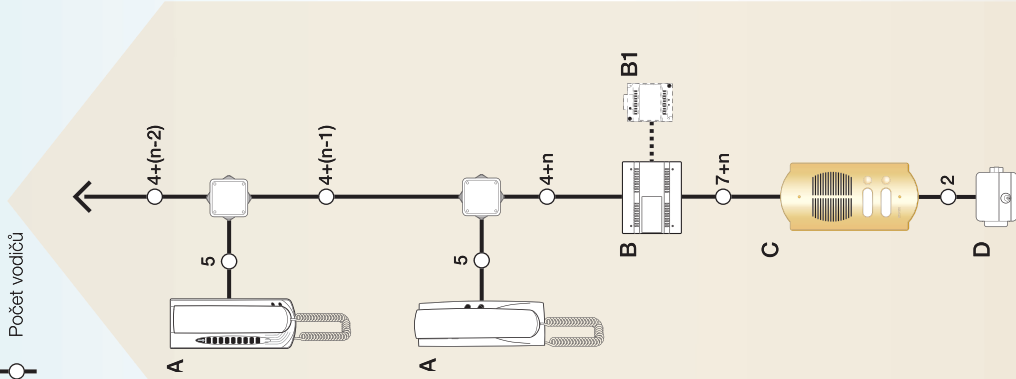

Počet účastníků	TELEFONY PETRARCA nebo 8870		NAPÁJECÍ ZDROJE		HOVOROVÁ JEDNOTKA		VSTUPNÍ PANEL PATAVILUM S 1 SLOUPCEM TLAČÍTEK	
	Art. 6200 nebo Art. 8875	Art. 931	Art. M832	Art. 930	Art. 930	Art. 930	Art. 930	Art. 930
	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet
1	1	1			1	2101	120x211,5x4	105x168x55
2	2	1			1	2102	120x244x4	105x200x55
3	3	1			1	2103	120x276,5x4	105x233x55
4	4	1			1	2104	120x309x4	105x266x55
5	5	1			1	2105	120x341,5x4	105x298x55
6	6	1			1	2106	120x374x4	105x331x55
7	7	1			1	2107	120x406,5x4	105x363x55
8	8	1			1	2108	120x439x4	105x395x55
9	9	1			1	2109	120x471,5x4	105x428x55
10	10	1			1	2110	120x504x4	105x460x55
11	11	1			1	2104+2007	240x309x4	225x266x55
12	12	1			1	2105+2008	240x341,5x4	225x266x55
13	13	1			1	2105+2008	240x341,5x4	225x266x55
14	14	1			1	2106+2009	240x374x4	225x331x55
15	15	1			1	2106+2009	240x374x4	225x331x55
16	16	1			1	2107+2010	240x406,5x4	225x363x55
17	17	1			1	2107+2010	240x406,5x4	225x363x55
18	18	1			1	2108+2011	240x439x4	225x395x55
19	19	1			1	2108+2011	240x439x4	225x395x55
20	20	1			1	2109+2012	240x471,5x4	225x428x55

Schéma instalace audio vstupního systému s ochranou soukromí hovoru

- A:** Domovní telefony Art. 6200+6155, 8878
B: Napájecí zdroj Art. 931
C: Vstupní panel série 8100, Galileo, Patavium, Galileo Security s venkovní hovorovou jednotkou Art. 930, 930A
D: Elektrický zámek 12Vac
E: Přídavný zvonek Art. 2/841
n: Počet účastníků

○ Počet vodičů

**Sound
system®**

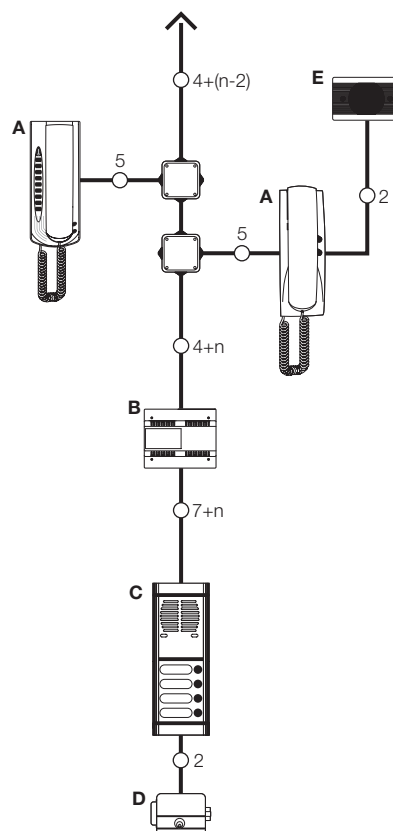


Schéma instalace audio vstupního systému s 2 nebo 3 venkovními hovorovými jednotkami s automatickým přepojováním


- A:** Domovní telefony Art. 6200, 8875
B: Napájecí zdroj Art. 931
C: Vstupní panel série 8100, Galileo, Patavium, Galileo Security s venkovní hovorovou jednotkou Art. 930, 930A
D: Elektrický zámek 12Vac
E: Přepojovač Art. 839/302, 839/303
F: Přídavný zvonek Art. 2/841
n: Počet účastníků

Schéma instalace audio vstupního systému s 2 nebo 3 venkovními hovorovými jednotkami s automatickým přepojováním a ochranou soukromí hovoru

- A:** Domovní telefony Art. 6200+6155, 8878
B: Napájecí zdroj Art. 931
C: Vstupní panel série 8100, Galileo, Patavium, Galileo Security s venkovní hovorovou jednotkou Art. 930, 930A
D: Elektrický zámek 12Vac
E: Přepojovač Art. 839/302, 839/303
F: Přídavný zvonek Art. 2/841
n: Počet účastníků

○ Počet vodičů

**Sound
system®**

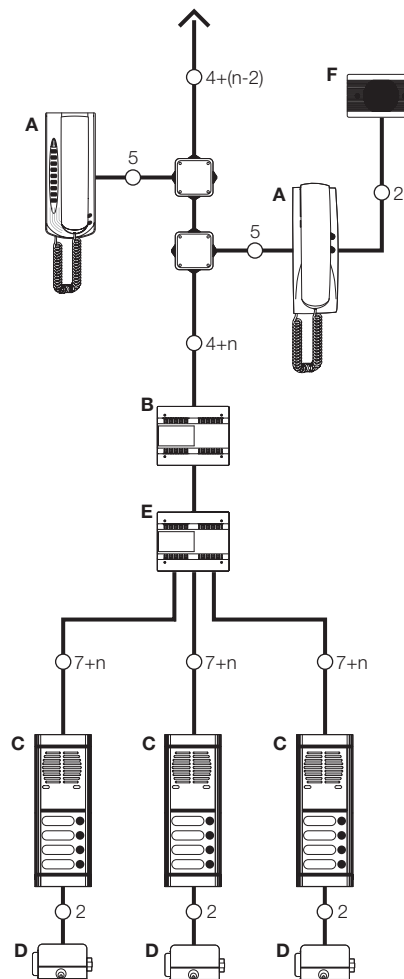



A: Domovní telefony Art. 6200, 8875
B: Napájecí zdroj Art. 931
C: Hlavní vstupní panel série 8100, Galileo, Patavium, Galileo Security s venkovní hovorovou jednotkou Art. 930, 930A
C1-C2: Vedlejší vstupní panel série Galileo, Patavium, Galileo Security s venkovní hovorovou jednotkou Art. 930, 930A
D: Elektrický zámek 12Vac
E: Přepojovač Art. 839/302
F: Relé Art. 170/001
m: Počet účastníků v první budově
n: Počet účastníků v druhé budově
o: Počet účastníků v třetí budově
x: Počet budov

Počet vodičů



- A:** Domovní telefony Art. 6200+6152
- B:** Napájecí zdroj Art. 938A
- C:** Vstupní panel série 8100, Galileo, Patavium,
Galileo Security s venkovní hovorovou
jednotkou Art. 930, 930A
- D:** Elektrický zámek 12Vac
- E:** Přídavný zvonek Art. 2/841
- m:** Počet interkomunikačních telefonů
- n:** Počet výzev ze vstupního panelu

Počet vodičů

Příklady schémat zapojení

Schéma instalace audio vstupního systému se skupinami interkomunikačních telefonů v jedné bytové jednotce

- A:** Domovní telefony Art. 6200, 8875
B: Domovní telefony Art. 6200+6152
C: Napájecí zdroj Art. 931
D: Vstupní panel série 8100, Galileo, Patavium, Galileo Security s venkovní hovorovou jednotkou Art. 930, 930A
E: Elektrický zámek 12Vac
F: Přídavný zvonek Art. 2/841
G: Přepojovač Art. 935A
I: Transformátor Art. 832/030
m: Počet výzev ze vstupního panelu
n: Počet interkomunikačních telefonů v první skupině
o: Počet interkomunikačních telefonů v druhé skupině

○ Počet vodičů

**Sound
system®**


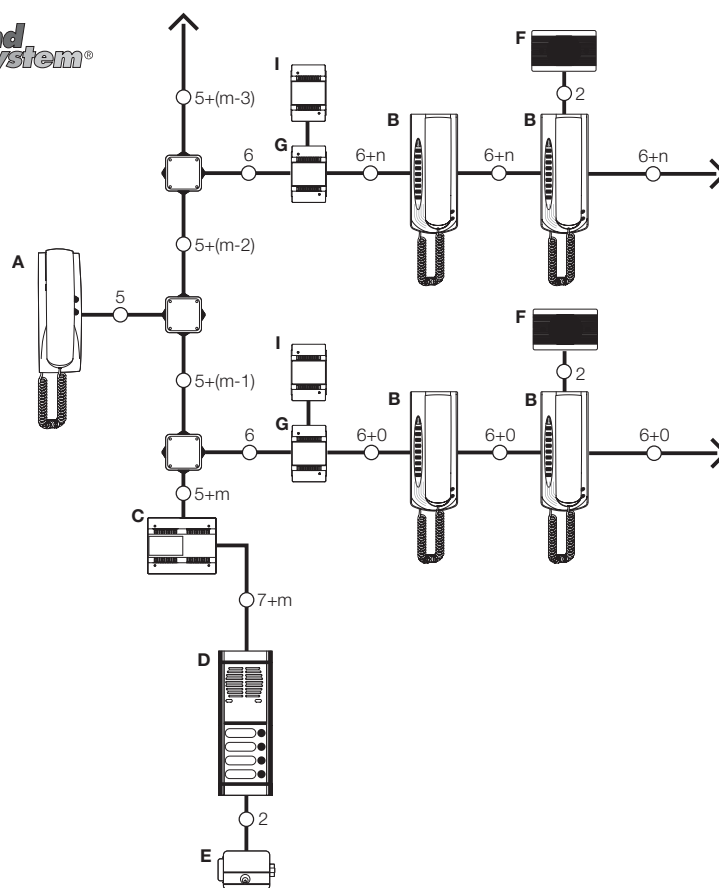


Schéma instalace audio vstupního systému s ústřednou vrátného

- A:** Domovní telefony Art. 6200
B: Ústředna vrátného Art. 152A, 152B 152I
C: Vstupní panel série 8100, Galileo, Patavium, Galileo Security s venkovní hovorovou jednotkou Art. 930, 930A
D: Elektrický zámek 12Vac
E: Napájecí zdroj Art. 836+2/831
F: Přídavný zvonek Art. 2/841
n: Počet účastníků

○ Počet vodičů

**Sound
system®**

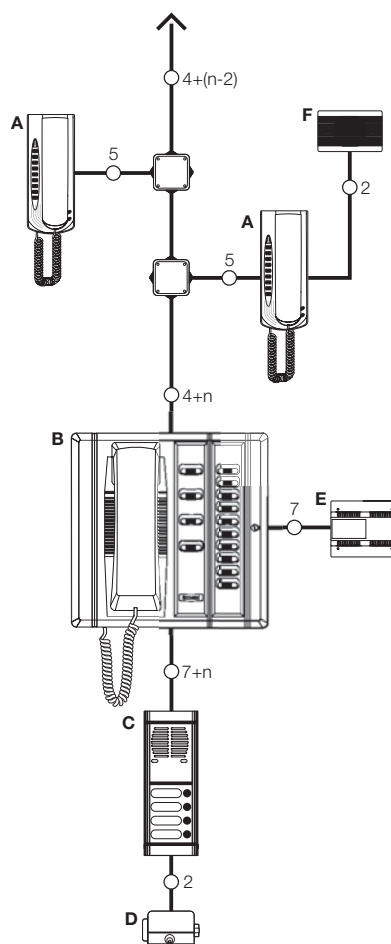

**Sound
system®**

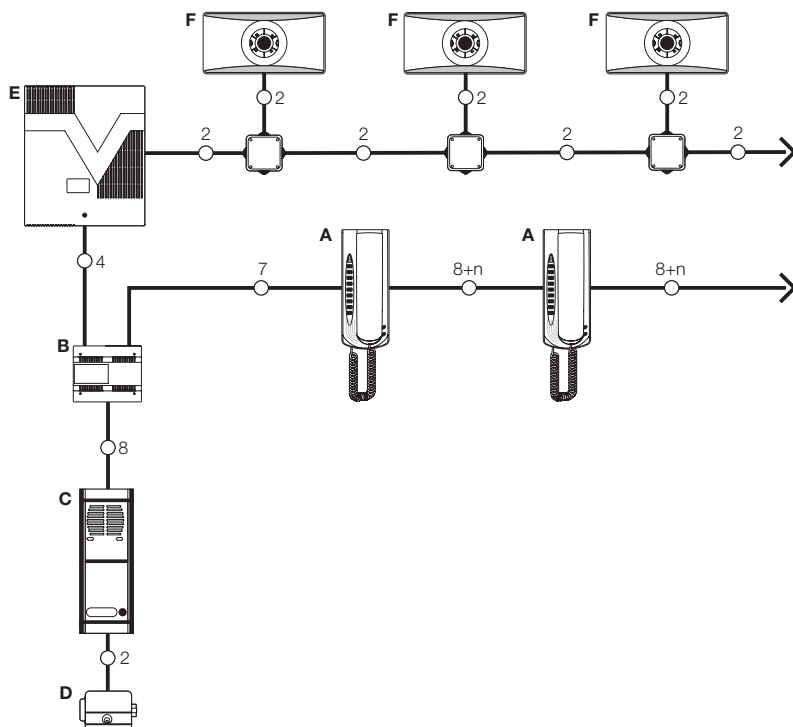


Schéma instalace audio vstupního systému s vyvoláváním osob

- A:** Domovní telefony Art. 6200+6152
- B:** Napájecí zdroj Art. 938A
- C:** Vstupní panel série 8100, Galileo, Patavium, Galileo Security s venkovní hovorovou jednotkou Art. 930, 930A
- D:** Elektrický zámek 12Vac
- E:** Zesilovač Art. 4040
- F:** Reprodukory Art. 4056, 4057, 4058
- n:** Počet interkomunikačních telefonů

○ Počet vodičů

**Sound
system®**

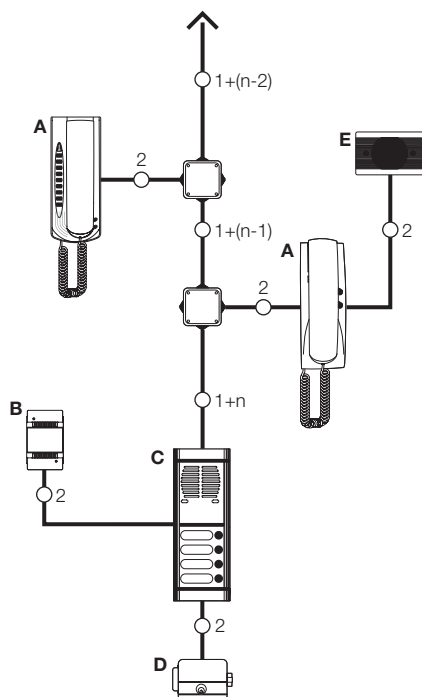


Schéma instalace audio vstupního systému 1+n vodič s venkovní hovorovou jednotkou Art. 930D

- A:** Domovní telefony Art. 6201, 8877
- B:** Transformátor Art. 832/030
- C:** Vstupní panel série 8100, Galileo, Patavium, Galileo Security s venkovní hovorovou jednotkou Art. 930D a diodami Art. 27/005, 2/994
- D:** Elektrický zámek 12Vac
- E:** Přídavný zvonek Art. 2/841
- n:** Počet účastníků


Schéma instalace audio vstupního systému 1+n vodič s venkovní hovorovou jednotkou Art. 930D s ochranou soukromí hovoru

- A:** Domovní telefony Art. 6201+7155, 8873
- B:** Transformátor Art. 832/030
- C:** Vstupní panel série 8100, Galileo, Patavium, Galileo Security s venkovní hovorovou jednotkou Art. 930D a diodami Art. 27/005, 2/994
- D:** Elektrický zámek 12Vac
- E:** Přídavný zvonek Art. 2/841
- n:** Počet účastníků

○ Počet vodičů

Schéma instalace interkomunikačních telefonů

- A:** Domovní telefony Art. 6200+6152
B: Napájecí zdroj Art. 936
n: Počet interkomunikačních telefonů



**Sound
system®**

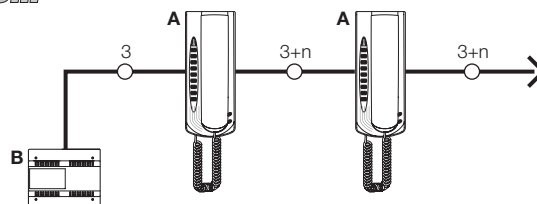


Schéma instalace audio vstupního systému
 1+n vodič s 2 venkovními hovorovými
 jednotkami s automatickým přepojováním


- A:** Domovní telefony Art. 6201, 8877
B: Napájecí zdroj Art. 6837
C: Vstupní systém série 8100, Galileo,
 Patavium, Galileo Security s venkovní
 hovorovou jednotkou Art. 930 nebo
 930A a diodami Art. 27/005, 2/944
D: Elektrický zámek 12Vac
E: Přepojovač Art. 839/837
F: Přídavný zvonek Art. 2/841
n: Počet účastníků

Schéma instalace audio vstupního systému 1+n
 vodič s ochranou soukromí hovorů a s 2 venkovními
 hovorovými jednotkami s automatickým přepojováním

- A:** Domovní telefony Art. 6201+7155, 8873
B: Napájecí zdroj Art. 6837
C: Vstupní systém série 8100, Galileo,
 Patavium, Galileo Security s venkovní
 hovorovou jednotkou Art. 930 nebo
 930A a diodami Art. 27/005, 2/944
D: Elektrický zámek 12Vac
E: Přepojovač Art. 839/837
F: Přídavný zvonek Art. 2/841
n: Počet účastníků



**Sound
system®**

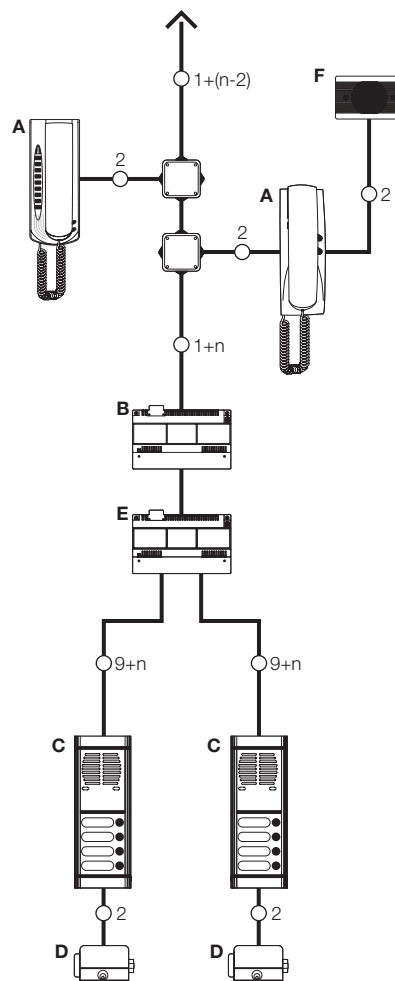

Citofonia
chiamata C.A.

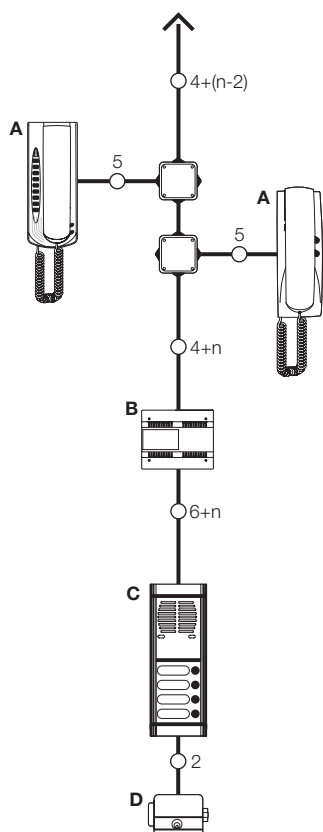


Schéma instalace audio vstupního systému

- A:** Domovní telefony Art. 620R, 8870
- B:** Napájecí zdroj Art. 831
- C:** Vstupní panel série 8100, Galileo, Patavium, Galileo Security s venkovní hovorovou jednotkou Art. 930, 930A
- D:** Elektrický zámek 12Vac
- n:** Počet účastníků

○ Počet vodičů

Citofonia
chiamata C.A.

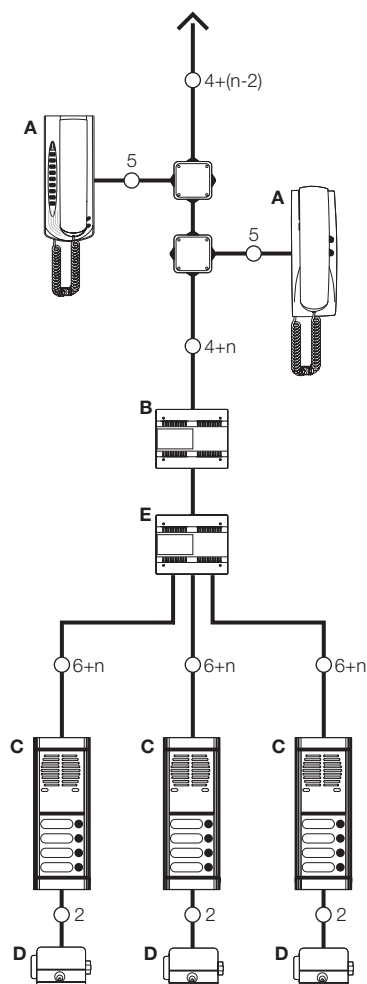


Schéma instalace audio vstupního systému s 2 nebo 3 venkovními hovorovými jednotkami s automatickým přepojováním

- A:** Domovní telefony Art. 620R, 8870
- B:** Napájecí zdroj Art. 831
- C:** Vstupní panel série 8100, Galileo, Patavium, Galileo Security s venkovní hovorovou jednotkou Art. 930, 930A
- D:** Elektrický zámek 12Vac
- E:** Přepojovač Art. 839/302, 839/303
- n:** Počet účastníků

○ Počet vodičů

Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
DOMOVNÍ TELEFONY SÉRIE PETRARCA			
	DOMOVNÍ TELEFONY série PETRARCA pro montáž na stěnu jsou z termoplastu, vybavené reproduktorem pro elektronickou výzvu a šrouby pro uchycení na pravoúhlou krabici nebo na hmoždinky. Je možné i stolní provedení při použití stolního adaptéru. Telefon má jedno tlačítko, 8 dalších tlačítek nebo příslušenství je možno přidat. Standardní barva bílá, k dispozici též v barvě antracitové (kód .../21) a titanové (kód .../37). Rozměry: 89x226x65 mm. ** Verze artiklů jiných barev než standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu.		
	6200 Domovní telefon pro vstupní telefonní, videotelefonní a interkomunikační systémy. Používá se s napájecími zdroji art. 931, 931A, 931A+935A, 931+935A, 936, 938A, 931/OCT, 931/OCT+935A, 833 (art. 6680) nebo s telefonní ústřednou série 152A. K dispozici i v bílé barvě s bílými tlačítky art. 6200/1	-	60
	6201 Domovní telefon pro vstupní telefonní systém 1+n vodič a videotelefonní systém bez koaxiálního kabelu. Používá se s napájecími zdroji art. 6837, 837/OCT, (art. 6568) a telefonní ústřednou série 142A a 162A. K dispozici i v bílé barvě s bílými tlačítky art. 6201/1	-	60
	6221 Interkomunikační domovní telefon pro vstupní telefonní a videotelefonní systémy. Používá se s napájecími zdroji art. 931+6935/A a 6680+6935/A. Telefon je vybaven: klávesnicí pro interkomunikační výzvu, 1 tlačítkem pro otevření zámku, dvěma tlačítky pro doplňkové funkce. Telefon umožňuje vytvořit interkomunikační telefonní síť s jedním vodičem výzvy.....	-	60
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
	6152 Balení 8 přídavných tlačítek (NO) do domovního telefonu art. 6200 a 6201	-	10
	615B Pásek 8 bílých hmatníků tlačítek do domovního telefonu art. 6200 – 6201	-	1
	6153 Přepínač zvonku 4-polohový. Používá se pro regulaci hlasitosti výzvy, 3 úrovně hlasitosti a vypnutí zvonku - signalizuje červená LED. Zelená LED signalizuje otevřené dveře, když je zapojen kontakt dveří nebo zámku. Po odstranění krytky se přepínač vkládá do spodní části telefonu	-	1
	6154 Signalizační modul s červenou LED a osmi průhlednými tlačítky. Používá se do domovního telefonu Petrarca pro doplňkové funkce. Napájení 15Vdc nebo ac	-	1
	6V54 Signalizační modul s zelenou LED a osmi průhlednými tlačítky. Používá se do domovního telefonu Petrarca pro doplňkové funkce. Napájení 15Vdc nebo ac	-	1
	6157 Přídavné tlačítko (NC) pro ovládání systémů automatiky, vkládá se do domovního telefonu.....	-	10
	6150 Přídavný zvonek „Din-Don“ do telefonu pro změnu zvuku výzvy. Může být použit ve všech zařízeních audio i video s výzvou Sound System i AC, ale ne pro interkomunikační systémy s elektrickým vrátným. Napájení 13,5-18Vdc	0,02	5
	6155 Deska pro ochranu soukromí hovoru do domovního telefonu art. 6200. Používá se s napájecími zdroji art. 931, 931A, 931/OCT, (art. 6680). Nepoužívá se pro interkomunikační systémy	-	1
	7155 Deska pro ochranu soukromí hovoru do domovního telefonu art. 6201. Používá se s napájecími zdroji art. 837/OCT, 6837 (6568).....	-	20
	6140 Kit pro stolní provedení: standardní barva bílá, s 2-metrovým 6 vodičovým kabelem a pevnou svorkovnicí	-	1
	6A40 Kit pro stolní provedení: standardní barva bílá, s 2-metrovým 16 vodičovým kabelem a zásuvkou se zástrčkou	-	1



Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
TELEFON SÉRIE PETRARCA			
	Telefon série PETRARCA se může instalovat na stěnu nebo být ve stolním provedení. Telefon má klávesnici a 3 tlačítka - pro otevření zámku, osvětlení schodiště, výzvu na recepci/vrátného nebo doplňkové funkce. Používá se s napájecími zdroji art. 931, 931A, 936, 833, 6837, 837/OCT, 931/OCT, 6680, 6568 s telefonními ústřednami art. 3528/N, 35M4, 35M8, 35T7, 35T4, 3511. Standardní barva bílá, k dispozici též v barvě antracitové (kód .../21) a titanové (kód .../37). Rozměry: 89x226x65 mm.		
	**Verze artiklů jiných barev než standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu.		
3562	Multifunkční telefon bílé barvy. Může být spojen se stolním adaptérem art. 6141	-	1
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
6141	Kit pro stolní provedení, pro telefon art. 3562, s 2,4 m kabelu a telefonní zástrčkou. Standardní barva bílá	0,5	1
DOMOVNÍ TELEFONY SÉRIE 8870			
	DOMOVNÍ TELEFONY série 8870 pro montáž na stěnu jsou z termoplastu, se dvěma tlačítky, vybavené reproduktorem pro elektronickou výzvu a šrouby pro uchycení na pravoúhlou krabici nebo na hmoždinky. Standardní barva bílá, k dispozici též v barvě antracitové (kód .../21) a titanové (kód .../37). Rozměry: 75x220x60 mm.		
	**Verze artiklů jiných barev než standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu.		
8875	Domovní telefon bez ochrany soukromí hovoru pro vstupní telefonní a videotelefonní systémy. Používá se s napájecími zdroji art. 931, 931A, 936, 931/OCT, 833, (art. 6680)	0,5	60
8872	Domovní telefon bez ochrany soukromí hovoru pro vstupní telefonní a videotelefonní systémy. Používá se s napájecími zdroji art. 931, 931A, 936, 931/OCT, 833, (art. 6680). Tlačítko pro aktivaci hovoru má v mikro-telefonu	0,5	60
8878	Domovní telefon s ochranou soukromí hovoru pro vstupní telefonní systém. Používá se s napájecími zdroji art. 931, 931A, 931/OCT	0,5	60
8877	Domovní telefon bez ochrany soukromí hovoru pro vstupní telefonní systém 1+n vodič. Používá se s napájecími zdroji art. 6837, 837/OCT, (art. 6568)	0,5	60
8873	Domovní telefon s ochranou soukromí hovoru pro vstupní telefonní systém 1+n vodič. Používá se s napájecími zdroji art. 6837, 837/OCT ..	0,5	60
887E	Domovní telefon pro telefonní ústřednu 153A bez ochrany soukromí hovoru s reproduktorem pro výzvu Sound-System.	0,5	60
TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA SÉRIE 153			
	Telefonní ústředna pro vnitřní/vnější komunikaci pro výzvu Sound-System i AC.		
153A	Telefonní ústředna s „vnitřní-vnější“ komunikací pro připojení až 120 domovních telefonů 887E. Možnost interkomunikace mezi účastníky. Má klávesnici a číselný displej. V paměti uloží až 20 výzev účastníků. Vyžaduje napájecí zdroj art. 6836. Rozměry: 310x120x235 mm	0,5	1



Artikl	Popis			Váha kg	Počet v balení
TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY PRO DOMOVNÍ SYSTÉMY					
V provedení ve verzi zapuštěné do stolu, pro montáž na stěnu nebo zapuštěné do stěny: standardní barva černá, z termoplastu, mikrotelefon s spirálovitou šňůrou „TINSEL“, klávesnice výběru linky v modulech po 10 tlačítkách, akustická a světelná signalizace výzvy. Ochrana soukromí hovoru. ▲ V těchto ústřednách je každé tlačítko výběru linky vybaveno dvěma barevně odlišenými LED a přepnutím multiplikačním tlačítkem může být použito pro výběr ze dvou linek. Tímto opatřením se snižuje počet tlačítek a zmenšují rozměry ústředny.					
SÉRIE 142					
DOMOVNÍ TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA S VNITŘNÍ KOMUNIKACÍ PRO VÝZVU SOUND SYSTEM I AC. Umožňuje spojení mezi ústřednou a domovními telefony, komunikaci domovního telefonu na telefon noční služby a komunikaci mezi venkovním panelem a telefonem noční služby. Používá se s napájecím zdrojem 836 (pro zařízení s výzvou AC) nebo napájecím zdrojem 836 + 2/831 + 832/030 (pro zařízení s výzvou Sound System).					
	Verze	Rozměry ústředny mm (šířka x výška x hloubka)	Rozměry otvoru pro zapuštění mm (šířka x výška x hloubka)		
142A	pro 10 linek	258x265x153	240x247x100	3,5	1
142B	pro 20 linek	308x265x153	290x247x100	3,9	1
142C	pro 30 linek	358x265x153	340x247x100	4,25	1
142D	pro 40 linek	408x265x153	390x247x100	5	1
142E	pro 50 linek	458x265x153	440x247x100	5,5	1
142F	pro 60 linek	508x265x153	490x247x100	5,7	1
142G	pro 80 linek ▲	408x265x153	390x247x100	6,8	1
142H	pro 100 linek ▲	458x265x153	440x247x100	7,5	1
142I	pro 120 linek ▲	508x265x153	490x247x100	8	1
SÉRIE 152					
DOMOVNÍ TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA S VNITŘNÍ - VNĚJŠÍ KOMUNIKACÍ PRO VÝZVU SOUND SYSTEM I AC. Ústředna přepnutá do pozice vnitřní umožňuje výzvu a hovor ústředny s účastníky a naopak, přičemž výzva z venkovního panelu je na ústřednu. V pozici vnější je výzva z panelu směřována přímo k účastníkům. Používá se s napájecím zdrojem 836 (pro zařízení s výzvou AC), napájecím zdrojem 836 + 2/831 (pro zařízení s telefony s výzvou Sound System) nebo napájecím zdrojem 836 + 6680 (pro zařízení s videotelefony s výzvou Sound system i AC).					
	Verze	Rozměry ústředny mm (šířka x výška x hloubka)	Rozměry otvoru pro zapuštění mm (šířka x výška x hloubka)		
152A	pro 10 linek	258x265x153	240x247x100	3,5	1
152B	pro 20 linek	308x265x153	290x247x100	4,05	1
152C	pro 30 linek	358x265x153	340x247x100	4,26	1
152D	pro 40 linek	408x265x153	390x247x100	5,25	1
152E	pro 50 linek	458x265x153	440x247x100	5,5	1
152F	pro 60 linek	508x265x153	490x247x100	5,73	1
152G	pro 80 linek ▲	408x265x153	390x247x100	6,78	1
152H	pro 100 linek ▲	458x265x153	440x247x100	7,5	1
152I	pro 120 linek ▲	508x265x153	490x247x100	8,3	1



Artikl	Popis			Váha kg	Počet v balení
SÉRIE 162					
INTERKOMUNIKAČNÍ ÚSTŘEDNA PRO VÝZVU SOUND SYSTEM I AC Umožní spojení mezi ústřednou a domovními telefony, interkomunikaci mezi telefony, komunikaci domovního telefonu na telefon noční služby a komunikaci mezi venkovním panelem a telefonem noční služby. Přídáním telefonního přepojovače Art. 149/162 je možné připojit jednu vnější telefonní linku. Používá se s napájecím zdrojem 836 (pro zařízení s výzvou AC) nebo napájecím zdrojem 836 + 2/831 + 832/030 (pro zařízení s výzvou Sound System).					
	Verze	Rozměry ústředny mm (šířka x výška x hloubka)	Rozměry otvoru pro zapuštění mm (šířka x výška x hloubka)		
162A	pro 10 linek	258x265x153	240x247x100	3,5	1
162B	pro 20 linek	308x265x153	290x247x100	3,9	1
162C	pro 30 linek	358x265x153	340x247x100	4,25	1
162D	pro 40 linek	408x265x153	390x247x100	5	1
162E	pro 50 linek	458x265x153	440x247x100	5,5	1
162F	pro 60 linek	508x265x153	490x247x100	5,7	1
162G	pro 80 linek	608x265x153	590x247x100	6,8	1
162H	pro 100 linek	708x265x153	690x247x100	7,5	1
162I	pro 120 linek	808x265x153	790x247x100	8	1
PŘÍSLUŠENSTVÍ					
149A	Telefon noční služby pro montáž na stěnu: standardní barva bílá, s tlačítkem otevření dveří. Pro ústředny série 142A a 162A. Rozměry: 90x222x70 mm			0,5	1
149/162	Přepojovač pro vnější telefonní linku. Používá se s ústřednami série 162A. Rozměry: 100x85x30 mm			-	1
2/831	Generátor dvojí elektronické výzvy typu Sound System velikosti 4 DIN. Napájení 15Vac. Rozměry: 70x105x50 mm			-	1
TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY					
Poskytují služby klasických telefonních ústřed a současně i služby v domovním telefonním a videotelefonním systému. Z jednoho společného telefonu je možné komunikovat se vstupním panelem domovního audio nebo video systému, otevřít elektrický zámek nebo vrata, případně dát povel pro další službu. Pomocí interface je možné spojení s zařízením domovních telefonů a videotelefonů s výzvou „SOUND SYSTEM“, „VÝZVOU AC“ a zařízením „DIGI BUS“ s napájecími zdroji Art. 931, 931A, 936, 833, 6837, 6450, 837/OCT, 931/OCT, 6450, 6680, 6681, 6568, 831, 836, 6580, 6941, 6948.					
35M4	Ústředna velikosti 12 DIN s 1 vnější telefonní linkou a 4 interními linkami. Používá se s napájecím zdrojem Art. 352C. Rozměry: 208x135x72 mm ..			-	1
35M8	Ústředna velikosti 12 DIN s 2 vnějšími telefonními linkami a 8 interními linkami. Používá se s napájecím zdrojem art. 352C. Rozměry: 208x135x72 mm			-	1
35T7	Ústředna velikosti 12 DIN s 2 vnějšími telefonními linkami a 7 interními linkami s přesměrováním domovní výzvy na telefonní síť. Používá se s napájecím zdrojem art. 352D. Rozměry: 208x135x72 mm			-	1
35T4	Ústředna velikosti 12 DIN s 1 vnější telefonní linkou a 4 interními linkami s přesměrováním domovní výzvy na telefonní síť. Používá se s napájecím zdrojem art. 352D. Rozměry: 208x135x72 mm			-	1
3528/N	Ústředna velikosti 12 DIN s interface pro domovní telefony, s 2 vnějšími telefonními linkami a 8 interními linkami. Připravená pro funkce identifikace volajícího a „LCR“ (provoz s nižšími náklady). Napájení 230V 50Hz. Rozměry: 210x244x60mm			-	1
PŘÍSLUŠENSTVÍ					
352C	Napájecí zdroj s interface domovních telefonů pro 35M4 a 35M8 velikosti 8 DIN ..			-	1
352D	Napájecí zdroj s interface domovních telefonů pro 35T4 a 35T7 velikosti 8 DIN			-	1
3550	Interface domovních telefonů pro zařízení telefonů „1+n vodič“ s napájecími zdroji 837/OCT, 6837 a videotelefonů bez koaxiálního kabelu s napájecím zdrojem 6568			-	1

Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
NAPÁJECÍ ZDROJE			
	NAPÁJECÍ ZDROJE v krytu z termoplastu velikosti 8 DIN s odnímatelnými kryty svorkovnic. Vybaveny jsou generátorem dvojí elektronické výzvy (modulovaný tón a stálý tón). Napájení 230V 50Hz, výkon 30VA, spotřeba 8,5W. PTC ochrana proti přetížení a zkratu. Rozměry: 140x115x65 mm.		
931	Napájecí zdroj pro audio systémy s i bez ochrany soukromí hovoru. Ve spojení s art. 935A se může použít i pro interkomunikační spojení domovních telefonů. Používá se s hovorovými jednotkami art. 930/000.04 - 930A	0,97	20
931A	Napájecí zdroj pro audio systémy s i bez ochrany soukromí hovoru. Ve spojení s art. 935A se může použít i pro interkomunikační spojení domovních telefonů. Má funkci „výzva v panelu“, která signalizuje provedení výzvy. Používá se s hovorovými jednotkami art. 930/000.04 - 930A	0,97	1
936	Napájecí zdroj pro audio systémy nebo pro interkomunikační systémy bez ochrany soukromí hovoru. Používá se s hovorovou jednotkou art. 930F ..	0,96	20
938A	Napájecí zdroj pro audio systémy s interkomunikačními domovními telefony a ochranou soukromí hovoru mezi domovními telefony a hovorovou jednotkou. Vybaven je generátorem trojí výzvy, pro výzvu od vstupního panelu, za dveřmi bytu a interkomunikační. Přepínání komunikace je prováděno automaticky podle typu výzvy. Používá se s hovorovými jednotkami art. 930/000.04 - 930A	0,9	20
833	Napájecí zdroj pro audio systémy bez ochrany soukromí hovoru s možností připojení záložní baterie. Napájení 12Vac. Používá se s transformátorem art. M832 a hovorovou jednotkou art. 930/000.04 - 930A	0,37	20
836	Napájecí zdroj pro telefonní ústředny série 142, 152, 162	0,37	20
6836	Napájecí zdroj pro telefonní ústředny série 153A	0,37	1
	NAPÁJECÍ ZDROJE v krytu z termoplastu velikosti 12 DIN s odnímatelnými kryty svorkovnic. Vybaveny jsou generátorem dvojí elektronické výzvy (modulovaný tón a stálý tón). Napájení 230V 50Hz, výkon 30VA, spotřeba 8,5W. PTC ochrana proti přetížení a zkratu. Rozměry: 208x135x72 mm.		
6837	Napájecí zdroj pro audio systémy 1+n vodič s i bez ochrany soukromí hovoru. Používá se s hovorovými jednotkami art. 930/000.04 - 930A a diodami art. 27/005 - 2/994	1,52	1
837/OCT	Napájecí zdroj pro audio systémy 1+n vodič s i bez ochrany soukromí hovoru. s možností připojení záložní baterie 12Vdc. Používá se s hovorovými jednotkami art. 930/000.04 - 930A a diodami art. 27/005 - 2/994	1,52	6
931/OCT	Napájecí zdroj pro audio systémy s i bez ochrany soukromí hovoru s možností připojení záložní baterie 12Vdc. Používá se s hovorovými jednotkami art. 930/000.04 - 930A	1,52	20
PŘEPOJOVAČE			
	PŘEPOJOVAČE v krytu z termoplastu velikosti 8 DIN s odnímatelnými kryty svorkovnic. Používají se s napájecími zdroji pro 2 nebo více hovorových jednotek. Za sebou je možné spojit až 4 přepojovače. - Rozměry: 140x115x65 mm.		
839/302	Pro audio systémy s 2 hovorovými jednotkami. Používá se s napájecími zdroji art. 931, 931A, 936, 938A, 985, 931/OCT a 6450	0,32	20
839/303	Pro audio systémy s 3 hovorovými jednotkami. Používá se s napájecími zdroji art. 931, 931A, 936, 938A, 985, 931/OCT a 6450	0,33	20
	PŘEPOJOVAČ v krytu z termoplastu velikosti 12 DIN s odnímatelnými kryty svorkovnic. Používají se s napájecími zdroji pro audio systémy 1 + n vodič. - Rozměry: 208x135x72 mm.		
839/837	Pro audio systémy s 2 hovorovými jednotkami. Používá se s napájecími zdroji art. 6837 a 837/OCT	0,13	1
	PŘEPOJOVAČE v krytu z termoplastu pro interkomunikační sítě.		
935A	Přepojovač v krytu z termoplastu velikosti 4 DIN pro interkomunikační síť. Používá se v audio systémech s napájecími zdroji art. 931, 931A, 931/OCT a v videotelefonních systémech s napájecím zdrojem art. 6680. Umožňuje realizovat samostatné nezávislé skupiny interkomunikačních domovních telefonů. Má generátor odlišné výzvy. Zapojení více přepojovačů 935A vyžaduje transformátor art. 832/030 pro každý přepojovač. - Rozměry: 70x115x50 mm	0,19	1
6935/A	Přepojovač v krytu z termoplastu velikosti 12 DIN s odnímatelnými kryty svorkovnic. Používá se v audio systémech s interkomunikačními telefony a napájecími zdroji art. 931, 931A, 931/OCT a v videotelefonních interkomunikačních systémech s napájecím zdrojem art. 6680. Umožňuje realizovat interkomunikační síť domovních telefonů a videotelefonů použitím pouze jednoho vodiče pro interkomunikační výzvy. Pracuje pouze s telefony art. 6221. Napájení 230V 50Hz výkon 30VA. PTC ochrana proti přetížení a zkratu. - Rozměry: 208x135x72 mm	0,97	1

Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
TRANSFORMÁTORY			
TRANSFORMÁTORY v krytu z termoplastu velikosti 4 DIN. Napájení 230V 50 Hz, PTC ochrana proti přetížení a zkratu. - Rozměry: 75x100x65 mm.			
   832/030	Bezpečnostní transformátor s výkonem 30VA, výstupní napětí 15Vac ..	0,79	20
M832	Bezpečnostní transformátor s výkonem 20VA, výstupní napětí 12Vac ..	0,79	20
ZESILOVAČE			
ZESILOVAČE v krytu z termoplastu velikosti 4 DIN. Napájení 230V 50 Hz, PTC ochrana proti přetížení a zkratu. - Rozměry: 70x115x65 mm.			
934	Zesilovač se používá pro zesílení signálu výzvy v systému Sound System s napájecími zdroji art. 931, 931A, 936, 938A, 985, 931/OCT, 6680 a 6681. Přidává se s více než dvěma domovními telefony nebo videotelefony paralelně, až do maximálně 4 přístrojů	0,61	1
934N	Zesilovač pro zesílení signálu výzvy v systému Sound System s napájecími zdroji art. 6837, 837/OCT a 6568. Přidává se s více než dvěma domovními telefony nebo videotelefony paralelně, až do maximálně 4 přístrojů	0,61	1
RELÉ			
RELÉ V KRYTU Z TERMOPLASTU VELIKOSTI 4 DIN.			
 170/001	Relé pro rozsvícení schodiště nebo jiné funkce. Kontakt 3A 230Vac. Napájení 12Vdc nebo ac. - Rozměry: 70x105x50 mm.	0,13	1
170/002	Dvě relé 170/001 v jednom krytu. - Rozměry: 70x115x50 mm	0,13	1
170/101	Relé pro přidavné zvonky nebo jiné funkce. Kontakt 3A 230Vac. Napájení 12Vdc nebo ac nebo výzvou Sound System. Rozměry: 70x105x50 mm.	0,1	1
170T	Časové relé s regulací času sepnutí. Kontakt 3A 230Vac. Napájení 12Vdc nebo ac. Rozměry: 70x115x50 mm	0,1	1
170F	Pro zařízení Digi Bus, Digi 2 video a interkomunikační systém s art. 6935/A + 6221, s 4 nezávislými programovatelnými výstupy s časem max 9999 sek. Má dva výstupy pro ovládání dvou relé 170/001 a dvě relé s kontakty NO (zatížení max. 3A 230Vac). V krytu 4 DIN. Rozměry: 70x115x50 mm.....	-	1
ZVONKY			
ELEKTRONICKÉ ZVONKY s jedním, dvěma a třemi tóny v krytu z termoplastu. Standardní barva bílá. - Rozměry: 140x140x50 mm.			
 860A	Zvonek s odlišnou výzvou pro 2 vstupy. Napájení 230Vac.....	0,45	20
860B	Zvonek s odlišnou výzvou pro 2 vstupy. Napájení 15Vac	0,3	20
860C	Zvonek s odlišnou výzvou pro 3 vstupy. Napájení 12-15Vdc nebo 12-15Vac nebo baterií 9V	0,3	20
 2/841	Přídavný zvonek s reproduktorem pro elektronickou výzvou v zařízení s výzvou Sound System. Montáž na pravouhlou krabici nebo na hmoždinky, standardní barva bílá (art. 2/841.05). Rozměry: 120x75x30 mm.....	0,15	1
HOVOROVÉ JEDNOTKY			
 930	Hovorová jednotka (art. 930/000.04) je vybavena reproduktorem a elektretovým mikrofonom se zesilovačem. Je určena pro instalaci do vstupních panelů série 2500, 2550, PATAVIUM, GALILEO-SECURITY a GALILEO. Používá se s napájecími zdroji art.931, 931A, 931/OCT, 938A, 6837, 837/OCT, 833, 831 a 838	0,13	20



930A Hovorová jednotka je vybavena reproduktorem a elektretovým mikrofonem se zesilovačem. Je určena pro instalaci do vstupních panelů série PATAVIUM, 8100, 2500, 2550, GALILEO-SECURITY a GALILEO. Používá se s napájecími zdroji art.931, 931A, 931/OCT, 938A, 6450, 6837, 837/OCT, 833, 6680 a 6681. Oddělitelný mikrofon (s prodlouženými vodiči) - používá se pro zařízení duplex „Hands Free“ nebo pro zařízení audio náchylné k „Larsenovu“ efektu

- 1

930D Hovorová jednotka pro audio systém „1+n vodič“. S dvojitým zesilovačem, generátorem elektronické výzvy a oddělitelným mikrofonem (s prodlouženými vodiči). Napájení 12Vac z transformátoru art. M832. Vyžaduje diody art. 27/005 nebo 2/994. Je určena pro instalaci do vstupních panelů série PATAVIUM, GALILEO-SECURITY, 8100, GALILEO.....

- 1

930F Hovorová jednotka pro napájecí zdroje art. 836 a 936 s dvojitým zesilovačem. Je určena pro instalaci do vstupních panelů série 2500, 2550, PATAVIUM, GALILEO-SECURITY, GALILEO, 8100

- 1

DOMOVNÍ TELEFONY SÉRIE PETRARCA

DOMOVNÍ TELEFONY série PETRARCA pro montáž na stěnu jsou z termoplastu, vybavené bzučákem pro výzvu AC a šrouby pro uchycení na pravoúhlou krabici nebo na hmoždinky. Je možné i stolní provedení při použití stolního adaptéru. Telefon má jedno tlačítko, 8 dalších tlačítek nebo příslušenství je možno přidat. Standardní barva bílá, k dispozici též v barvě antracitové (kód .../21) a titanové (kód .../37). Rozměry: 89x226x65 mm.

** Verze artiklů jiných barev než standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu.



620R Domovní telefon pro vstupní audio systémy. Používá se s napájecími zdroji art. 831, 836, 838. Telefon může být použit v interkomunikačních systémech, ale není kompatibilní s telefony art. 902. K dispozici i v bílé barvě s bílými tlačítky art. 620R/1

- 60

PŘÍSLUŠENSTVÍ

6152 Balení 8 přídavných tlačítek (NO) do domovního telefonu art. 620R

- 10

615B Pásek 8 bílých hmatníků tlačítek do domovního telefonu art. 620R

- 1

6157 Přídavné tlačítko (NC) pro ovládání systémů automatiky, vkládá se do domovního telefonu

- 10

6150 Přídavný zvonek „Din-Don“ do telefonu pro změnu zvuku výzvy. Může být použit ve všech zařízeních audio i video s výzvou Sound System i AC, ale ne pro interkomunikační systémy s elektrickým vrátným. Napájení 13,5-18Vdc. Do telefonu art. 620R je nezbytné vložit reproduktor art. R690

- 5

6140 Kit pro stolní provedení: standardní barva bílá, s 2-metrovým 6-vodičovým kabelem a pevnou svorkovnicí

- 1

6A40 Kit pro stolní provedení: standardní barva bílá, s 2-metrovým 16-vodičovým kabelem a zásuvkou se zástrčkou

- 1

615S Přídavný zvonek (bzučák). Napájení 12Vac

- 1

DOMOVNÍ TELEFONY SÉRIE 8870

DOMOVNÍ TELEFONY série 8870 pro montáž na stěnu jsou z termoplastu, se dvěma tlačítky, vybavené bzučákem pro výzvu AC a šrouby pro uchycení na pravoúhlou krabici nebo na hmoždinky. Standardní barva bílá, k dispozici též v barvě antracitové (kód .../21) a titanové (kód .../37). Rozměry: 75x220x60 mm.

** Verze artiklů jiných barev než standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu.

8870 Domovní telefon bez ochrany soukromí hovoru pro vstupní telefonní systémy. Používá se s napájecími zdroji art. 831, 836

- 60

8871 Domovní telefon bez ochrany soukromí hovoru pro vstupní telefonní systémy. Tlačítko pro aktivaci hovoru má v mikrotelefonu. Používá se s napájecími zdroji art. 831, 836

- 60

PŘÍSLUŠENSTVÍ


2/816 Přídavný zvonek (bzučák). Napájení 12Vac



0,12 5



Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
NAPÁJECÍ ZDROJE			
	NAPÁJECÍ ZDROJ v krytu z termoplastu velikosti 8 DIN s odnímatelnými kryty svorkovnic. Napájení 230V 50Hz, výkon 30VA, spotřeba 10W. Rozměry: 140x115x65 mm.		
  831	Pro audio systémy bez ochrany soukromí hovoru. Používá se s hovorovou jednotkou art. 930/000.04 - 930A	0,98	20
  836	Pro audio nebo interkomunikační systémy bez ochrany soukromí hovoru. Používá se s hovorovou jednotkou se zesilovačem art. 930F	1	20
  838	Pro audio systémy s interkomunikačními domovními telefony a ochranou soukromí hovoru mezi telefony a hovorovou jednotkou. Přepínání komunikace je prováděno automaticky podle typu výzvy. Používá se s hovorovou jednotkou art. 930/000.04 - 930A	1	20
PŘEPOJOVAČE			
	PŘEPOJOVAČE v krytu z termoplastu velikosti 8 DIN s odnímatelnými kryty svorkovnic. Rozměry: 140x115x65 mm.		
 5493/800	Automatický přepojovač, připojuje se k napájecímu zdroji art. 831 pro získání jedné nebo více interkomunikačních telefonních sítí, jeden pro každý byt. Napájení 230Vac 50Hz.....	-	1
KOMPATIBILNÍ VÝROBKY			
Tyto vyjmenované výrobky pro domovní telefony s výzvou Sound System mohou být použity rovněž pro domovní telefony s výzvou AC:			
Ústředny pro domovní telefony série 153, 142, 152, 162			
Telefonní ústředny art. 35M4, 35M8, 35T7, 35T4, 3528/N, 3511			
Přepojovače art. 839/302, 839/303			
Transformátory art. 832/030, M832			
Relé art. 170/001, 170/002, 170T			
Zvonky art. 860A, 860B, 860C			
Hovorové jednotky art. 930, 930A, 930F			

Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
JEDNODUCHÉ ÚSTŘEDNY			
Jednoduché ústředny hlasitých interkomunikačních souprav v krytu z termoplastu, barva béžová/černá, ve stolním provedení s nepřerušovanou elektronickou výzvou. Spojení je možné s podružnými komunikačními jednotkami na stůl, na stěnu a při zařazení výkonového zesilovače série 4040 s ampliony pro vyvolávání osob. Vestavěné napájecí zdroje s napájením 230Vac.			
4000/101	Ústředna pro jednu linku. Rozměry: 155x187x80 mm.....	1	1
4000/A01	Ústředna pro jednu linku bez ovládání pro art. 4040. Rozměry: 155x187x80 mm.....	1,07	1
4000/A03	Ústředna pro 3 linky. Rozměry: 155x187x80 mm	1,15	1
4000/A06	Ústředna pro 6 linek. Rozměry: 210x250x84 mm	1,7	1
4000/A12	Ústředna pro 12 linek. Rozměry: 210x250x84 mm	2,05	1
4000/A18	Ústředna pro 18 linek. Rozměry: 210x250x84 mm	2,09	1
KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKY			
4050	Komunikační jednotka na stěnu, v krytu z termoplastu, barva béžová/černá. Rozměry: 155x187x80 mm	0,54	1
4050/001	Komunikační jednotka na stěnu s výzvou, v krytu z termoplastu, barva béžová/černá. Rozměry: 155x187x80 mm	0,6	1
58	Svorkovnice s dvou vodičovým kabelem pro úpravu komunikačních jednotek art. 4050 a 4050/001 na stolním provedení	0,11	1
4055	Reproduktor - amplion	1,74	1
4058/001	Reproduktor ve skřínce na stěnu	0,98	1
4851	Komunikační jednotka panel GALILEO pro montáž do zdi s hovorovou jednotkou art. 830/CON. Rozměry desky: 100x159 mm. Standardní barva světle šedá (RAL 7035). Rozměry krabice do zdi: 89x136x50 mm	0,65	1
4871	Komunikační jednotka panel GALILEO pro montáž na stěnu s hovorovou jednotkou art. 830/CON s rámečkem proti dešti. Standardní barva světle šedá lakovaná (RAL 7035). Rozměry: 118x178x68 mm	0,75	1



Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
INTERKOMUNIKAČNÍ ÚSTŘEDNY			
Interkomunikační ústředny s jedním probíhajícím hovorem s elektronickou výzvou. Spojení je možné také s komunikačními jednotkami a při zařazení výkonového zesilovače série 4040 s ampliony pro vyvolávání osob.			
 4103	Interkomunikační ústředna pro 3 linky. Rozměry: 155x187x80 mm	1	1
 4106	Interkomunikační ústředna pro 6 linek. Rozměry: 210x250x84 mm	1,45	1
4112	Interkomunikační ústředna pro 12 linek. Rozměry: 210x250x84 mm	1,55	1
4118	Interkomunikační ústředna pro 18 linek. Rozměry: 210x250x84 mm	1,65	1
 4199/800	Napájecí zdroj velikosti 12 DIN pro interkomunikační ústředny. Napájení 230Vac. Rozměry: 208x135x72 mm	3,85	1
Interkomunikační ústředny s více hovory současně s elektronickou výzvou. Při zařazení výkonového zesilovače série 4040 je možné spojení s ampliony pro vyvolávání osob.			
 4330/106	Interkomunikační jednotka pro 6 linek. Rozměry: 210x250x84 mm	2,3	1
4330/112	Interkomunikační jednotka pro 12 linek. Rozměry: 210x250x84 mm	2,85	1
4330/118	Interkomunikační jednotka pro 18 linek. Rozměry: 210x250x84 mm	3	1
 4399/800	Napájecí zdroj velikosti 8 DIN pro interkomunikační jednotky s více hovory. Napájení 230Vac. Rozměry: 140x115x65 mm	1,45	1
ZESILOVAČ			
VÝKONOVÝ ZESILOVAČ PRO VYVOLÁVÁNÍ OSOB Používá se s hlasitými interkomunikačními soupravami série 4000, 4100 a 4330 a s interkomunikačními domovními telefony s výzvou Sound System i AC. Výstupní výkon 50W, s vysokou impedancí a konstantním napětím 100V. Akustické avízo volání. Napájení 230Vac. Rozměry: 210x244x82 mm.			
 4040	Zesilovač s výkonem 50W s možností odpovědi	-	1
REPRODUKTORY – AMPLIONY PRO VYHLEDÁNÍ OSOB			
Vysoko impedanční a s konstantním napájením 100V.			
 4056	Reproduktor – amplion z termoplastu, výkon od 1,5W do 10W	2,06	1
 4057	Reproduktor – amplion pro venkovní použití, výkon od 2,5W do 20W ..	3,5	1
 4058	Reproduktor ve skřínce, výkon od 0,25W do 4W	1,1	1