


Giotto 1266-1336
"Poslední soud"
Scrovegnská kaple (Padova)

DOMOVNÍ VIDEOTELEFONY

Koncepce a exkluzivní technologie vyvíjené firmou Elvox přispěly k realizaci nových a lepších výrobků. VIDEOMOVING umožňuje pohybovat kamerou, která je umístěna ve venkovním vstupním panelu. Tím je garantován vždy perfektní záběr.

Systém volání Sound System je založen na moderním a praktickém pojetí vyzvánění, v napájecím zdroji je umístěn generátor elektronických tónů. Zvukový signál dovoluje, díky zvukovému odlišení, ihned rozeznat odkud volání přichází.

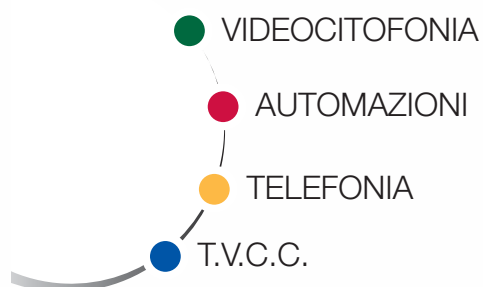



ELVOX®
Communicating in style

Instalace video vstupního

č/b systému

A Videotelefony 6000+6200+6145, 6300, 6301, 6401, 6500, 6501


B Napájecí zdroj Art. 6680

C Vstupní panel série 8100 a kamera s hovorovou jednotkou Art. 559A

D Elektrický zámeček 12Vac

n Počet účastníků (počet výzev)

○ Počet vodičů

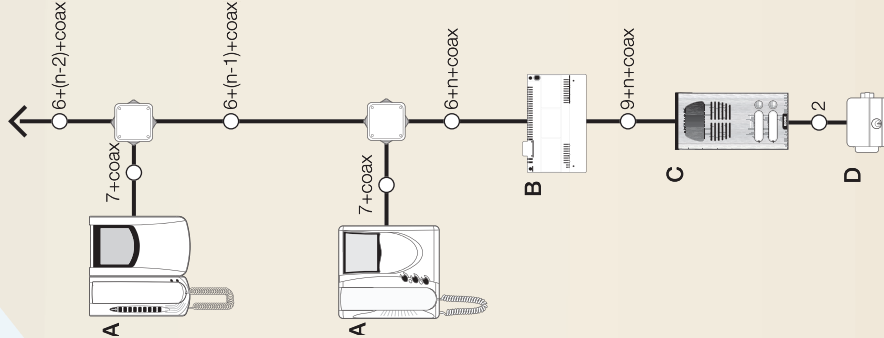

SYSTÉM Č/B VIDEOTELEFONU S VÝZVOU SOUND SYSTEM, NAPÁJECÍM ZDROJEM 6680, VIDEOTELEFONY SÉRIE PETRARCA NEBO SÉRIE GIOTTO, PANELEM SÉRIE 8100.

Charakteristika:

Videotelefony:

Série:

Rozměry (ŠxVxH):

Barva:

Montáž:

Napájecí zdroj:

Napájení (6680):

Certifikace :

Ochrany:

Vstupní panel:

Barva panelu:

Petrarca – Giotto.

223x226x65mm pro Art. 6000+Art. 6200 – 204x220x71mm pro Art. 6300 a 6301

204x220x90mm pro Art. 6500 a 6501 – 204x220x105mm pro Art. 6401 bílá. K dispozici také v barvě antracitové (.../21 př. Art. 6000/21), titanové

(.../37 př. Art. 6000/37).

na stěnu pro Petrarca s deskou Art. 6145

na stěnu pro Art. 6300 a 6301 s deskou Art. R631 v dodávce

na stěnu pro Art. 6401 s deskou Art. R631 v dodávce

do stěny (hloubka krabice 50 mm) pro Art. 6500 a 6501 s deskou Art. R631 v dodávce

230Vac 50Hz 60VA - 6,5W (spotřeba).

IMQ - VDE.

PTC proti zkratům a přetížení.

přírodní hliníková, k dispozici také pískovaná světle šedá (kód.../38 př. Art. 8100/38).

Počet účastníků	VIDEOTELEFONY SÉRIE PETRARCA nebo GIOTTO		NAPÁJECÍ ZDROJ		KAMERA Č/B		VSTUPNÍ PANEL SÉRIE 8100	
	Art. 6000+6200+6145 nebo Art. 6300 nebo 6301 nebo 6401	Art. 6500 nebo 6501	Art. 6680	Art. 559A	Art. 559A	Art. 559A	Art. 559A	Art. 559A
1	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet
2	1	1	1	1	1	1	1	1
3	2	1	1	1	1	1	1	1
4	3	1	1	1	1	1	1	1
5	4	1	1	1	1	1	1	1
6	5	1	1	1	1	1	1	1
7	6	1	1	1	1	1	1	1
8	7	1	1	1	1	1	1	1
9	8	1	1	1	1	1	1	1
10	9	1	1	1	1	1	1	1
11	10	1	1	1	1	1	1	1
12	11	1	1	1	1	1	1	1
13	12	1	1	1	1	1	1	1
14	13	1	1	1	1	1	1	1
15	14	1	1	1	1	1	1	1
16	15	1	1	1	1	1	1	1
17	16	1	1	1	1	1	1	1
18	17	1	1	1	1	1	1	1
19	18	1	1	1	1	1	1	1
20	19	1	1	1	1	1	1	1
21	20	1	1	1	1	1	1	1
22	21	1	1	1	1	1	1	1
23	22	1	1	1	1	1	1	1
24	23	1	1	1	1	1	1	1
25	24	1	1	1	1	1	1	1
26	25	1	1	1	1	1	1	1
27	26	1	1	1	1	1	1	1
28	27	1	1	1	1	1	1	1
29	28	1	1	1	1	1	1	1
30	29	1	1	1	1	1	1	1
31	30	1	1	1	1	1	1	1
32	31	1	1	1	1	1	1	1
33	32	1	1	1	1	1	1	1
34	33	1	1	1	1	1	1	1
35	34	1	1	1	1	1	1	1
36	35	1	1	1	1	1	1	1
37	36	1	1	1	1	1	1	1
38	37	1	1	1	1	1	1	1
39	38	1	1	1	1	1	1	1
40	39	1	1	1	1	1	1	1
41	40	1	1	1	1	1	1	1
42	41	1	1	1	1	1	1	1
43	42	1	1	1	1	1	1	1
44	43	1	1	1	1	1	1	1
45	44	1	1	1	1	1	1	1
46	45	1	1	1	1	1	1	1
47	46	1	1	1	1	1	1	1
48	47	1	1	1	1	1	1	1
49	48	1	1	1	1	1	1	1
50	49	1	1	1	1	1	1	1
51	50	1	1	1	1	1	1	1
52	51	1	1	1	1	1	1	1
53	52	1	1	1	1	1	1	1
54	53	1	1	1	1	1	1	1
55	54	1	1	1	1	1	1	1
56	55	1	1	1	1	1	1	1
57	56	1	1	1	1	1	1	1
58	57	1	1	1	1	1	1	1
59	58	1	1	1	1	1	1	1
60	59	1	1	1	1	1	1	1
61	60	1	1	1	1	1	1	1
62	61	1	1	1	1	1	1	1
63	62	1	1	1	1	1	1	1
64	63	1	1	1	1	1	1	1
65	64	1	1	1	1	1	1	1
66	65	1	1	1	1	1	1	1
67	66	1	1	1	1	1	1	1
68	67	1	1	1	1	1	1	1
69	68	1	1	1	1	1	1	1
70	69	1	1	1	1	1	1	1
71	70	1	1	1	1	1	1	1
72	71	1	1	1	1	1	1	1
73	72	1	1	1	1	1	1	1
74	73	1	1	1	1	1	1	1
75	74	1	1	1	1	1	1	1
76	75	1	1	1	1	1	1	1
77	76	1	1	1	1	1	1	1
78	77	1	1	1	1	1	1	1
79	78	1	1	1	1	1	1	1
80	79	1	1	1	1	1	1	1
81	80	1	1	1	1	1	1	1
82	81	1	1	1	1	1	1	1
83	82	1	1	1	1	1	1	1
84	83	1	1	1	1	1	1	1
85	84	1	1	1	1	1	1	1
86	85	1	1	1	1	1	1	1
87	86	1	1	1	1	1	1	1
88	87	1	1	1	1	1	1	1
89	88	1	1	1	1	1	1	1
90	89	1	1	1	1	1	1	1
91	90	1	1	1	1	1	1	1
92	91	1	1	1	1	1	1	1
93	92	1	1	1	1	1	1	1
94	93	1	1	1	1	1	1	1
95	94	1	1	1	1	1	1	1
96	95	1	1	1	1	1	1	1
97	96	1	1	1	1	1	1	1
98	97	1	1	1	1	1	1	1
99	98	1	1	1	1	1	1	1
100	99	1	1	1	1	1	1	1



SYSTÉM BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU S VÝZVOU **SOUND**
SYSTEM, NAPÁJECÍM ZDROJEM 6680, VIDEOTELEFONY
SÉRIE PETRARCA NEBO SÉRIE GIOTTO, PANELEM SÉRIE
8100.

Charakteristika:

Videotelefony:

Série: Petrarca – Giotto.
Rozměry (ŠxVxH): 223x226x65mm pro Art. 6003+Art. 6200 – 204x220x71mm pro Art. 6303
Barva: bílá. K dispozici také v barvě antracitové (.../21 př. Art. 6003/21), titanové (.../37 př. Art. 6003/37).

Montáž:

na stěnu pro Petrarca s deskou Art. 6145
na stěnu pro Art. 6303 s deskou Art. R631 v dodávce

Napájecí zdroj:


Napájení (6680): 230Vac 50Hz 60VA - 6,5W (spotřeba).
Certifikace : IMQ - VDE.
Ochrany: PTC proti zkratům a přetížení.

Vstupní panel:

Barva panelu: přírodní hliníková, k dispozici také pískovaná světle šedá (kód.../38 př. Art. 8100/38).

Instalace video vstupního barevného systému

- A** Videotelefony 6003+6200+6145, 6303
B Napájecí zdroj Art. 6680
C Vstupní panel série 8100 a kamera s hovorovou jednotkou Art. 559B
D Elektrický zámeček 12Vac
n Počet účastníků (počet výzev)
○ Počet vodičů

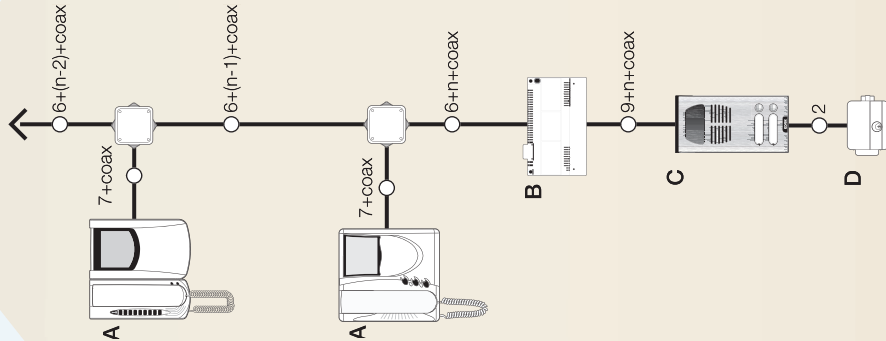

Instalace video vstupního barevného systému

A Videotelefony 6600, 660A


B Napájecí zdroj Art. 6680

C Vstupní panel série 8100 a kamera s hovorovou jednotkou Art. 559B

D Elektrický zámeček 12Vac

n Počet účastníků (počet výzev)

Počet vodičů

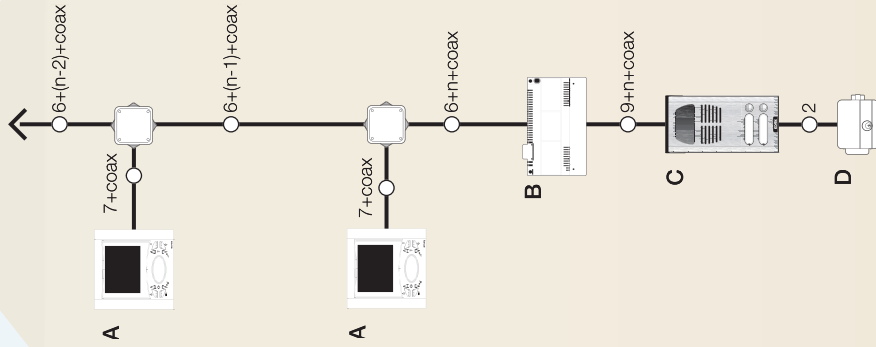

SYSTÉM BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU „HANDS FREE“ S VÝZVOU SOUND SYSTEM, NAPÁJECÍM ZDROJEM 6680, VIDEOTELEFONY SÉRIE 6600, PANELEM SÉRIE 8100.

Charakteristika:

Videotelefony:

Série: 6600.

Rozměry (ŠxVxH): 141x139x10mm.

Barva: bílá. K dispozici také v barvě antracitové (.../21 př. Art. 6600/21), titanové (.../37 př. Art. 6600/37).

Montáž:

do stěny s krabicí Art. 6149 (rozměry: 136x136x59 mm).

Napájecí zdroj:

Napájení (6680): 230Vac 50Hz 60VA - 6,5W (spotřeba).

Certifikace : IMQ - VDE.

Ochrany: PTC proti zkratům a přetížení.

Vstupní panel:

Barva panelu:

přírodní hliníková, k dispozici také pískovaná světle šedá

(kód.../38 př. Art. 8100/38).

Počet účastníků	VIDEOTELEFONY SÉRIE 6600		NAPÁJECÍ ZDROJ		KAMERA BAREVNÁ		VSTUPNÍ PANEL SÉRIE 8100	
	Art. 6600 nebo Art. 660A	Počet	Art. 6680	Počet	Art. 559B	Počet	Artikl	Rozměry panelu v mm (ŠxVxH)
1	1	1	1	1	1	1	8191	101x200x38
2	2	1	1	1	1	1	8192	101x200x38
3	3	1	1	1	1	1	8190+8153	202x200x38
4	4	1	1	1	1	1	8190+8154	202x200x38
5	5	1	1	1	1	1	8190+8155	202x200x38
6	6	1	1	1	1	1	8190+8156	202x200x38
7	7	1	1	1	1	1	8190+8157	202x200x38
8	8	1	1	1	1	1	8191+8157	202x200x38
9	9	1	1	1	1	1	8192+8157	202x200x38
10	10	1	1	1	1	1	8190+8157+8153	303x200x38
11	11	1	1	1	1	1	8190+8157+8154	303x200x38
12	12	1	1	1	1	1	8190+8157+8155	303x200x38
13	13	1	1	1	1	1	8190+8157+8156	303x200x38
14	14	1	1	1	1	1	8190+8157+8157	303x200x38
15	15	1	1	1	1	1	8191+8157+8157	303x200x38
16	16	1	1	1	1	1	8192+8157+8157	303x200x38
17	17	1	1	1	1	1	8190+8157+8157+8153	404x200x38
18	18	1	1	1	1	1	8190+8157+8157+8154	404x200x38
19	19	1	1	1	1	1	8190+8157+8157+8155	404x200x38
20	20	1	1	1	1	1	8190+8157+8157+8156	404x200x38



SYSTÉM Č/B VIDEOTELEFONU S VÝZVOU SOUND SYSTEM,
NAPÁJECÍM ZDROJEM 6680, VIDEOTELEFONY SÉRIE
PETRARCA NEBO SÉRIE GIOTTO, PANELEM SÉRIE
GALILEO NA STĚNU.

Charakteristika:

Videotelefony:

Série:

Rozměry (ŠxVxH):

Petrarca – Giotto.

223x226x65mm pro Art. 6000+Art. 6200 – 204x220x71mm pro Art.

6300 a 6301

204x220x90mm pro Art. 6500 a 6501 – 204x220x105mm pro Art. 6401

bilá. K dispozici také v barvě antracitové (.../21 př. Art. 6000/21),

titanové (.../37 př. Art. 6000/37).

Barva:

Montáž:

na stěnu pro Petrarca s deskou Art. 6145

na stěnu pro Art. 6300 a 6301 s deskou Art. R631 v dodávce

na stěnu pro Art. 6401 s deskou Art. R631 v dodávce

do stěny (hloubka krabice 50 mm) pro Art. 6500 a 6501 s deskou

Art. R631 v dodávce

Napájecí zdroj:

Napájení (6680):

230Vac 50Hz 20VA - 8,5W (spotřeba).

Napájení (M832):

IMQ - VDE (Art. 6680 i Art. M832).

Ochrany:

PTC proti zkratům a přetížení.

Vstupní panel:

Barva panelu:

standardní světle šedá (RAL 7035), bílá (.../17 př. Art. 8000/17), antra-

citová (.../21 př. Art. 8000/21), pískovaná šedá (.../35 př. Art. 8000/35).

Instalace video vstupního č/b systému

A Videotelefony 6000+6200+6145, 6300,

6301, 6401, 6500, 6501

B Napájecí zdroj Art. 6680

B1 Transformátor Art. M832


C Vstupní panel série Galileo a kamera

s hovorovou jednotkou Art. 559

D Elektrický zámeček 12Vac

n Počet účastníků (počet výzev)

○ Počet vodičů

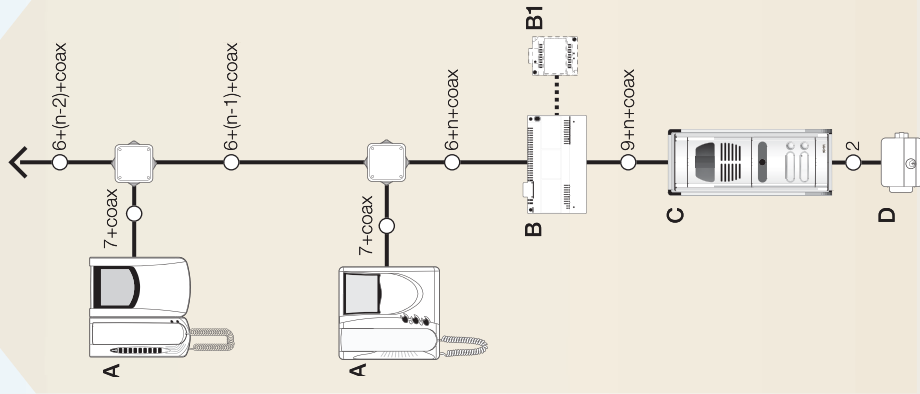

Počet účastníků	VIDEOTELEFONY SÉRIE PETRARCA nebo GIOTTO		NAPÁJECÍ ZDROJE		KAMERA Č/B		RAMEČKY		MODULY								INSTALACE NA STĚNU	
	Počet	Art.	Počet	Art.	Počet	Art.	Počet	Art.	Počet	Art.	Počet	Art.	Počet	Art.	Počet	Art.	Krabice na stěnu a rámeček proti dešti	Rozměry panelu v mm (ŠxVxH)
1	1	1			1	559		1			1						9212+9312	118x290x69
2	2	1			1		1					1					9212+9312	118x290x69
3	3	1			1		1						1				9212+9312	118x290x69
4	4	1			1		1									1	9213+9313	118x402x69
5	5	1			1		1				1						9213+9313	118x402x69
6	6	1			1		1				1						9213+9313	118x402x69
7	7	1			1		1					1					9213+9313	118x402x69
8	8	1			1		2				1						9222+9322	218x290x69
9	9	1			1		2				1						9222+9322	218x290x69
10	10	1			1		2				1						9222+9322	218x290x69
11	11	1			1		2						1				9223+9323	218x402x69
12	12	1			1		2				1						9223+9323	218x402x69
13	13	1			1		2				1						9223+9323	218x402x69
14	14	1			1		2					1					9223+9323	218x402x69
15	15	1			1		2						1				9223+9323	218x402x69
16	16	1			1		2				1						9223+9323	218x402x69
17	17	1			1		2				1						9223+9323	218x402x69
18	18	1			1		2					1					9223+9323	218x402x69
19	19	1			1		2							1			9223+9323	218x402x69

Instalace video vstupního barevného systému

A Videotelefony 6003+6200+6145, 6303

B Napájecí zdroj Art. 6680


B1 Transformátor Art. M832

C Vstupní panel série Galileo a kamera s hovorovou jednotkou Art. 559C

D Elektrický zámeč 12Vac

n Počet účastníků (počet výzev)

○ Počet vodičů

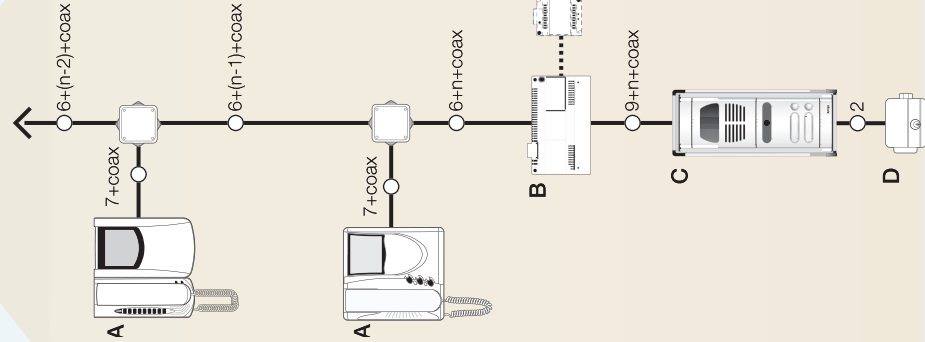

SYSTÉM BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU S VÝZVOU SOUND SYSTEM, NAPÁJECÍM ZDROJEM 6680, VIDEOTELEFONY SÉRIE PETRARCA NEBO SÉRIE GIOTTO, PANELEM SÉRIE GALILEO NA STĚNU.

Charakteristika:

Videotelefony:

Série: Petrarca – Giotto.
Rozměry (ŠxVxH): 223x226x65mm pro Art. 6003+Art. 6200 – 204x220x71mm pro Art. 6303
Barva: bílá. K dispozici také v barvě antracitové (.../21 př. Art. 6003/21), titanové (.../37 př. Art. 6003/37).

Montáž:

na stěnu pro Petrarca s deskou Art. 6145
na stěnu pro Art. 6303 s deskou Art. R631 v dodávce

Napájecí zdroj:

Napájení (6680): 230Vac 50Hz 60VA - 6,5W (spotřeba).
Napájení (M832): 230Vac 50Hz 20VA - 8,5W (spotřeba).
Certifikace : IMQ - VDE (Art. 6680 i Art. M832).
Ochrany: PTC proti zkratům a přetížení.

Vstupní panel:

Barva panelu: standardní světle šedá (RAL 7035), bílá (.../17 př. Art. 8000/17), antracitová (.../21 př. Art. 8000/21), pískovaná šedá (.../35 př. Art. 8000/35).



Počet účastníků		VIDEOTELEFONY SÉRIE PETRARCA nebo GIOTTO		NAPÁJECÍ ZDROJE		KAMERA BAREVNÁ		VSTUPNÍ PANEL SÉRIE GALILEO NA STĚNU														
		RÁMEČKY		MODULY										INSTALACE NA STĚNU								
		Počet	Art. 6003+6200+6145 nebo Art. 6303	Počet	Art. 6680	Art. M832	Art. 559C	Počet	Art. 8082	Art. 8083	Art. 8T19	Art. 8000	Art. 800C	Art. 8001	Art. 80C1	Art. 8002	Art. 80C2	Art. 8003	Art. 80C3	Art. 8004	Krabice na stěnu a rámeček proti dešti	Rozměry panelu v mm (ŠxVxH)
1																					9212+9312	118x290x69
2			1		1		1	1	1		1				1			1			9212+9312	118x290x69
3					1		1	1	1		1								1		9212+9312	118x290x69
4			1		1		1	1	1	1	1		1							1	9213+9313	118x402x69
5					1		1	1		1	1				1					1	9213+9313	118x402x69
6			1		1		1	1		1	1					1	1			1	9213+9313	118x402x69
7			7		1		1	1		1	1								1	1	9213+9313	118x402x69
8					1		1	1	2		1		1							2	9222+9322	218x290x69
9			9		1		1	1	2		1				1					2	9222+9322	218x290x69
10			10		1		1	1	2		1						1			2	9222+9322	218x290x69
11			11		1		1	1	2		1								1	3	9222+9322	218x290x69
12			12		1		1	1		2	1	1	1							3	9223+9323	218x402x69
13			13		1		1	1		2	1		1	1						3	9223+9323	218x402x69
14			14		1		1	1	1	2	1	1	1			1				3	9223+9323	218x402x69
15			15		1		1	1		2	1		1					1		3	9223+9323	218x402x69
16			16		1		1	1		2	1		1							4	9223+9323	218x402x69
17			17		1		1	1		2	1				1					4	9223+9323	218x402x69
18			18		1		1	1		2	1						1			4	9223+9323	218x402x69
19			19		1		1	1		2	1								1	4	9223+9323	218x402x69

SYSTÉM BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU „HANDS FREE“
S VÝZVOU **SOUND SYSTEM**, NAPÁJECÍM ZDROJEM **6680**,
VIDEOTELEFONY SÉRIE **6600**, PANELEM SÉRIE **GALILEO**
NA STĚNU.

Charakteristika:

Videotelefony:

Série:

Rozměry (ŠxVxH):

Barva:

6600.

141x139x10mm.

bilá. K dispozici také v barvě antracitové (.../21 př. Art. 6600/21),

titánové (.../37 př. Art. 6600/37).

Montáž:

do stěny s krabicí Art. 6149 (rozměry: 136x136x59 mm).

Napájecí zdroj:

Napájení (6680):

230Vac 50Hz 20VA - 8,5W (spotřeba).

IMQ - VDE (Art. 6680 i Art. M832).

PTC proti zkratům a přetížení.

Vstupní panel:

standardní světle šedá (RAL 7035), bílá (.../17 př. Art. 8000/17),

antracitová (.../21 př. Art. 8000/21), pískovaná šedá

(.../35 př. Art. 8000/35).

Instalace video vstupního
barevného systému

A Videotelefony 6600, 660A

B Napájecí zdroj Art. 6680


B1 Transformátor Art. M832

C Vstupní panel série Galileo a kamera
s hovorovou jednotkou Art. 559C

D Elektrický zámeček 12Vac

n Počet účastníků (počet výzev)

↓ Počet vodičů

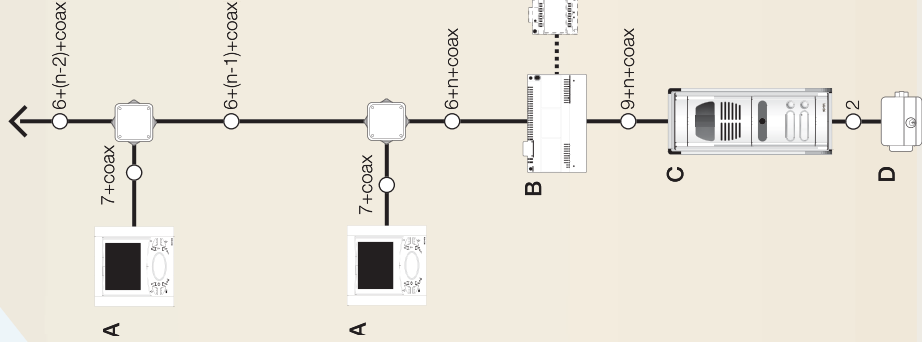

Instalace video vstupního

č/b systému

A Videotelefony 6000+6200+6145, 6300, 6301, 6401, 6500, 6501

B Napájecí zdroj Art. 6680


B1 Transformátor Art. M832

C Vstupní panel série Galileo a kamera s hovorovou jednotkou Art. 559

D Elektrický zámeček 12V_{ac}

n Počet účastníků (počet výzev)

 Počet vodičů

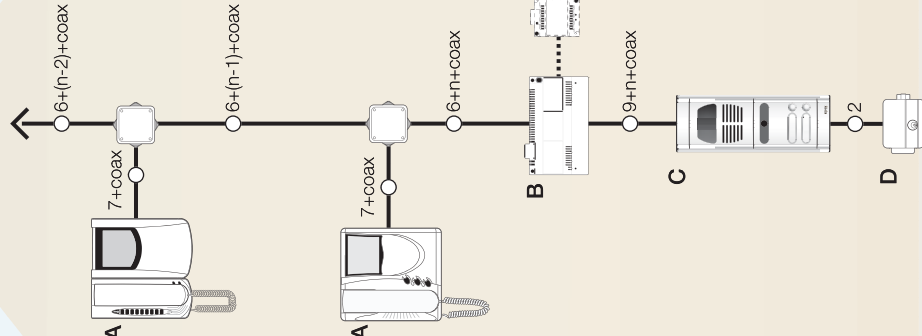

SYSTÉM Č/B VIDEOTELEFONU S VÝZVOU SOUND SYSTEM, NAPÁJECÍM ZDROJEM 6680, VIDEOTELEFONY SÉRIE PETRARCA NEBO SÉRIE GIOTTO, PANELEM SÉRIE GALILEO ZAPUŠTĚNÝM DO ZDI.

Charakteristika:

Videotelefony:

Série:

Rozměry (ŠxVxH):

Barva:

Montáž:

Napájecí zdroj:

Napájení (6680):

Napájení (M832):

Certifikace :

Ochrany:

Vstupní panel:

Barva panelu:

Petrarca – Giotto.

223x226x65mm pro Art. 6000+Art. 6200 – 204x220x71mm pro Art. 6300 a 6301

204x220x90mm pro Art. 6500 a 6501 – 204x220x105mm pro Art. 6401 bílá. K dispozici také v barvě antracitové (.../21 př. Art. 6000/21), titanové (.../37 př. Art. 6000/37).

na stěnu pro Petrarca s deskou Art. 6145

na stěnu pro Art. 6300 a 6301 s deskou Art. R631 v dodávce

na stěnu pro Art. 6401 s deskou Art. R631 v dodávce

do stěny (hloubka krabice 50 mm) pro Art. 6500 a 6501 s deskou Art. R631 v dodávce

230Vac 50Hz 60VA - 6,5W (spotřeba).

230Vac 50Hz 20VA - 8,5W (spotřeba).

IMQ - VDE (Art. 6680 i Art. M832).

PTC proti zkratům a přetížení.

standardní světle šedá (RAL 7035), bílá (.../17 př. Art. 8000/17), antracitová (.../21 př. Art. 8000/21), pískovaná šedá (.../35 př. Art. 8000/35).



Počet účastníků		VIDEOTELEFONY SÉRIE PETRARCA nebo GIOTTO		NAPÁJECÍ ZDROJE		KAMERA Č/B		RÁMEČKY				MODULY										VSTUPNÍ PANEL SÉRIE GALILEO DO ZDI				INSTALACE DO ZDI			
		Počet		Art. 6680	Art. M832	Art. 559		Art. 8082	Art. 8083	Art. 8019	Art. 8000	Art. 800C	Art. 8001	Art. 80C1	Art. 8002	Art. 80C2	Art. 8003	Art. 80C3	Art. 8004	Art. 9092	Art. 9093	Rozměry desky v mm (ŠxVxH)		Rozměry krabice v mm (ŠxVxH)					
1		1	1				1		1				1									101x271x21		89x248x50					
2		2	1	1			1	1	1	1					1					1		101x271x21		89x248x50					
3		3	1				1			1							1					101x271x21		89x248x50					
4		4	1	1			1	1	1		1							1		1		101x271x21		89x248x50					
5		5	1	1			1	1	1	1			1					1		1		101x383x21		89x360x50					
6		6	1	1			1	1	1	1				1				1		1		101x383x21		89x360x50					
7		7	1	1			1	1	1	1							1			1		101x383x21		89x360x50					
8		8	1	1			1	2	1	1						1						202x271x21		190x248x50					
9		9	1	1			1	2	1	1			1				2		2			202x271x21		190x248x50					
10		10	1	1			1	2	1	1					1			2	2			202x271x21		190x248x50					
11		11	1	1			1	2		1							1	2	2			202x271x21		190x248x50					
12		12	1	1			1		2	1	1							3		2		202x383x21		190x360x50					
13		13	1	1			1		2	1		1	1					3		2		202x383x21		190x360x50					
14		14	1	1			1	2	1	1		1		1				3	2	2		202x383x21		190x360x50					
15		15	1	1			1		2	1		1			1		1	3	2	2		202x383x21		190x360x50					
16		16	1	1			1	2	1	1		1						4	2	2		202x383x21		190x360x50					
17		17	1	1			1	2	1	1			1					4	2	2		202x383x21		190x360x50					
18		18	1	1			1		2	1						1			2	2		202x383x21		190x360x50					
19		19	1	1			1	2	1	1							1	4	2	2		202x383x21		190x360x50					

SYSTÉM BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU S VÝZVOU **SOUND SYSTEM**, NAPÁJECÍM ZDROJEM **6680**, VIDEOTELEFONY SÉRIE **PETRARCA** NEBO SÉRIE **GIOTTO**, PANELEM SÉRIE **GALILEO** ZAPUŠTĚNÝM DO ZDI.

Charakteristika:

Videotelefony:

Série:

Rozměry (ŠxVxH):

Barva:

Montáž:

Napájecí zdroj:

Napájení (6680):

Napájení (M832):

Certifikace :

Ochrany:

Vstupní panel:

Barva panelu:

Petrarca – Giotto.

223x226x65mm pro Art. 6003+Art. 6200 – 204x220x71mm pro Art. 6303

bilá. K dispozici také v barvě antracitové (.../21 př. Art. 6003/21), titanové (.../37 př. Art. 6003/37).

na stěnu pro Petrarca s deskou Art. 6145

na stěnu pro Art. 6303 s deskou Art. R631 v dodávce

230Vac 50Hz 60VA - 6,5W (spotřeba).

230Vac 50Hz 20VA - 8,5W (spotřeba).

IMQ - VDE (Art. 6680 i Art. M832).

PTC proti zkratům a přetížení.

standardní světle šedá (RAL 7035), bílá (.../17 př. Art. 8000/17), antracitová (.../21 př. Art. 8000/21), pískovaná šedá (.../35 př. Art. 8000/35).

Instalace video vstupního barevného systému

A Videotelefony 6003+6200+6145, 6303

B Napájecí zdroj Art. 6680


B1 Transformátor Art. M832

C Vstupní panel série Galileo a kamera s hovorovou jednotkou Art. 559C

D Elektrický zámeček 12Vac

n Počet účastníků (počet výzev)

Počet vodičů

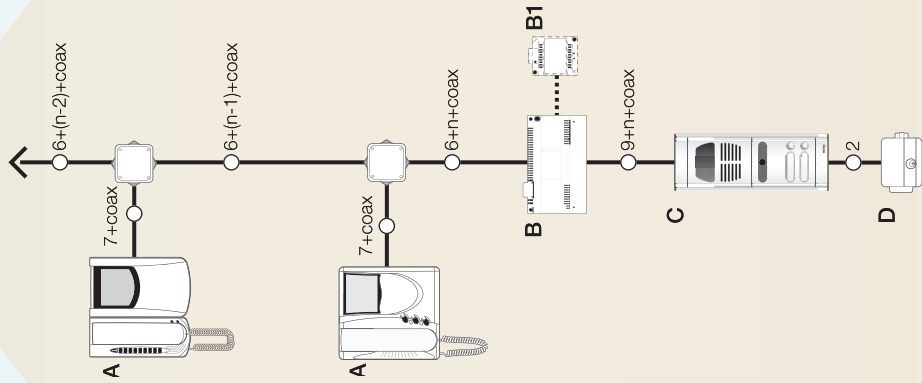

Počet účastníků	VIDEOTELEFONY SERIE PETRARCA nebo GIOTTO		NAPÁJECÍ ZDROJE		KAMERA BAREVNÁ		VSTUPNÍ PANEĽ SERIE GALILEO DO ZDI												INSTALACE DO ZDI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							RAMEČKY						MODULY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							Art. 6082	Art. 8083	Art. 8T19	Art. 8000	Art. 800C	Art. 8001	Art. 80C1	Art. 8002	Art. 80C2	Art. 8003	Art. 80C3	Art. 8004			Art. 9092	Art. 9093	Rozměry desky v mm (ŠxVxH)	Rozměry krabice v mm (ŠxVxH)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet

Instalace video vstupního barevného systému


- B** Napájecí zdroj Art. 6680

- ## C Vstupní panel série Galileo

- D** Elektrický zámek 12Vac

- Počet vodičů

- Počet vodičů

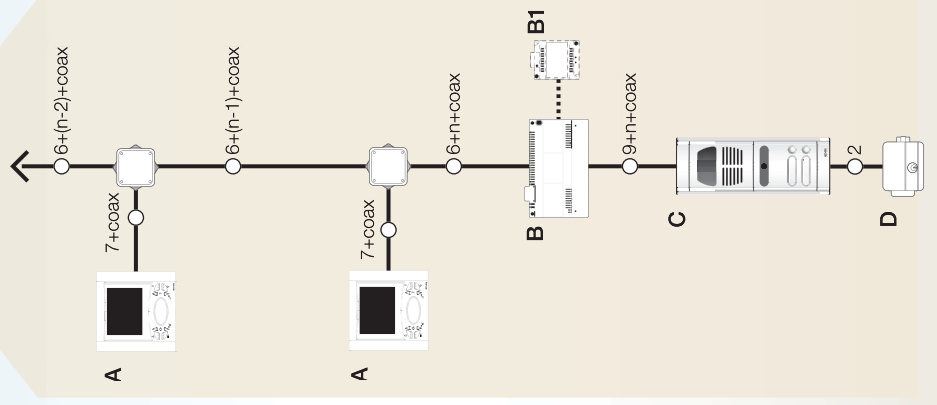

Videotelephony:

2000

titanové (.../37 př. Art. 6600/37).

do stěny s krabicí Art. 6149 (rozměry: 136x136x59 mm).

200Vac 50/60Hz 20VA - 0,3W (Spotlight)
IMQ - VDE (Art. 6680 i Art. M832)

Ochrany: PTC proti zkratům a přetížení.

standardní svého sedla (PřA 7000/1), bula (.../17 př. Art. 3000/17), ankra
citová (.../21 př. Art. 8000/21) pískovaná šedá (.../35 př. Art. 8000/35).



Počet úsečnicků	VSTUPNÍ PANEL SÉRIE GALILEO DO ZDI																						
	VIDEOTELEFONY SÉRIE 6600		NAPÁJECÍ ZDROJE		KAMERA BAREVNÁ		MODULY										INSTALACE DO ZDI						
							RAMEČKY										Art. 8002		Art. 8003		Art. 8004		Art. 9092
Art. 6600 nebo Art. 660A		Art. 6680	Art. M832	Art. 559C	Art. 8082	Art. 8083	Art. 8T19	Art. 8000	Art. 800C	Art. 8001	Art. 80C1	Art. 8002	Art. 80C2	Art. 8003	Art. 80C3	Art. 8004	Art. 9092	Art. 9093	Rozměry desky v mm (ŠxVH)		Rozměry krabice do zdi v mm (ŠxVH)		
Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet				
1	1	1		1	1		1				1						1		101x271x21	89x248x50			
2	2	1		1	1		1						1				1		101x271x21	89x248x50			
3	3	1		1		1									1		1		101x271x21	89x248x50			
4	4	1		1		1	1		1							1		1	101x383x21	89x360x50			
5	5	1		1		1	1				1					1		1	101x383x21	89x360x50			
6	6	1		1		1	1						1			1		1	101x383x21	89x360x50			
7	7	1		1		1	1								1		1		101x383x21	89x360x50			
8	8	1		1			2		1							2	2		202x271x21	190x248x50			
9	9	1		1			2		1		1					2	2		202x271x21	190x248x50			
10	10	1		1			2		1				1			2	2		202x271x21	190x248x50			
11	11	1		1			2		1						1	2	2		202x271x21	190x248x50			
12	12	1		1														2	202x383x21	190x360x50			
13	13	1		1		1	2		1	1						3	2	2	202x383x21	190x360x50			
14	14	1		1		1			1			1				3		2	202x383x21	190x360x50			
15	15	1		1		1	2		1							3	2	2	202x383x21	190x360x50			
16	16	1		1		1	2		1							4	2	2	202x383x21	190x360x50			
17	17	1		1		1					1					4	2	2	202x383x21	190x360x50			
18	18	1		1		1	2		1							4	2	2	202x383x21	190x360x50			
19	19	1		1		1	2		1						1	4	2	2	202x383x21	190x360x50			

SYSTÉM Č/B VIDEOTELEFONU S VÝZVOU SOUND SYSTEM,
NAPÁJECÍM ZDROJEM 6680, VIDEOTELEFONY SÉRIE
PETRARCA NEBO SÉRIE GIOTTO, PANELEM SÉRIE
GALILEO SECURITY.

Charakteristika:

Videotelefony:

Série:

Rozměry (ŠxVxH):

Barva:

Montáž:

Napájecí zdroj:

Napájení (6680):

Napájení (M832):

Certifikace :

Ochrany:

Vstupní panel:

Barva panelu:

Petrarca – Giotto.

223x226x65mm pro Art. 6000+Art. 6200 – 204x220x71 mm pro

Art. 6300 a 6301

204x220x90mm pro Art. 6500 a 6501 – 204x220x105mm pro Art. 6401

bilá. K dispozici také v barvě antracitové (.../21 př. Art. 6000/21),

titánové (.../37 př. Art. 6000/37).

na stěnu pro Petrarca s deskou Art. 6145

na stěnu pro Art. 6300 a 6301 s deskou Art. R631 v dodávce

na stěnu pro Art. 6401 s deskou Art. R631 v dodávce

do stěny (hloubka krabice 50 mm) pro Art. 6500 a 6501 s deskou

Art. R631 v dodávce

230Vac 50Hz 60VA - 6,5W (spotřeba).

230Vac 50Hz 20VA - 8,5W (spotřeba).

IMQ - VDE (Art. 6680 i Art. M832).

PTC proti zkratům a přetížení.

Deska z tlakové lité hliníkové slitiny povrchově upravená lakem

odolným atmosférickým vlivům. V barvě pískované šedé.

Instalace video vstupního č/b systému

A Videotelefony 6000+6200+6145, 6300,

6301, 6401, 6500, 6501

B Napájecí zdroj Art. 6680

B1 Transformátor Art. M832


C Vstupní panel série Galileo Security

a kamera s hovorovou jednotkou Art. 559

D Elektrický zámeček 12V/ac

n Počet účastníků (počet výzev)


Č Počet vodičů

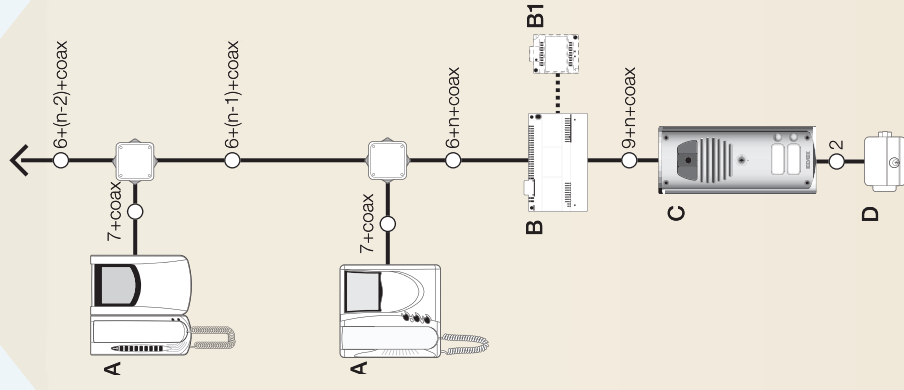

* JE MOŽNÉ PROVÉST TAKÉ INSTALACI NA STĚNU POUŽITÍM KRABICE NA POUZDŘÍ (Art. 330P, Art. 332P, Art. 333P).

Instalace video vstupního barevného systému

- A** Videotelefony 6003+6200+6145, 6303
B Napájecí zdroj Art. 6680
B1 Transformátor Art. M832
C Vstupní panel série Galileo Security a kamera s hovorovou jednotkou Art. 559C
D Elektrický zámeček 12Vac
n Počet účastníků (počet výzev)
Ø Počet vodičů

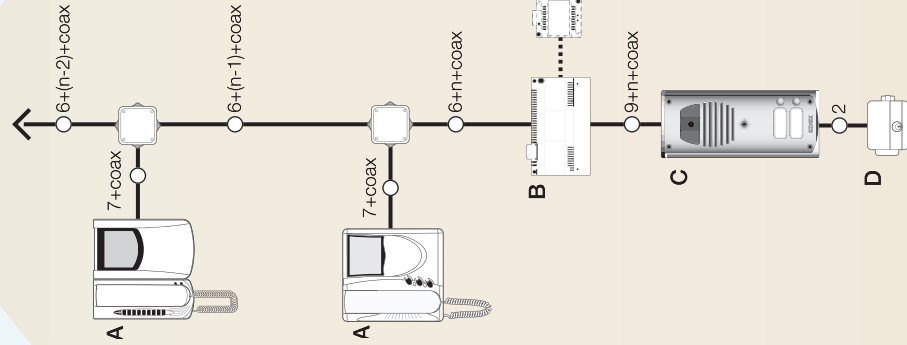

SYSTÉM BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU S VÝZVOU SOUND SYSTEM, NAPÁJECÍM ZDROJEM 6680, VIDEOTELEFONY SÉRIE PETRARCA NEBO SÉRIE GIOTTO, PANELEM SÉRIE GALILEO SECURITY.

Charakteristika:

Videotelefony:

Série: Petrarca – Giotto.
Rozměry (ŠxVxH): 223x226x65mm pro Art. 6003+Art. 6200 – 204x220x71mm pro Art. 6303
Barva: bílá. K dispozici také v barvě antracitové (.../21 př. Art. 6003/21), titanové (.../37 př. Art. 6003/37).

Montáž:

na stěnu pro Petrarca s deskou Art. 6145
na stěnu pro Art. 6303 s deskou Art. R631 v dodávce

Napájecí zdroj:

Napájení (6680): 230Vac 50Hz 60VA - 6,5W (spotřeba).
Napájení (M832): 230Vac 50Hz 20VA - 8,5W (spotřeba).
Certifikace: IMQ - VDE (Art. 6680 i Art. M832).
Ochrany: PTC proti zkratům a přetížení.

Vstupní panel:

Barva panelu: Deska z tlakově lité hliníkové slitiny povrchově upravená lakem odolným atmosférickým vlivům. V barvě pískované šedé.


Počet účastníků	VIDEOTELEFONY SÉRIE PETRARCA nebo GIOTTO		NAPÁJECÍ ZDROJE		KAMERA BAREVNÁ	VSTUPNÍ PANEL GALILEO SECURITY *			
	Art. 6003	Art. 6200+6145 nebo Art. 6303	Art. 6680	Art. M832		Art. 320S	Rozměry desky v mm (ŠxVxH)	Rozměry desky do zdi v mm (ŠxVxH)	Rozměry krabice do zdi v mm (ŠxVxH)
1	Počet	Počet	Počet	Počet	Art. 559C	Art. 320S	Počet		
2	1	1	1	1	3191	1	1	120x280x30	111x265x45
3	2	1	1	1	3192	1	1	120x280x30	111x265x45
4	3	1	1	1	3193	1	1	120x280x30	111x265x45
5	4	1	1	1	3190+3356	2	2	240x280x30	231x265x45
6	5	1	1	1	3190+3356	2	2	240x280x30	231x265x45
7	6	1	1	1	3190+3356	2	2	240x280x30	231x265x45
8	7	1	1	1	3191+3356	2	2	240x280x30	231x265x45
9	8	1	1	1	3190+3358	2	2	240x280x30	231x265x45
10	9	1	1	1	3191+3358	2	2	240x280x30	231x265x45
11	10	1	1	1	3192+3358	2	2	240x280x30	231x265x45
12	11	1	1	1	3193+3358	2	2	240x280x30	231x265x45
13	12	1	1	1	3190+3356+3356	3	3	360x280x30	351x265x45
14	13	1	1	1	3191+3356+3356	3	3	360x280x30	351x265x45
15	14	1	1	1	3192+3356+3356	3	3	360x280x30	351x265x45
16	15	1	1	1	3193+3356+3356	3	3	360x280x30	351x265x45
17	16	1	1	1	3190+3358+3358	3	3	360x280x30	351x265x45
18	17	1	1	1	3191+3358+3358	3	3	360x280x30	351x265x45
19	18	1	1	1	3192+3358+3358	3	3	360x280x30	351x265x45
19	19	1	1	1	3193+3358+3358	3	3	360x280x30	351x265x45

* JE MOŽNÉ PROVÉST TAKÉ INSTALACI NA STĚNU POUŽITÍM KRABICE NA POVRCH (Art. 330P, Art. 332P, Art. 333P).

SYSTÉM BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU „HANDS FREE“ S VÝZVOU **SOUND SYSTEM**, NAPÁJECÍM ZDROJEM **6680**, VIDEOTELEFONY SÉRIE **6600**, PANELEM SÉRIE **GALILEO SECURITY**.

Instalace video vstupního barevného systému

- A** Videotelefony 6600, 660A
- B** Napájecí zdroj Art. 6680
- B1** Transformátor Art. M832
- C** Vstupní panel série Galileo Security a kamera s hovorovou jednotkou Art. 559C
- D** Elektrický zámeč 12Vac
- n** Počet účastníků (počet výzev)
- ⚡** Počet vodičů

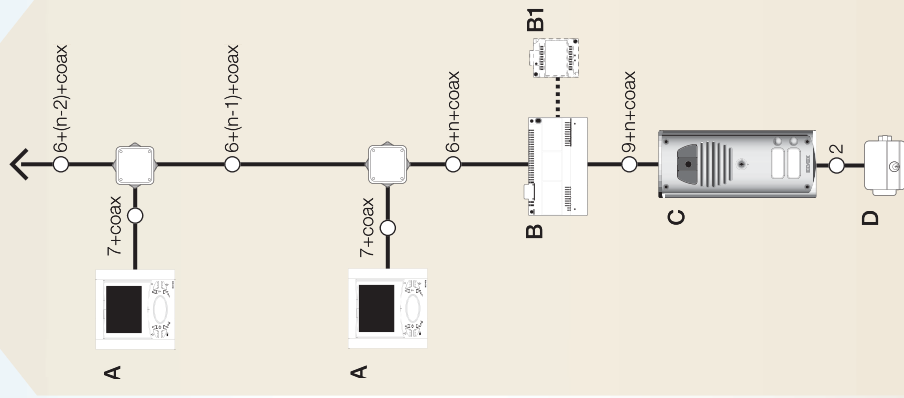

Charakteristika:

Videotelefony:

Série:
Rozměry (ŠxVxH):
Barva:

6600.
141x139x10mm.
bílá. K dispozici také v barvě antracitové (.../21 př. Art. 6600/21), titanové (.../37 př. Art. 6600/37).

Montáž:

do stěny s krabicí Art. 6149 (rozměry: 136x136x59 mm).

Napájecí zdroj:

Napájení (6680):
230Vac 50Hz 20VA - 6,5W (spotřeba).
Napájení (M832):
IMQ - VDE (Art. 6680 i Art. M832).
Certifikace :
Ochrany: PTC proti zkratům a přetížení.

Vstupní panel:

Barva panelu:
Deska z tlakové lité hliníkové slitiny povrchově upravená lakem odolným atmosférickým vlivům. V barvě pískované šedé.

Počet účastníků		VIDEOTELEFONY SÉRIE 6600		NAPÁJECÍ ZDROJE		KAMERA BAREVNÁ	VSTUPNÍ PANEL GALILEO SECURITY *			
		Art. 6600 nebo 660A		Art. 6680	Art. M832	Art. 559C	Artikl	Art. 320S	Rozměry desky v mm (ŠxVxH)	Rozměry krabice do zdi v mm (ŠxVxH)
		Počet		Počet	Počet	Počet		Počet		
1		1		1		1	3T91	1	120x280x30	111x265x45
2		2		1		1	3T92	1	120x280x30	111x265x45
3		3		1		1	3T93	1	120x280x30	111x265x45
4		4		1		1	3T90+3356	2	240x280x30	231x265x45
5		5		1		1	3T90+3356	2	240x280x30	231x265x45
6		6		1		1	3T90+3356	2	240x280x30	231x265x45
7		7		1		1	3T91+3356	2	240x280x30	231x265x45
8		8		1		1	3T90+3358	2	240x280x30	231x265x45
9		9		1		1	3T91+3358	2	240x280x30	231x265x45
10		10		1		1	3T92+3358	2	240x280x30	231x265x45
11		11		1		1	3T93+3358	2	240x280x30	231x265x45
12		12		1		1	3T90+3356+3356	3	360x280x30	351x265x45
13		13		1		1	3T91+3356+3356	3	360x280x30	351x265x45
14		14		1		1	3T92+3356+3356	3	360x280x30	351x265x45
15		15		1		1	3T93+3356+3356	3	360x280x30	351x265x45
16		16		1		1	3T90+3358+3358	3	360x280x30	351x265x45
17		17		1		1	3T91+3358+3358	3	360x280x30	351x265x45
18		18		1		1	3T92+3358+3358	3	360x280x30	351x265x45
19		19		1		1	3T93+3358+3358	3	360x280x30	351x265x45

* JE MOŽNÉ PROVÉST TAKÉ INSTALACI NA STĚNU POUŽITÍM KRABICE NA POVRCH (Art. 330P, Art. 332P, Art. 333P).

SYSTÉM Č/B VIDEOTELEFONU S VÝZVOU SOUND SYSTEM, NAPÁJECÍM ZDROJEM 6680, VIDEOTELEFONY SÉRIE PETRARCA NEBO SÉRIE GIOTTO, PANELEM SÉRIE PATAVIUM.

Charakteristika:

Videotelefony:

Série: Petrarca – Giotto.

Rozměry (ŠxVxH): 223x222x65mm pro Art. 6000+Art. 6200 – 204x220x71mm pro Art. 6300 a 6301 204x220x90mm pro Art. 6500 a 6501 – 204x220x105mm pro Art. 6401
Barva: bílá. K dispozici také v barvě antracitové (.../21 př. Art. 6000/21), titanové (.../37 př. Art. 6000/37).

Montáž:

na stěnu pro Petrarca s deskou Art. 6145
na stěnu pro Art. 6300 a 6301 s deskou Art. R631 v dodávce
na stěnu pro Art. 6401 s deskou Art. R631 v dodávce
do stěny (hloubka krabice 50 mm) pro Art. 6500 a 6501 s deskou Art. R631 v dodávce

Napájecí zdroj:

Napájení (6680): 230Vac 50Hz 60VA - 6,5W (spotřeba).
Napájení (M832): 230Vac 50Hz 20VA - 8,5W (spotřeba).
Certifikace : IMQ - VDE (Art. 6680 i Art. M832).
Ochrany: PTC proti zkratům a přetížení.

Vstupní panel:

Barva panelu: Deska z leštěné mosazi s povrchovou úpravou poniklování, poté pozlacení a nakonec je použit nátěr s přídavkem nitridu titanu nanášený technologií PVD.



Počet účastníků	VIDEOTELEFONY SERIE PETRARCA nebo GIOTTO	NAPÁJECÍ ZDROJE		KAMERA Č/B		VSTUPNÍ PANEL PATAVIUM S 1 SLOUPCEM TLAČÍTEK *		
		Art. 6680	Art. M832	Art. 559	Počet	Artikl	Rozměry desky v mm (ŠxVxH)	Rozměry krabice do zdi v mm (ŠxVxH)
1	Art. 6000+6200+6145 nebo Art. 6300 nebo 6301 nebo 6401 Art. 6500 nbo 6501	Počet	Počet	Počet	Počet			
2		1	1	1	1	2301	120x244x4	105x200x55
3		2	1			2302	120x276,5x4	105x233x55
4		3	1		1	2303	120x309x4	105x266x55
5		4	1		1	2304	120x341,5x4	105x298x55
6		5	1		1	2305	120x374x4	105x331x55
7		6	1		1	2306	120x406,5x4	105x363x55
8		7	1		1	2307	120x439x4	105x395x55
9		8	1		1	2308	120x471,5x4	105x428x55
10		9	1		1	2309	120x504x4	105x460x55
11		10	1		1	2303+2007	240x309x4	225x266x55
12		11	1		1	2304+2008	240x341,5x4	225x298x55
13		12	1		1	2304+2008	240x341,5x4	225x298x55
14		13	1		1	2305+2009	240x374x4	225x331x55
15		14	1		1	2305+2009	240x374x4	225x331x55
16		15	1	1	1	2306+2010	240x406,5x4	225x363x55
17		16	1	1	1	2306+2010	240x406,5x4	225x363x55
18		17	1	1	1	2307+2011	240x439x4	225x395x55
19		18	1	1	1	2307+2011	240x439x4	225x395x55
20		19	1	1	1	2308+2012	240x471,5x4	225x428x55
	20	1	1	1	2308+2012	240x471,5x4	225x428x55	

* JSOU K DISPOZICI TAKÉ PANELE PATAVIUM S TLAČÍTKY VE DVOU SLOUPCÍCH S ŠÍŘKOU 180mm A KRABICÍ DO ZDI S ŠÍŘKOU 165mm.

Instalace video vstupního č/b systému

A Videotelefony 6000+6200+6145, 6300, 6301, 6401, 6500, 6501

B Napájecí zdroj Art. 6680


B1 Transformátor Art. M832

C Vstupní panel série PATAVIUM a kamera s hovorovou jednotkou Art. 559

D Elektrický zámeček 12Vdc

n Počet účastníků (počet výzev)

○ Počet vodičů

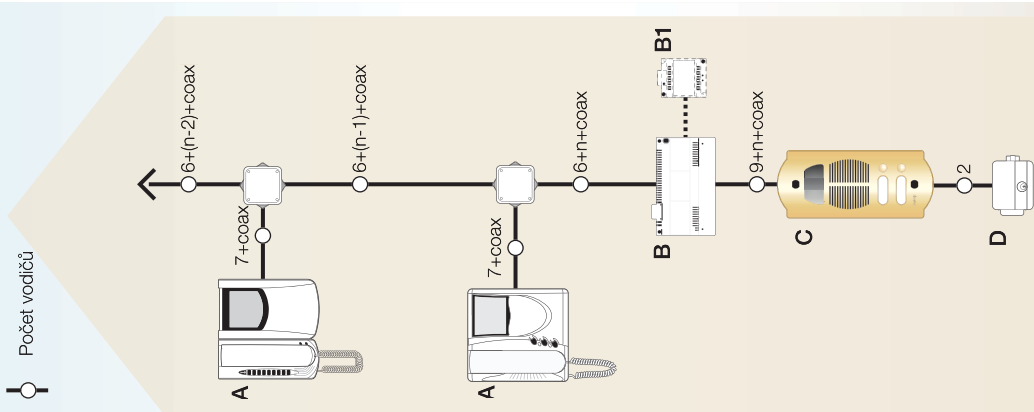

SYSTÉM BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU S VÝZVOU **SOUND**
SYSTEM, NAPÁJECÍM ZDROJEM 6680, VIDEOTELEFONY
SÉRIE PETRARCA NEBO SÉRIE GIOTTO, PANELEM SÉRIE
PATAVIUM.

Instalace video vstupního barevného systému


- A Videotelefony 6003+6200+6145, 6303
B Napájecí zdroj Art. 6680
B1 Transformátor Art. M832

C Vstupní panel série PATAVIUM a kamera s hovorovou jednotkou Art. 559C

D Elektrický zámeček 12V_{ac}

n Početúčastníků (počet výzev)

○ Počet vodičů

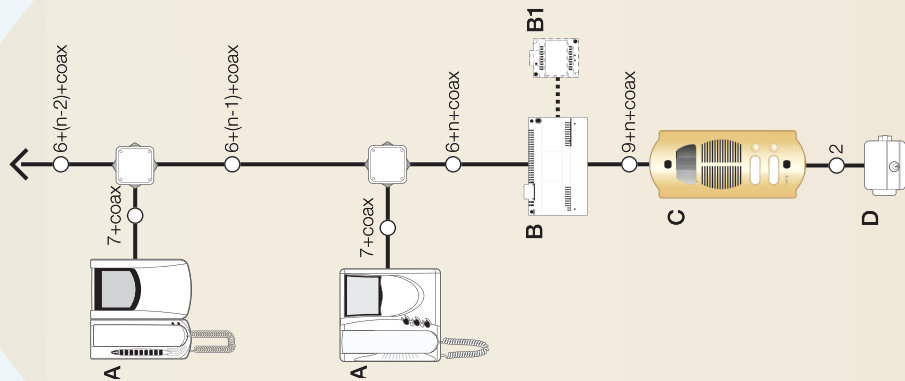

Charakteristika:

Videotelefony:

Série:

Rozměry (ŠxVxH):

Barva:

Montáž:

Napájecí zdroj:

Napájení (6680):

Napájení (M832):

Certifikace :

Ochrany:

Vstupní panel:

Barva panelu:

Petrarca – Giotto.

223x226x65mm pro Art. 6003+Art. 6200 – 204x220x71mm

pro Art. 6303

bilá. K dispozici také v barvě antracitové (.../21 př. Art. 6003/21),

titanové (.../37 př. Art. 6003/37).

na stěnu pro Petrarca s deskou Art. 6145

na stěnu pro Art. 6303 s deskou Art. R631 v dodávce

230Vac 50Hz 60VA - 6,5W (spotřeba).

230Vac 50Hz 20VA - 8,5W (spotřeba).

IMQ - VDE (Art. 6680 i Art. M832).

PTC proti zkratům a přetížení.

Deska z leštěné mosazi s povrchovou úpravou poniklování, poté pozlacení a nakonec je použit náter s přídatkem nitridu titanu nanášený technologií PVD.

VSTUPNÍ PANEL PATAVIUM S 1 SLOUPCEM TLAČÍTEK									
Počet účastníků	VIDEOTELEFONY SERIE PETRARCA nebo GIOTTO		NAPÁJECÍ ZDROJE		KAMERA BAREVNÁ	Artikli	Rozměry desky v mm (ŠxVxH)	Rozměry krabice do zdi v mm (ŠxVxH)	
	Art. 6003+6200+6145 nebo Art. 6303		Art. 6680	Art. M832	Art. 559C				
	Počet	Počet							
1		1	1			2301/T	120x244x4	105x200x55	
2		2	1			2302/T	120x276,5x4	105x233x55	
3		3	1			2303/T	120x309x4	105x266x55	
4		4	1			2304/T	120x341,5x4	105x298x55	
5		5	1			2305/T	120x374x4	105x331x55	
6		6	1			2306/T	120x406,5x4	105x363x55	
7		7	1			2307/T	120x439x4	105x395x55	
8		8	1			2308/T	120x471,5x4	105x428x55	
9		9	1			2309/T	120x504x4	105x460x55	
10		10	1			2303/T+2007	240x309x4	225x266x55	
11		11	1			2304/T+2008	240x341,5x4	225x298x55	
12		12	1			2304/T+2008	240x341,5x4	225x298x55	
13		13	1			2305/T+2009	240x374x4	225x331x55	
14		14	1			2305/T+2009	240x374x4	225x331x55	
15		15	1	1		2306/T+2010	240x406,5x4	225x363x55	
16		16	1	1		2306/T+2010	240x406,5x4	225x363x55	
17		17	1	1		2307/T+2011	240x439x4	225x395x55	
18		18	1	1		2307/T+2011	240x439x4	225x395x55	
19		19	1	1		2308/T+2012	240x471,5x4	225x428x55	
20		20	1	1		2308/T+2012	240x471,5x4	225x428x55	

SYSTÉM BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU „HANDS FREE“ S VÝZVOU SOUND SYSTEM, NAPÁJECÍM ZDROJEM 6680, VIDEOTELEFONY SÉRIE 6600, PANELEM SÉRIE PATAVIUM.

Charakteristika:

Videotelefony:

Série: 6600.
Rozměry (ŠxVxH): 141x139x10mm.

Barva: bílá. K dispozici také v barvě antracitové (.../21 př. Art. 6600/21), titanové (.../37 př. Art. 6600/37).

Montáž:

do stěny s krabicí Art. 6149 (rozměry: 136x136x59 mm).

Napájecí zdroj:

Napájení (6680): 230Vac 50Hz 60VA - 6,5W (spotřeba).
Napájení (M832): 230Vac 50Hz 20VA - 8,5W (spotřeba).
Certifikace : IMQ - VDE (Art. 6680 i Art. M832).
Ochrany: PTC proti zkratům a přetížení.

Vstupní panel:

Barva panelu: Deska z leštěné mosazi s povrchovou úpravou poniklování, poté pozlacení a nakonec je použit nátěr s přídatkem nitridu titanu nanášený technologií PVD.


Instalace video vstupního barevného systému

- A** Videotelefony 6600, 660A
B Napájecí zdroj Art. 6680
B1 Transformátor Art. M832
C Vstupní panel série PATAVIUM a kamera s hovorovou jednotkou Art. 559C

D Elektrický zámeček 12VAc

n Počet účastníků (počet výzev)

○ Počet vodičů

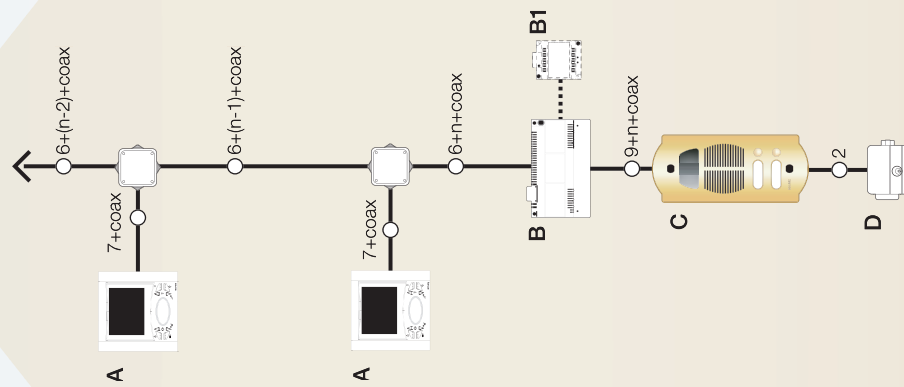

Počet účastníků	VIDEOTELEFONY SÉRIE 6600		NAPÁJECÍ ZDROJE		KAMERA BAREVNÁ	VSTUPNÍ PANEL PATAVIUM S 1 SLOUPCEM TLAČÍTEK	
	Art. 6680	Art. M832	Art. 6680	Art. M832		Artikl	Rozměry desky v mm (ŠxVxH)
1	Počet	Počet	Počet	Počet	Art. 559C	Počet	Rozměry krabice do zdi v mm (ŠxVxH)
2	1	1	1	1	1	2301/T	105x200x55
3	2	1	1	1	1	2302/T	105x233x55
4	3	1	1	1	1	2303/T	105x266x55
5	4	1	1	1	1	2304/T	105x298x55
6	5	1	1	1	1	2305/T	105x331x55
7	6	1	1	1	1	2306/T	105x363x55
8	7	1	1	1	1	2307/T	105x395x55
9	8	1	1	1	1	2308/T	105x428x55
10	9	1	1	1	1	2309/T	105x460x55
11	10	1	1	1	1	2303/T+2007	225x266x55
12	11	1	1	1	1	2304/T+2008	225x298x55
13	12	1	1	1	1	2305/T+2009	225x331x55
14	13	1	1	1	1	2306/T+2010	225x363x55
15	14	1	1	1	1	2307/T+2011	225x395x55
16	15	1	1	1	1	2308/T+2012	225x428x55
17	16	1	1	1	1	2309/T+2013	225x460x55
18	17	1	1	1	1	2303/T+2007	225x266x55
19	18	1	1	1	1	2304/T+2008	225x298x55
20	19	1	1	1	1	2305/T+2009	225x331x55

SYSTÉM Č/B VIDEOTELEFONU BEZ KOAXIÁLNÍHO KABELU, S VÝZVOU SOUND SYSTEM, NAPÁJECÍM ZDROJEM 6568, VIDEOTELEFONY SÉRIE PETRARCA NEBO SÉRIE GIOTTO, PANELEM SÉRIE 8100.

Charakteristika:

Videotelefony:

Série:

Rozměry (ŠxVxH):

Petrarca – Giotto.
223x226x65mm pro Art. 6000+Art. 6201 – 204x220x71mm pro Art. 6306
204x220x90mm pro Art. 6506

Barva:

bílá. K dispozici také v barvě antracitové (.../21 př. Art. 6000/21),
titanové (.../37 př. Art. 6000/37).

Montáž:

na stěnu pro Petrarca s deskou Art. 6145
na stěnu pro Art. 6306, s deskou Art. R631 v dodávce
do stěny (hloubka krabice 50 mm) pro Art. 6506, s deskou Art. R631
v dodávce

Napájecí zdroj:

Napájení (6568):
Napájení (M832):
Certifikace :
Ochrany:

230Vac 50Hz 60VA - 6,5W (spotřeba).
230Vac 50Hz 20VA - 8,5W (spotřeba).
IMQ – VDE (Art. M832).
PTC proti zkratům a přetížení.

Vstupní panel:

Barva panelu:

přírodní hliníková, k dispozici také pískovaná světle šedá (kód.../38
př. Art. 8000/38).

Instalace video vstupního č/b
systému bez koaxiálního kabelu

A Videotelefony 6000+6201+6145, 6306,
6506


B Napájecí zdroj Art. 6568

C Vstupní panel série 8100 a kamera s hovo-
rovou jednotkou Art. 561A a diodami Art. R027

D Elektrický zámek 12Vac

n Počet účastníků (počet výzev)

○ Počet vodičů

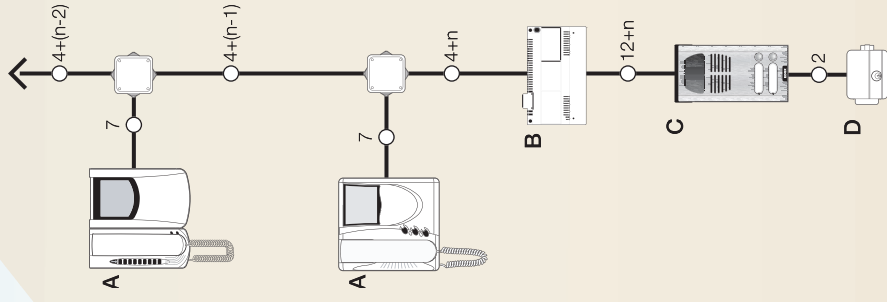

Charakteristika:

Série:

Rozměry (ŠxVxH):

.....

Don't

Montáž:
na stěnu pro Petrarca s deskou Art. 6145

na stěnu pro 1. etáž s deskou Art. 6306
na stěnu pro Art. 6306. s deskou Art. R631 v dodávce

v dodávce

.....

Napájení (6568):
230Vac 50Hz 60VA - 6.5W (spotřeba).

Napájení (M832):
230Vac 50Hz 20VA - 8,5W (spotřeba).

Ochrany: PTC proti zkratům a přetížení.

Vstupní panel:

Barva panelu:



Počet účastníků	VSTUPNÍ PANEL SÉRIE GAULEO NA STĚNU																	
	VIDEOTELEFONY SÉRIE PETRARCA nebo GIOTTO		NAPÁJECÍ ZDROJE		KAMERA C/B	DIODY	RÁMEČKY		MODULY								INSTALACE NA STĚNU	
	Art. 6568	Art. M832	Art. 561	Art. 2/994	Art. 8032	Art. 8033	Art. 8019	Art. 8000	Art. 800C	Art. 80C1	Art. 8002	Art. 80C2	Art. 8003	Art. 80C3	Art. 8004	Krabice na síťnu a rámeček proti dešti	Rozměry panelu do zdi v mm (ŠxVxH)	
	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Artiky		
1		1					1				1						9212+9312	118x290x69
2		2				1	1	1				1					9212+9312	118x290x69
3		3				1	1	1						1			9212+9312	118x290x69
4		4	1	1	1	1	1	1									9212+9312	118x402x69
5		5	1		2		1	1			1				1	1	9213+9313	118x402x69
6		6	1		2	1	1	1				1				1	9213+9313	118x402x69
7		7	1		2	1	1	1					1				9213+9313	118x402x69
8		8	1		2	2	1	1		1						2	9222+9322	218x290x69
9		9	1		3	2	2	1		1		1				2	9222+9322	218x290x69
10		10	1		3	2	1	1								2	9222+9322	218x290x69
11		11	1		3	2	1	1		1				1		2	9222+9322	218x290x69
12		12	1		3		2	1	1	1						3	9223+9323	218x402x69
13		13	1		4		2	1		1	1					3	9223+9323	218x402x69
14		14	1		4	4	2	1	1			1				3	9223+9323	218x402x69
15		15	1		4	1	2	1		1				1		3	9223+9323	218x402x69
16		16	1		4	1	2	1		1						4	9223+9323	218x402x69
17		17	1		5		2	1								4	9223+9323	218x402x69
18		18	1		5	1	2	1		1						4	9223+9323	218x402x69
19		19	1		5	1	2	1		1					1	4	9223+9323	218x402x69



SYSTÉM Č/B VIDEOTELEFONU BEZ KOAXIÁLNÍHO KABELU, S VÝZVOU SOUND SYSTEMEM, NAPÁJECÍM ZDROJEM 6568, VIDEOTELEFONY SÉRIE PETRARCA NEBO SÉRIE GIOTTO, PANELEM SÉRIE GALILEO ZAPUŠTĚNÝM DO ZDI.

Instalace video vstupního č/b systému bez koaxiálního kabelu

A Videotelefony 6000+6201+6145, 6306, 6506

B Napájecí zdroj Art. 6568

B1 Transformátor Art. M832

C Vstupní panel série Galileo a kamera s novou jednotkou Art. 2/994

D Elektrický zámek 12VAc

n Počet účastníků (počet výzev)

○ Počet vodičů

Charakteristika:

Videotelefony:

Série:

Rozměry (ŠxVxH):

Barva:

Montáž:

Napájecí zdroj:

Napájení (6568):

Napájení (M832):

Certifikace :

Ochrany:

Vstupní panel:

Barva panelu:

Petrarca – Giotto.

223x226x65mm pro Art. 6000+Art. 6201 – 204x220x71mm pro Art. 6306
204x220x90mm pro Art. 6506

bilá. K dispozici také v barvě antracitové (.../21 př. Art. 6000/21), titanové (.../37 př. Art. 6000/37).

na stěnu pro Petrarca s deskou Art. 6145

na stěnu pro Art. 6306, s deskou Art. R631 v dodávce

do stěny (hloubka krabice 50 mm) pro Art. 6506, s deskou Art. R631 v dodávce

230Vac 50Hz 60VA - 6,5W (spotřeba).

230Vac 50Hz 20VA - 8,5W (spotřeba).

IMQ – VDE (Art. M832).

PTC proti zkratům a přetížení.

standardní světle šedá (RAL 7035), bílá (.../17 př. Art. 8000/17), antracitová (.../21 př. Art. 8000/21), pískovaná šedá (.../35 př. Art. 8000/35).



Počet účastníků	VSTUPNÍ PANEĽ SÉRIE GALILEO DO ZDI																																		
	VIDEOTELEFONY SÉRIE PETRARCA nebo GIOTTO		NAPÁJECÍ ZDROJE		KAMERA Č/B		DIODY		MODULY												INSTALACE DO ZDI														
									RAMEČKY																										
	Počet	Art. 6568	Počet	Art. M832	Počet	Art. 561	Počet	Art. 2/994	Počet	Art. 8082	Počet	Art. 8083	Počet	Art. 8000	Počet	Art. 800C	Počet	Art. 8001	Počet	Art. 80C1	Počet	Art. 8002	Počet	Art. 80C2	Počet	Art. 8003	Počet	Art. 800C3	Počet	Art. 8004	Počet	Art. 9093	Počet	Rozměry desky v mm (ŠxVxH)	Rozměry krabice do zdi v mm (ŠxVxH)
1	1		1			1		1		1								1															101x271x21	89x248x50	
2	2		1			1		1		1															1								101x271x21	89x248x50	
3	3		1			1		1		1																1							101x271x21	89x248x50	
4	4		1			1		1		1				1														1					101x383x21	89x360x50	
5	5		1			1		2		1				1						1								1					101x383x21	89x360x50	
6	6		1			1		2		1				1														1					101x383x21	89x360x50	
7	7		1			1		2		1				1														1					101x383x21	89x360x50	
8	8		1			1		2		2				1																			20x271x21	190x248x50	
9	9		1			1		3		2				1						1													20x271x21	190x248x50	
10	10		1			1		3		2				1											1								20x271x21	190x248x50	
11	11		1			1		3		2				1																			20x271x21	190x248x50	
12	12		1			1		3				2	1	1																			20x383x21	190x360x50	
13	13		1			1		4				2	1	1					1														20x383x21	190x360x50	
14	14		1			1		4				2	1	1																				20x383x21	190x360x50
15	15		1			1		4				2	1	1												1								20x383x21	190x360x50
16	16		1			1		4				2	1	1																				20x383x21	190x360x50
17	17		1			1		5				2	1	1						1														20x383x21	190x360x50
18	18		1			1		5				2	1	1											1									20x383x21	190x360x50
19	19		1			1		5				2	1	1																				20x383x21	190x360x50

Instalace video vstupního č/b systému bez koaxiálního kabelu

A Videotelefony 6000+6201+6145, 6306, 6506

B Napájecí zdroj Art. 6568


B1 Transformátor Art. M832

C Vstupní panel série Galileo Security a kamera s hovorovou jednotkou Art. 561 a diodami Art. 27/005

D Elektrický zámeček 12V_{ac}

n Počet účastníků (počet výzev)

Počet vodičů

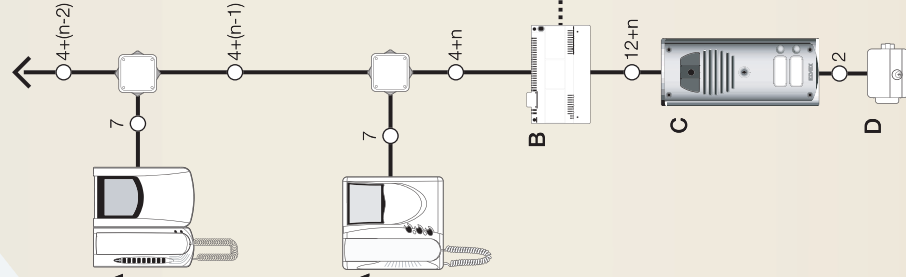

SYSTÉM Č/B VIDEOTELEFONU BEZ KOAXIÁLNÍHO KABELU, S VÝZVOU SOUND SYSTEM, NAPÁJECÍM ZDROJEM 6568, VIDEOTELEFONY SÉRIE PETRARCA NEBO SÉRIE GIOTTO, PANELEM SÉRIE GALILEO SECURITY.

Charakteristika:

Videotelefony:

Série:

Rozměry (ŠxVxH):

Petrarca – Giotto.

223x226x65mm pro Art. 6000+Art. 6201 – 204x220x71mm pro Art. 6306

204x220x90mm pro Art. 6506

Barva:

bílá. K dispozici také v barvě antracitové (.../21 př. Art. 6000/21), titanové (.../37 př. Art. 6000/37).

Montáž:

na stěnu pro Petrarca s deskou Art. 6145

na stěnu pro Art. 6306, s deskou Art. R631 v dodávce

do stěny (hloubka krabice 50 mm) pro Art. 6506, s deskou Art. R631

v dodávce

Napájecí zdroj:

Napájení (6568):

230Vac 50Hz 60VA - 6,5W (spotřeba).

Napájení (M832):

230Vac 50Hz 20VA - 8,5W (spotřeba).

Certifikace :

IMQ – VDE (Art. M832).

Ochrany:

PTC proti zkratům a přetížení.

Vstupní panel:

Barva panelu:

Deska z tlakově lité hliníkové slitiny povrchově upravená lakem odolným atmosférickým vlivům. V barvě pískované šedé.

Počet účastníků	VIDEOTELEFONY SÉRIE PETRARCA nebo GIOTTO		NAPÁJECÍ ZDROJE		KAMERA Č/B		DIODY		VSTUPNÍ PANEL GALILEO SECURITY *			
	Art. 6000+6201+6145 nebo Art. 6306 nebo 6506	Art. 6568	Art. M832	Art. 561	Art. 27/005	Art. 320S	Rozměry desky v mm (ŠxVxH)	Rozměry krabice do zdi v mm (ŠxVxH)	Počet	Artikl	Počet	Rozměry krabice do zdi v mm (ŠxVxH)
1	1	1	1	1	1	3391	120x280x30	111x265x45	1			111x265x45
2	2	1	1	1	1	3392	120x280x30	111x265x45	1			111x265x45
3	3	1	1	1	1	3393	120x280x30	111x265x45	1			111x265x45
4	4	1	1	1	1	3390+3356	240x280x30	231x265x45	2			231x265x45
5	5	1	1	1	1	3390+3356	240x280x30	231x265x45	2			231x265x45
6	6	1	1	1	2	3390+3356	240x280x30	231x265x45	2			231x265x45
7	7	1	1	1	2	3391+3356	240x280x30	231x265x45	2			231x265x45
8	8	1	1	1	2	3390+3358	240x280x30	231x265x45	2			231x265x45
9	9	1	1	1	2	3391+3358	240x280x30	231x265x45	2			231x265x45
10	10	1	1	1	2	3392+3358	240x280x30	231x265x45	2			231x265x45
11	11	1	1	1	3	3393+3358	240x280x30	231x265x45	2			231x265x45
12	12	1	1	1	3	3390+3356+3356	360x280x30	351x265x45	3			351x265x45
13	13	1	1	1	3	3391+3356+3356	360x280x30	351x265x45	3			351x265x45
14	14	1	1	1	3	3392+3356+3356	360x280x30	351x265x45	3			351x265x45
15	15	1	1	1	3	3393+3356+3356	360x280x30	351x265x45	3			351x265x45
16	16	1	1	1	4	3390+3358+3358	360x280x30	351x265x45	3			351x265x45
17	17	1	1	1	4	3391+3358+3358	360x280x30	351x265x45	3			351x265x45
18	18	1	1	1	4	3392+3358+3358	360x280x30	351x265x45	3			351x265x45
19	19	1	1	1	4	3393+3358+3358	360x280x30	351x265x45	3			351x265x45

* JE MOŽNÉ PROVÉST TAKÉ INSTALACI NA STĚNU POUŽITÍM KRABICE NA POVRCH (Art. 330P, Art. 332P, Art. 333P).

SYSTÉM Č/B VIDEOTELEFONU BEZ KOAXIÁLNÍHO KABELU, S VÝZVOU SOUND SYSTEMEM, NAPÁJECÍM ZDROJEM 6568, VIDEOTELEFONY SÉRIE PETRARCA NEBO SÉRIE GIOTTO, PANELEM SÉRIE PATAVIUM.

Charakteristika:

Videotelefony:

Série:

Rozměry (ŠxVxH):

Petrarca – Giotto.
223x226x65mm pro Art. 6000+Art. 6201 – 204x220x71mm pro Art. 6306
204x220x90mm pro Art. 6506

Barva:

bilá. K dispozici také v barvě antracitové (.../21 př. Art. 6000/21), titanové (.../37 př. Art. 6000/37).

Montáž:

na stěnu pro Petrarca s deskou Art. 6145
na stěnu pro Art. 6306, s deskou Art. R631 v dodávce
do stěny (hloubka krabice 50 mm) pro Art. 6506,
s deskou Art. R631 v dodávce

Napájecí zdroj:

Napájení (6568):

Napájení (M832):

Certifikace :

Ochrany:


230Vac 50Hz 60VA - 6,5W (spotřeba).
230Vac 50Hz 20VA - 8,5W (spotřeba).
IMQ – VDE (Art. M832).

PTC proti zkratům a přetížení.

Vstupní panel:

Barva panelu:

Deska z leštěné mosazi s povrchovou úpravou poniklování, poté pozlacení a nakonec je použit nátěr s přísadkou nitridu titanu nanášený technologií PVD.

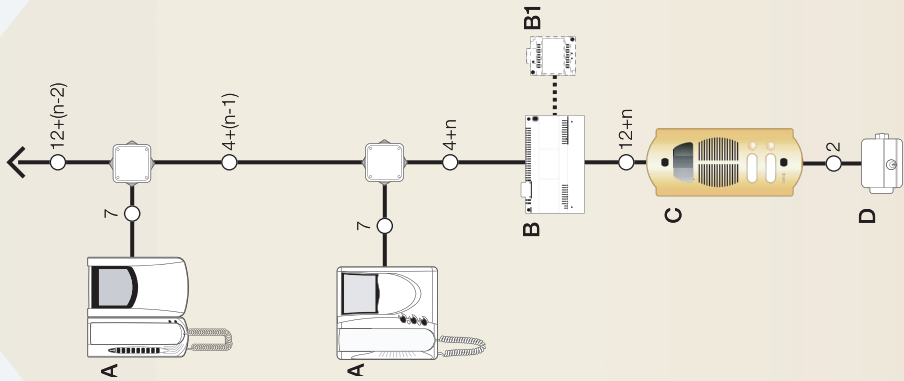

Instalace video vstupního č/b systému bez koaxiálního kabelu

A Videotelefony 6000+6201+6145, 6306, 6506

B Napájecí zdroj Art. 6568

B1 Transformátor Art. M832

C Vstupní panel série PATAVIUM a kamera s hovorovou jednotkou Art. 561 a diodami Art. 27/005

D Elektrický zámeček 12Vac

n Počet účastníků (počet výzev)

○ Počet vodičů



Schéma instalace video vstupního systému s ochranou soukromí hovoru

- A:** Videotelefon Art. 6300, 6303, 6500, 6600, 660A
B: Monitor a domovní telefon Art. 200+6155+6000+6145, 6200+6155+6003+6145
C: Napájecí zdroj Art. 6680
D: Vstupní panel video série 8100, Galileo, Galileo Security, Patavium s kamerou Art. 559, 559C, 559A, 559B
E: Elektrický zámek 12Vac
F: Přídavný zvonek Art. 2/841
n: počet účastníků

Počet vodičů

**Sound
system®**

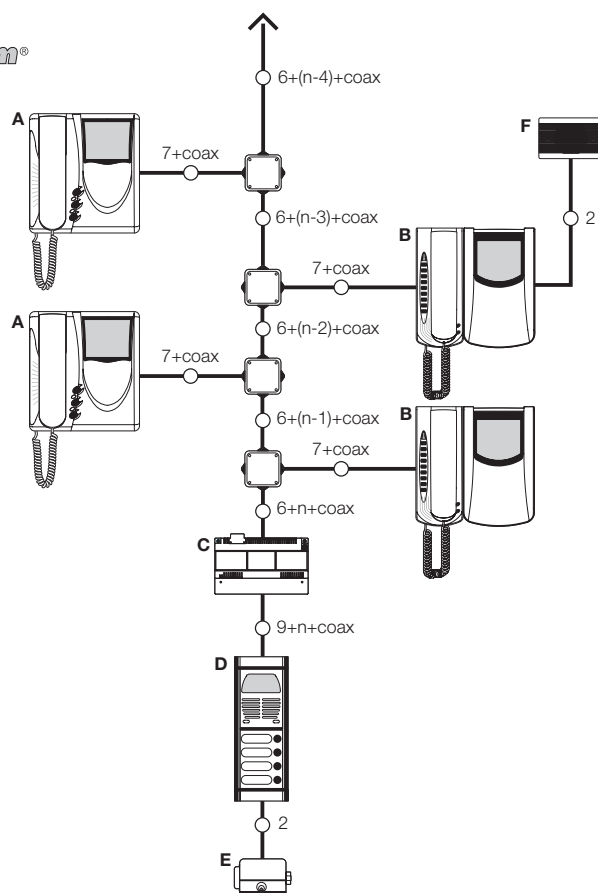


Schéma instalace video vstupního systému se 2 nebo více video panely

- A:** Videotelefon Art. 6300, 6301, 6303, 6500, 6501, 6401, 6600, 660A
B: Monitor a domovní telefon Art. 6200+6000+6145, 6200+6003+6145
C: Napájecí zdroj Art. 6680
D: Přepojovač Art. 6591 pro 2 vstupní panely nebo Art. 6592 pro 2 a více panelů
E: Přepojovač Art. 6592 pro 4 a více panelů
F: Transformátor Art. 832/030
G: Propojovací kabel napájecí zdroj – přepojovač Art. 2/690
H: Propojovací kabel přepojovač – přepojovač Art. 2/591
I: Vstupní panel video série 8100, Galileo, Galileo Security, Patavium s kamerou Art. 559, 559C, 559A, 559B
L: Elektrický zámek 12Vac
M: Přídavný zvonek Art. 2/841
n: počet účastníků

**Sound
system®**

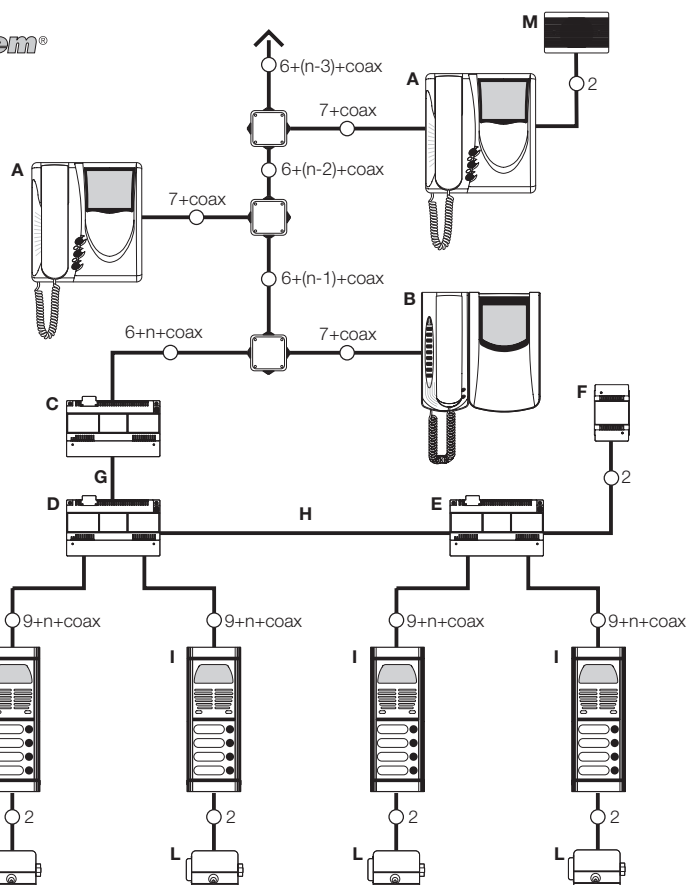


Schéma instalace video vstupního systému se 2 nebo více video panely a ochranou soukromí hovoru

- A:** Videotelefon Art. 6300, 6303, 6500, 6600, 660A
B: Monitor a domovní telefon Art. 6200+6155+6000+6145, 6200+6155+6003+6145
C: Napájecí zdroj Art. 6680
D: Přepojovač Art. 6591 pro 2 vstupní panely nebo Art. 6592 pro 2 a více panelů
E: Přepojovač Art. 6592 pro 4 a více panelů
F: Transformátor Art. 832/030
G: Propojovací kabel napájecí zdroj – přepojovač Art. 2/690
H: Propojovací kabel přepojovač – přepojovač Art. 2/591
I: Vstupní panel video série 8100, Galileo, Galileo Security, Patavium s kamerou Art. 559, 559C, 559A, 559B
L: Elektrický zámek 12Vac
M: Přídavný zvonek Art. 2/841
n: počet účastníků

Počet vodičů

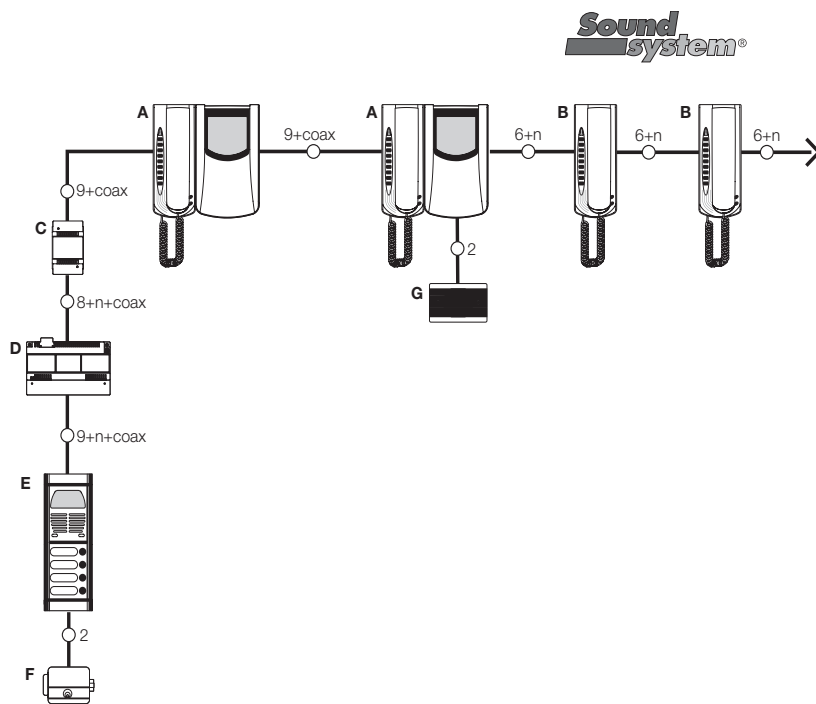


Schéma instalace video vstupního systému s monitory a domovními telefony s interkomunikací

- A:** Monitor a domovní telefon Art. 6200+6152+6000+6145, 6200+6152+6003+6145
- B:** Telefon Art. 6200+6152
- C:** Přepojovač Art. 935A
- D:** Napájecí zdroj Art. 6680
- E:** Vstupní panel video série 8100, Galileo, Galileo Security, Patavium s kamerou Art. 559, 559C, 559A, 559B
- F:** Elektrický zámek 12Vac
- G:** Přídavný zvonek Art. 2/841

○ Počet vodičů

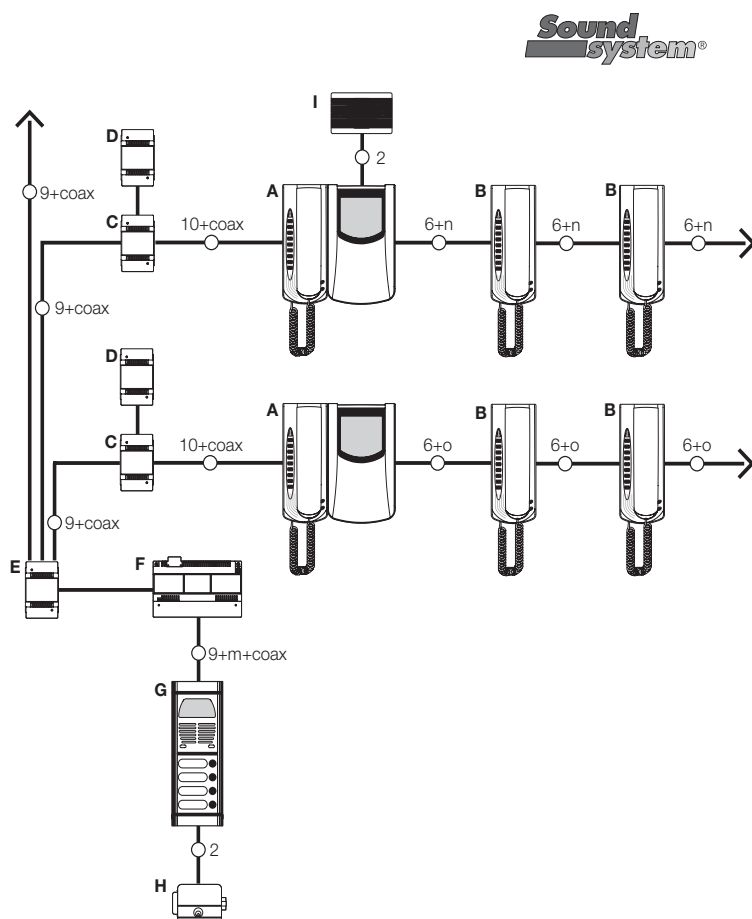


Schéma instalace video vstupního systému se skupinami monitorů a domovních telefonů s interkomunikací pro jednotlivý byt

- A:** Monitor a domovní telefon Art. 6200+6152+6000+6145, 6200+6152+6003+6145
- B:** Telefon Art. 6200+6152
- C:** Přepojovač Art. 935A
- D:** Transformátor Art. 832/030
- E:** Videorozdělovač Art. 5556/004
- F:** Napájecí zdroj Art. 6680
- G:** Vstupní panel video série 8100, Galileo, Galileo Security, Patavium s kamerou Art. 559, 559C, 559A, 559B
- H:** Elektrický zámek 12Vac
- I:** Přídavný zvonek Art. 2/841
- m:** Počet účastníků na vstupním panelu
- n:** Počet monitorů/domovních telefonů s interkomunikací 1 skupiny
- o:** Počet monitorů/domovních telefonů s interkomunikací 2 skupiny

○ Počet vodičů

Schéma instalace video vstupního systému s ústřednou vrátného

- A:** Monitor a domovní telefon
Art. 6200+6000+6145, 6200+6003+6145
B: Domovní telefon Art. 6200
C: Videotelefon Art. 6301, 6501
D: Napájecí zdroj Art. 6680
E: Ústředna vrátného Art. 152A, 152B ... 152I
F: Napájecí zdroj Art. 836
G: Vstupní panel video série 8100, Galileo, Galileo Security, Patavium s kamerou Art. 559, 559C, 559A, 559B
H: Elektrický zámek 12Vac
I: Přídavný zvonek Art. 2/841

○ Počet vodičů

Sound system®


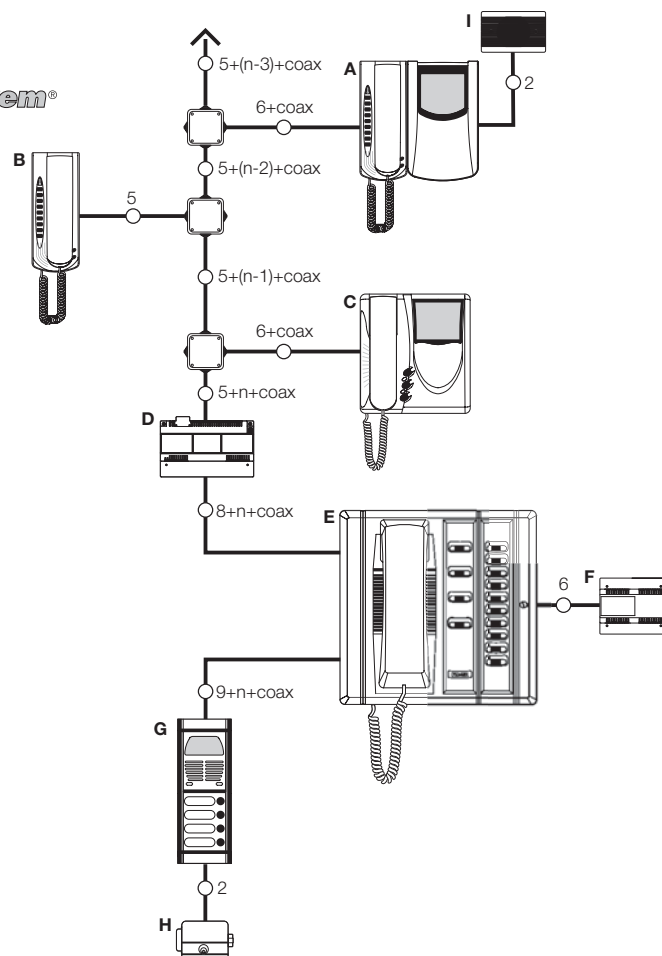


Schéma instalace video vstupního systému bez koaxiálního kabelu s ochranou soukromí hovoru

- A:** Videotelefon Art. 6306, 6506
B: Monitor a domovní telefon
Art. 6201+7155+6000+6145
C: Napájecí zdroj Art. 6568
D: Vstupní panel video série 8100, Galileo, Galileo Security, Patavium s kamerou Art. 561, 561A a diodami Art. 27/005, 2/994
E: Elektrický zámek 12Vac
F: Přídavný zvonek Art. 2/841
n: počet účastníků

○ Počet vodičů

Sound system®

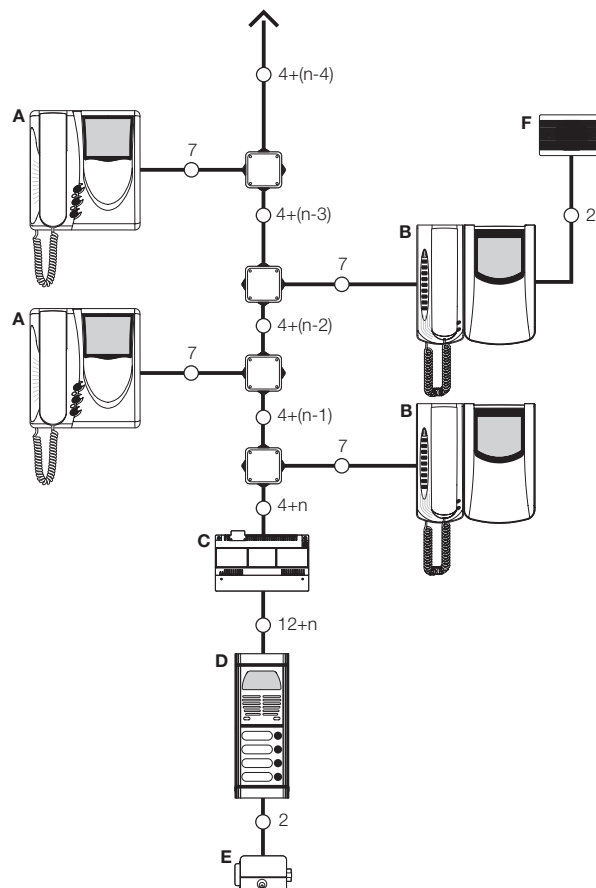



Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
DOMOVNÍ TELEFONY SÉRIE PETRARCA			
	DOMOVNÍ TELEFONY série PETRARCA pro montáž na stěnu jsou z termoplastu, vybavené reproduktorem pro elektronickou výzvu a šrouby pro uchycení na pravoúhlou krabici nebo na hmoždinky. Je možné i stolní provedení při použití stolního adaptéru. Telefon má jedno tlačítko, 8 dalších tlačítek nebo příslušenství je možno přidat. Na desce pro montáž na stěnu nebo na stolním adaptéru je můžeme spojit s monitory art. 6000 a 6003. Standardní barva bílá, k dispozici též v barvě antracitové (kód .../21) a titanové (kód .../37). Rozměry: 89x226x65 mm.		
	** Verze artiklů jiných barev než standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu.		
6200	Domovní telefon pro vstupní telefonní, videotelefonní a interkomunikační systémy. Používá se s napájecími zdroji art. 931, 931A, 931A+935A, 931+935A, 936, 938A, 931/OCT, 931/OCT+935A, 833, 6680 , 6680+935A nebo s telefonními ústřednami série 152A. K dispozici i v bílé barvě s bílými tlačítky art. 6200/1	-	60
6221	Interkomunikační domovní telefon pro vstupní telefonní a videotelefonní systémy. Používá se s napájecími zdroji art. 931+6935/A a 6680+6935/A . Telefon je vybaven: klávesnicí pro interkomunikační výzvu, 1 tlačítkem pro otevření zámku, dvěma tlačítky pro doplňkové funkce. Telefon umožňuje vytvořit interkomunikační telefonní síť s jedním vodičem výzvy	-	60
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
6152	Balení 8 přidavných tlačítek (NO) do domovního telefonu art. 6200	-	10
615B	Pásek 8 bílých hmatníků tlačítek do domovního telefonu art. 6200 – 6201	-	1
6153	Přepínač zvonku 4-polohový. Používá se pro regulaci hlasitosti výzvy, 3 úrovně hlasitosti a vypnutí zvonku - signalizuje červená LED. Zelená LED signalizuje otevřené dveře, když je zapojen kontakt dveří nebo zámku. Po odstranění krytky se přepínač vkládá do spodní části telefonu	-	1
6154	Signalizační modul s červenou LED a osmi průhlednými tlačítky. Používá se do domovního telefonu Petrarca pro doplňkové funkce. Napájení 15Vdc nebo ac	-	1
6V54	Signalizační modul s zelenou LED a osmi průhlednými tlačítky. Používá se do domovního telefonu Petrarca pro doplňkové funkce. Napájení 15Vdc nebo ac	-	1
6157	Přídavné tlačítko (NC) pro ovládání systémů automatiky, vkládá se do domovního telefonu	-	10
6150	Přídavný zvonek „Din-Don“ do telefonu pro změnu zvuku výzvy. Může být použit ve všech zařízeních audio i video s výzvou Sound System i AC, ale ne pro interkomunikační systémy s elektrickým vrátným. Napájení 13,5-18Vdc	0,02	5
6155	Deska pro ochranu soukromí hovoru do domovního telefonu art. 6200 . Používá se s napájecími zdroji art. 931, 931A, 931/OCT, art. 6680 . Nepoužívá se pro interkomunikační systémy	-	1
6140	Kit pro stolní provedení: standardní barva bílá, s 2-metrovým 6 vodičovým kabelem a pevnou svorkovnicí	-	1
6A40	Kit pro stolní provedení: standardní barva bílá, s 2-metrovým 16 vodičovým kabelem a zásuvkou se zástrčkou	-	1

Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
TELEFON SÉRIE PETRARCA			
	Telefon série Petrarca se může instalovat na stěnu nebo být ve stolním provedení. Telefon má klávesnici a 3 tlačítka - pro otevření zámku, osvětlení schodiště, výzvu na recepci/vrátného nebo doplňkové funkce. Na desce pro montáž na stěnu nebo na stolním adaptéru ho můžeme spojit s monitory art. 6000 a 6003. Používá se s napájecími zdroji art. 931, 931A, 936, 833, 6837, 837/OCT, 931/OCT, 6680, 6568 s telefonními ústřednami art. 3528/N, 35M4, 35M8, 35T7, 35T4, 3511. Standardní barva bílá, k dispozici též v barvě antracitové (kód .../21) a titanové (kód .../37). Rozměry: 89x226x65 mm. ** Verze artiklů jiných barev než standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu..		
	3562 Multifunkční telefon bílé barvy. Může být spojen se stolním adaptérem art. 6141	-	1
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
	6141 Kit pro stolní provedení, pro telefon art. 3562, s 2,4 m kabelu a telefonní zástrčkou. Standardní barva bílá	-	1
MONITORY SÉRIE PETRARCA			
	Monitor série PETRARCA je z termoplastu, komplet s konektorem a kabeláží pro rychlé spojení s domovními telefony art. 6200, 6221. Může být též spojený s telefonem art. 3562. Instalace na stěnu při použití desky nebo na stůl při použití stolního adaptéru. Standardní barva bílá, k dispozici též v barvě antracitové (kód .../21) a titanové (kód .../37). Rozměry: 135x226x45 mm. ** Verze artiklů jiných barev než standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu..		
	6000 Monitor nízkého profilu s černo/bílou 4" obrazovkou a s připojovací svorkovnicí	-	10
	6003 Monitor nízkého profilu s barevnou 4" LCD obrazovkou a s připojovací svorkovnicí	-	10
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
	** Verze artiklů jiných barev než standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu..		
	6145 Deska na stěnu pro domovní telefon (art. 6200-6221) a monitor (art. 6000-6003)	-	10
	6A47 Deska na stěnu pro samostatný monitor (art. 6000-6003). Dodávána s držákem připojovací svorkovnice monitoru a šrouby pro uchycení na pravoúhlou krabici	-	1
	6146 Deska na stěnu pro telefon art. 3562 a monitor (art. 6000-6003), pro videotelefonní systémy. Dodávána se šrouby pro uchycení na pravoúhlou krabici a držákem připojovací svorkovnice monitoru	-	1
	6142 Kit pro stolní provedení pro domovní telefon (art. 6200-6221) a monitor (6000-6003). Komplet s 2-metrovým 12 vodičovým kabelem + 1 koaxiální kabel s zásuvkou a zástrčkou. Standardní barva bílá	-	1
	6A42 Kit pro stolní provedení pro domovní telefony (art. 6200-6221) a monitory (6000-6003). Komplet s 2-metrovým 26 vodičovým kabelem + 1 koaxiální kabel s zásuvkou a zástrčkou. Standardní barva bílá	-	1
	6143 Kit pro stolní provedení pro telefon art. 3562 a monitor (art. 6000-6003), pro videotelefonní systémy. Komplet s 2-metrovým 12 vodičovým kabelem + 1 koaxiální kabel s zásuvkou a zástrčkou a s kabelem s telefonní zástrčkou. Standardní barva bílá	-	1
	6A41 Kit pro stolní provedení pro samostatný monitor (art. 6000-6003). Komplet s 2-metrovým 8 vodičovým kabelem + 1 koaxiální kabel s zásuvkou a zástrčkou. Standardní barva bílá	-	1
	6160 Napájecí zdroj pro vložení do kitů pro stolní provedení art. 6142, 6143 a 6A42. Používá se při paralelním zapojení monitorů nebo při úbytku napětí na velmi dlouhých připojovacích linkách. Komplet s bílým napájecím kabelem. Napájení 230Vac	-	1



Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
VIDEOTELEFONY SÉRIE 6600			
	Videotelefon „Hands free“ duplex je z termoplastu, s barevnou 4" LCD obrazovkou a reproduktorem pro elektronickou výzvu. Vybavený 8 tlačítky pro: otevření zámku, autoaktivaci, doplňkové funkce (rozsvícení schodiště), hovor, regulaci hlasitosti hovoru, regulaci hlasitosti a vypnutí zvonku, výběr ze 3 tónů, regulaci jasu a odnímatelnou svorkovnici. Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 6680. Standardní barva bílá, k dispozici též v barvě antracitové (kód .../21) a titanové (kód .../37). ** Verze artiklů jiných barev než standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu.		
6600	Videotelefon pro zapuštěnou montáž s barevnou 4" LCD obrazovkou, barva bílá. Pro instalaci vyžaduje krabici do zdi art. 6149 Rozměry: 141x139x10 mm + 45 mm (pro krabici do zdi)	-	10
660A	Videotelefon ve stolním provedení s barevnou 4" LCD obrazovkou, barva bílá, komplet s 2-metrovým 13 vodičovým kabelem + 1 koaxiální kabel s zásuvkou a zástrčkou. Rozměry: 141x125x125	-	1
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
6149	Krabice do zdi čtvercová (8P) pro videotelefony art. 6600 a sérii 6300/6500. Rozměry: 136x136x59 mm	-	1
VIDEOTELEFONY SÉRIE GIOTTO PRO MONTÁŽ NA STĚNU			
	VIDEOTELEFONY série GIOTTO 6300 pro montáž na stěnu jsou z termoplastu s mikrotelefonem. Vybavené jsou deskou se svorkovnicí pro montáž na stěnu, reproduktorem pro elektronickou výzvu a třemi tlačítky (otevření dveří, autoaktivaci a rozsvícení schodiště). Je možné i stolní provedení při použití stolního adaptéru. Jsou k dispozici i videotelefony 6300, 6301, 6303 bez montážní desky art. R631 (lze ji objednat samostatně). Pak kódy pro objednání videotelefonů jsou 6300/S, 6301/S, 6303/S. Standardní barva bílá, k dispozici též v barvě antracitové (kód .../21) a titanové (kód .../37). Rozměry: 204x220x71 mm. ** Verze artiklů jiných barev než standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu.		
6300	Videotelefon nízkého profilu s černo/bílou 4" obrazovkou pro montáž na stěnu, s 3 stupňovou regulací hlasitosti výzvy a vypnutím výzvy s indikací červenou LED. Zelená LED indikuje otevřené dveře, když je zapojen kontakt dveří nebo zámku. Funkce ochrana soukromí hovoru se aktivuje mikrospínačem. Provoz s koaxiálním kabelem nebo s dvěma vodiči (bez koaxiální) je nutné přepnout mikrospínačem. Může být použit také s napájecím zdrojem art. 6580	-	6
6301	Videotelefon nízkého profilu s černo/bílou 4" obrazovkou pro montáž na stěnu pro zapojení s koaxiálním kabelem, s 3 stupňovou regulací hlasitosti výzvy a vypnutím výzvy s indikací červenou LED. Zelená LED indikuje otevřené dveře, když je zapojen kontakt dveří nebo zámku.....	-	6
6303	Videotelefon nízkého profilu s barevnou 4" obrazovkou pro montáž na stěnu pro zapojení s koaxiálním kabelem, s 3 stupňovou regulací hlasitosti výzvy a vypnutím výzvy s indikací červenou LED. Zelená LED indikuje otevřené dveře, když je zapojen kontakt dveří nebo zámku. Funkce ochrana soukromí hovoru se aktivuje mikrospínačem	-	6
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
661A	Kit pro stolní provedení pro videotelefon art. 6300, 6301, 6303. Komplet s 2-metrovým 12 vodičovým kabelem + 1 koaxiální kabel s zásuvkou a zástrčkou. Standardní barva bílá	0,88	1
661B	Kit pro stolní provedení pro videotelefony art. 6300, 6301, 6303. S vestavěným napájecím zdrojem, používá se při paralelním zapojení monitorů nebo při úbytku napětí na velmi dlouhých připojovacích linkách. Komplet s 2-metrovým 12 vodičovým kabelem + 1 koaxiální kabel s zásuvkou a zástrčkou. Napájení 230Vac. Standardní barva bílá	1	1



Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
VIDEOTELEFONY SÉRIE GIOTTO PRO MONTÁŽ NA STĚNU			
	VIDEOTELEFONY série GIOTTO 6400 pro montáž na stěnu jsou z termoplastu s mikrotelefonem. Vybavené jsou deskou se svorkovnicí pro montáž na stěnu, reproduktorem pro elektronickou výzvu a třemi tlačítky (otevření dveří, autoaktivaci a rozsvícení schodiště). Standardní barva bílá, k dispozici též v barvě antracitové (kód .../21) a titanové (kód .../37). Rozměry: 204x220x105 mm. ** Verze artiklů jiných barev než standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu.		
6401	Videotelefon s černo/bílou 5" „zrcadlovou“ obrazovkou pro montáž na stěnu pro zapojení s koaxiálním kabelem, s 3 stupňovou regulací hlasitosti výzvy a vypnutím výzvy s indikací červenou LED. Zelená LED indikuje otevřené dveře, když je zapojen kontakt dveří nebo zámku.....	-	12
VIDEOTELEFONY SÉRIE GIOTTO PRO POLO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ			
	VIDEOTELEFONY série GIOTTO 6500 pro polo zapuštěnou montáž jsou z termoplastu s mikrotelefonem. Vybavené jsou deskou se svorkovnicí pro montáž na stěnu, reproduktorem pro elektronickou výzvu a třemi tlačítky (otevření dveří, autoaktivaci a rozsvícení schodiště). Je nutné použít 3-modulovou krabici (není součástí dodávky videotelefonu). Jsou k dispozici i videotelefony 6500, 6501 bez montážní desky art. R631 (lze ji objednat samostatně). Pak kódy pro objednání videotelefonů jsou 6500/S, 6501/S. Standardní barva bílá, k dispozici též v barvě antracitové (kód .../21) a titanové (kód .../37). Rozměry: 204x220x90 mm + 50 mm (pro krabici do zdi). ** Verze artiklů jiných barev než standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu.		
6500	Videotelefon nízkého profilu s černo/bílou 5" obrazovkou pro polo zapuštěnou montáž, s 3 stupňovou regulací hlasitosti výzvy a vypnutím výzvy s indikací červenou LED. Zelená LED indikuje otevřené dveře, když je zapojen kontakt dveří nebo zámku. Funkce ochrana soukromí hovoru se aktivuje mikrospínačem. Provoz s koaxiálním kabelem nebo s dvěma vodiči (bez koaxiální) je nutné přepnout mikrospínačem. Může být použit také s napájecím zdrojem art. 6580	-	12
6501	Videotelefon nízkého profilu s černo/bílou 5" obrazovkou pro polo zapuštěnou montáž s koaxiálním kabelem, s 3 stupňovou regulací hlasitosti výzvy a vypnutím výzvy s indikací červenou LED. Zelená LED indikuje otevřené dveře, když je zapojen kontakt dveří nebo zámku.....	-	12



Artikl	Popis			Váha kg	Počet v balení
TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY PRO DOMOVNÍ SYSTÉMY					
Domovní telefonní ústředny s přepínačem vnitřní – vnější v provedení ve verzi zapuštěné do stolu, pro montáž na stěnu nebo zapuštěné do stěny: standardní barva černá, z termoplastu, mikrotelefon s spirálovitou šňůrou „TINSEL“, klávesnice výběru linky v modulech po 10 tlačítkách, akustická a světelná signalizace výzvy. Ochrana soukromí hovoru. Ústředna přepnutá do pozice „vnitřní“ umožňuje výzvu a hovor ústředny s účastníky a naopak, přičemž výzva z venkovního panelu je na ústřednu. V pozici „vnější“ je výzva z panelu směřována přímo k účastníkům. Používá se pro domovní videotelefonní systémy s výzvou Sound System a AC s napájecím zdrojem 6680. Ústředna vyžaduje použití přídatného napájecího zdroje 836. ▲ V těchto ústřednách je každé tlačítko výběru linky vybaveno dvěma barevně odlišenými LED a přepnutím multiplikačním tlačítkem může být použito pro výběr dvou linek					
	Verze	Rozměry ústředny mm (šířka x výška x hloubka)	Rozměry otvoru pro zapuštění mm (šířka x výška x hloubka)		
152A	pro 10 linek	258x265x153	240x247x100	3,5	1
152B	pro 20 linek	308x265x153	290x247x100	4,05	1
152C	pro 30 linek	358x265x153	340x247x100	4,26	1
152D	pro 40 linek	408x265x153	390x247x100	5,25	1
152E	pro 50 linek	458x265x153	440x247x100	5,5	1
152F	pro 60 linek	508x265x153	490x247x100	5,73	1
152G	pro 80 linek ▲	408x265x153	390x247x100	6,78	1
152H	pro 100 linek ▲	458x265x153	440x247x100	7,5	1
152I	pro 120 linek ▲	508x265x153	490x247x100	8,3	1
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY PRO DOMOVNÍ POUŽITÍ					
2/831	Generátor dvojí elektronické výzvy Sound System velikosti 4 DIN. Napájení 15Vac. Rozměry: 70x105x50 mm			-	1
 836	Přídavný napájecí zdroj pro telefonní ústředny pro domovní použití série 152. Napájení 230V 50Hz, výkon 30VA a spotřeba 8,5W. Rozměry: 140x115x65 mm.....			-	1
TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY					
Poskytují služby klasických telefonních ústřed a současně i služby v domovním telefonním a videotelefonním systému. Z jednoho společného telefonu je možné komunikovat se vstupním panelem domovního audio nebo video systému, otevřít elektrický zámek nebo vrata, případně dát povel pro další službu. Pomocí interface je možné spojení s zařízením domovních telefonů a videotelefonů s výzvou „SOUND SYSTEM“, „VÝZVOU AC“ a zařízením „DIGI BUS“ s napájecími zdroji Art. 931, 931A, 936, 833, 6837, 6450, 837/OCT, 931/OCT, 6450, 6680, 6681, 6568, 831, 836, 6580, 6941, 6948.					
35M4	Ústředna velikosti 12 DIN s 1 vnější telefonní linkou a 4 interními linkami. Používá se s napájecím zdrojem Art. 352C. Rozměry: 208x135x72 mm			-	1
35M8	Ústředna velikosti 12 DIN s 2 vnějšími telefonními linkami a 8 interními linkami. Používá se s napájecím zdrojem art. 352C. Rozměry: 208x135x72 mm			-	1
35T7	Ústředna velikosti 12 DIN s 2 vnějšími telefonními linkami a 7 interními linkami s přesměrováním domovní výzvy na telefonní síť. Používá se s napájecím zdrojem art. 352D. Rozměry: 208x135x72 mm			-	1
35T4	Ústředna velikosti 12 DIN s 1 vnější telefonní linkou a 4 interními linkami s přesměrováním domovní výzvy na telefonní síť. Používá se s napájecím zdrojem art. 352D. Rozměry: 208x135x72 mm			-	1
3528/N	Ústředna velikosti 24 DIN s interface pro domovní telefony, s 2 vnějšími telefonními linkami a 8 interními linkami. Připravená pro funkce identifikace volajícího a „LCR“ (provoz s nižšími náklady). Napájení 230V 50Hz. Rozměry: 210x244x60mm.....			1,86	1

Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
352C	Napájecí zdroj s interface domovních telefonů pro 35M4 a 35M8 velikosti 8 DIN	-	1
352D	Napájecí zdroj s interface domovních telefonů pro 35T4 a 35T7 velikosti 8 DIN	-	1
3550	Interface domovních telefonů pro zařízení telefonů „1+n vodič“ s napájecími zdroji 837/OCT, 6837 a videotelefonů bez koaxiálního kabelu s napájecím zdrojem 6568. Používá se s ústřednou art. 3528/N, a interface art. 352C	-	1
NAPÁJECÍ ZDROJE			
Napájecí zdroje velikosti 12 DIN s generátorem dvojí elektronické výzvy (modulovaný tón a stálý tón). Napájení 230Vac 50Hz 60VA. Rozměry: 208x135x72 mm.			
 6680	Napájecí zdroj pro videotelefony s i bez ochrany soukromí hovoru. Používá se s kamerami: 558, 559, 559B, 559A, 559A/1, 559G, 559C, 570, 570G, 571, 570C a hovorovými jednotkami art. 930/000.04 – 930A	1,66	6
6680/V03	Napájecí zdroj stejný jako art. 6680, ale pro komplex budov. Používá se s kamerami: 558, 559, 559B, 559A, 559A/1, 559G, 559C, 570, 570G, 571, 570C a hovorovými jednotkami art. 930/000.04 – 930A	1,6	1
 6583	Přídavný napájecí zdroj. Používá se při paralelním zapojení monitorů nebo při úbytku napětí na velmi dlouhých připojovacích linkách	1,49	1
6584	Napájecí zdroj pro videotelefony v komplexu budov, používá se pro zapojení hlavního vstupního panelu	1,6	6
 6582	Přídavný napájecí zdroj velikosti 4 DIN. Používá se při paralelním zapojení monitorů nebo při úbytku napětí na velmi dlouhých připojovacích linkách. Může napájet i videorozdělovače art. 5556/004, 6554 a zesilovač art. 5559. Napájení 230Vac 50Hz. Rozměry: 70x115x65 mm	0,62	1
KAMERY S HOVOROVOU JEDNOTKOU PRO VIDEO VSTUPNÍ PANELE			
Určené do vstupních panelů série GALILEO, GALILEO-SECURITY a PATAVIUM. Kamera se skládá z čidla CCD, audio hovorové jednotky, infračerveného osvětlení. Připojení pomocí odnímatelné svorkovnice. Napájení 12Vdc.			
 558	Černo/bílá kamera s pevným 3 mm objektivem a hovorovou jednotkou. Vybavena zařízením „VIDEO-MOVING“, které umožňuje vertikální pohyb kamery ovládaný tlačítkem z videotelefonu	0,21	1
559	Černo/bílá kamera s pevným 3 mm objektivem a hovorovou jednotkou	0,19	1
559G	Černo/bílá kamera s pevným širokoúhlým objektivem a hovorovou jednotkou	0,19	1
559C	Barevná kamera s pevným 3 mm objektivem a hovorovou jednotkou. Osvětlení s bílými LED. Nevyžaduje se žádný přídavný napájecí zdroj. (Kamera se používá s vstupními panely GALILEO, GALILEO-SECURITY a PATAVIUM pro verze panelů s barevnými kamerami)	0,19	1
 559A	Černo/bílá kamera s pevným 3 mm objektivem a hovorovou jednotkou. Vybavená oddělitelným mikrofonom (s prodlouženými vodiči) - používá se pro zařízení duplex „Hands Free“ nebo pro zařízení audio náchylné k „Larsenovu“ efektu	-	1
559A/1	Kamera jako art. 559A s tlačítkem výzvy pro vstupní panely art. 88V1	-	1
559B	Barevná kamera s pevným 3 mm objektivem a hovorovou jednotkou. Vybavená oddělitelným mikrofonom (s prodlouženými vodiči) - používá se pro zařízení duplex „Hands Free“ nebo pro zařízení audio náchylné k „Larsenovu“ efektu ..	-	1
KAMERY PRO VIDEO VSTUPNÍ PANELE			
Pouze kamery bez hovorové jednotky s čidlem CCD a infračerveným osvětlením. Určené do vstupních panelů série GALILEO a poštovních schránek art. 2550/301-2. Napájení 12Vdc.			
 570	Černo/bílá kamera s pevným 3 mm objektivem	0,18	1
570G	Černo/bílá kamera s pevným širokoúhlým objektivem	0,18	1
571	Černo/bílá kamera s pevným 3 mm objektivem. Vybavena zařízením „VIDEO-MOVING“, které umožňuje vertikální pohyb kamery ovládaný tlačítkem z videotelefonu	0,20	1
570C	Barevná kamera s pevným 3 mm objektivem. Osvětlení s bílými LED. Nevyžaduje se žádný přídavný napájecí zdroj. (Kamera se používá s vstupními panely GALILEO pro verze panelů s barevnými kamerami) ..	0,20	1



Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
HOVOROVÉ JEDNOTKY			
930	Hovorová jednotka (art. 930/000.04) je vybavena reproduktorem a elektretovým mikrofónem se zesilovačem. Je určena pro instalaci do vstupních panelů série 2500, 2550, PATAVIUM, GALILEO-SECURITY a GALILEO. Používá se s napájecími zdroji art. 931, 931A, 931/OCT, 938A, 6450, 6837, 837/OCT, 833, 6680 a 6681.....	0,13	20
930A	Hovorová jednotka je vybavena reproduktorem a elektretovým mikrofónem se zesilovačem. Je určena pro instalaci do vstupních panelů série PATAVIUM, 8100, 2500, 2550, GALILEO-SECURITY a GALILEO. Používá se s napájecími zdroji art. 931, 931A, 931/OCT, 938A, 6450, 6837, 837/OCT, 833, 6680 a 6681. Oddělitelný mikrofón (s prodlouženými vodiči) - používá se pro zařízení duplex „Hands Free“ nebo pro zařízení audio náchylné k „Larsenovu“ efektu.	-	1
PŘEPOJOVAČE			
Přepojovač v krytu z termoplastu v modulu DIN, s automatickým přepínáním podle výzvy.			
5590/001	Přepojovač v krytu velikosti 8 DIN, pro jeden vstupní panel video a jeden audio, s připojením k art. 6680, 6680/V03 a 6681. Rozměry: 140x115x65 mm	0,30	1
5590/303	Přepojovač v krytu velikosti 8 DIN, pro jeden vstupní panel video a dva audio, s připojením k art. 6680, 6680/V03 a 6681. Rozměry: 140x115x65 mm	0,31	1
6591	Přepojovač v krytu velikosti 12 DIN, pro dva vstupní panely video, s připojením k art. 6680 nebo 6680/V03 - použít s kabelovým svazkem art. 2/690 nebo s připojením k art. 6681 - použít s kabelovým svazkem art. 2/691. Rozměry: 208x135x72 mm	0,56	1
6592	Přepojovač v krytu velikosti 12 DIN, pro dva vstupní panely video/audio, s připojením k art. 6680 nebo 6680/V03 - použít s kabelovým svazkem art. 2/690. Pro větší počet vstupních panelů se mohou zapojovat za sebou (do série), pak je potřeba pro každý přidaný přepojovač přidat transformátor art. M832 nebo 832/030. Výstupy přepojovače mohou být naprogramovány pro různé funkce: panel pouze audio, priorita vchodu atd. Na spojení přepojovač – přepojovač použijte kabelový svazek art. 2/591. Rozměry: 208x135x72 mm	0,73	1
6594	Přepojovač v krytu velikosti 12 DIN, pro dva vstupní panely video/audio, pro komplex budov. Pro připojení k art. 6680/V03. Rozměry: 208x135x72 mm	0,55	1
935A	Přepojovač v krytu z termoplastu velikosti 4 DIN pro interkomunikační síť. Používá se v videotelefonních systémech s napájecím zdrojem art. 6680 (a audio systémech s napájecími zdroji art. 931, 931/OCT, 931A). Umožňuje realizovat samostatné nezávislé skupiny interkomunikačních videotelefonů. Má generátor odlišné výzvy. Zapojení více přepojovačů 935A vyžaduje transformátor art. 832/030 pro každý přepojovač. – Rozměry: 70x115x50 mm	0,19	1
6935/A	Přepojovač v krytu z termoplastu velikosti 12 DIN s odnímatelnými kryty svorkovnic. Používá se v audio systémech s interkomunikačními telefony a napájecími zdroji art. 931, 931/OCT, 931A a v videotelefonních interkomunikačních systémech s napájecím zdrojem art. 6680. Umožňuje realizovat interkomunikační síť domovních telefonů a videotelefonů použitím pouze jednoho vodiče pro interkomunikační výzvy. Pracuje pouze s telefony art. 6221. Napájení 230V 50Hz výkon 30VA. PTC ochrana proti přetížení a zkratu. Rozměry: 208x135x72 mm	-	1

Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
TRANSFORMÁTORY			
TRANSFORMÁTORY v krytu z termoplastu velikosti 4 DIN. Napájení 230V 50 Hz, PTC ochrana proti přetížení a zkratu. Rozměry: 75x100x65 mm.			
 832/030	Bezpečnostní transformátor s výkonem 30VA, výstupní napětí 15Vac ..	0,79	20
 M832	Bezpečnostní transformátor s výkonem 20VA, výstupní napětí 12Vac.....	0,79	20
ZESILOVAČE			
 934	Zesilovač v krytu z termoplastu velikosti 4 DIN. Zesilovač se používá pro zesílení signálu výzvy v systému Sound System s napájecími zdroji art. 931, 931A, 936, 938A, 985, 931/OCT, 6680 a 6681. Přidává se s více než dvěma domovními telefony nebo videotelefony paralelně, až do maximálně 4 přístrojů. Napájení 230V 50 Hz, PTC ochrana proti přetížení a zkratu. Rozměry: 70x115x65 mm	0,59	1
5559	Videozesilovač v krytu z termoplastu velikosti 4 DIN. Pro zesílení video signálu při zapojení s koaxiálním kabelem 75 Ohm pro linky přes 200m, maximálně však 1000m. Napájení 12-18Vdc. Může být napájen napájecím zdrojem art. 6582. Rozměry: 70x115x50 mm	0,17	1
VIDEO ROZDĚLOVAČE			
 6554	Patrový video rozdělovač, 4 výstupy pro koaxiální kabel 75 Ohm. Napájení od 12 do 18Vdc. Rozměry: 48x70x19 mm.....	0,06	1
5556/004	Video rozdělovač patrový i stoupacích vedení v krytu velikosti 4 DIN, 4 výstupy. Napájený z videotelefonu nebo napájecím zdrojem art. 6582. Napájení 12Vdc. Rozměry: 70x115x50 mm	0,17	1
RELÉ			
Relé v krytu z termoplastu velikosti 4 DIN.			
170/001	Relé pro rozsvícení schodiště nebo jiné funkce. Kontakt 3A 230Vac. Napájení 12Vdc nebo ac. Rozměry: 70x105x50 mm	0,1	1
170/002	Dvě relé 170/001 v jednom krytu. Rozměry: 70x115x50 mm.....	0,17	1
170/101	Relé pro přídavné zvonky nebo jiné funkce. Kontakt 3A 230Vac. Napájení 12Vdc, 12Vac nebo elektronickou výzvou. Rozměry: 70x105x50 mm	0,1	1
170/051	Relé pro přepínání videosignálu z kamery v panelu na přídavnou kameru. Napájení 12Vdc nebo Vac. Rozměry: 70x105x50 mm	0,15	1
170/560	Relé pro přepínání videosignálu z 1. na 2. kameru, aktivace kamer jedním tlačítkem z monitoru. Napájení 12Vdc. Rozměry: 70x115x50 mm	0,16	1
170T	Časové relé s regulací času sepnutí. Kontakt 2A 230Vac. Napájení 12Vdc nebo ac. Rozměry: 70x115x50 mm	0,1	1
170F	Pro zařízení Digi Bus, Digit 2 video a interkomunikační systém s art. 6935/A + 6221, s 4 nezávislými programovatelnými výstupy s časem max 9999 sek. Má dva výstupy pro ovládání dvou relé 170/001 a dvě relé s kontakty NO (zatížení max. 3A 230Vac). V krytu 4 DIN. Rozměry: 70x115x50 mm.....	-	1





Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
ZVONKY			
ELEKTRONICKÉ ZVONKY s jedním, dvěma a třemi tóny v krytu z termoplastu. Standardní barva bílá. – Rozměry: 140x140x50 mm.			
860A	Zvonek s odlišnou výzvou pro 2 vstupy. Napájení 230Vac	0,45	1
860B	Zvonek s odlišnou výzvou pro 2 vstupy Napájení 15Vac	0,3	1
860C	Zvonek s odlišnou výzvou pro 3 vstupy. Napájení 12-15Vdc nebo 12-15Vac nebo baterií 9V.....	0,3	1
2/841	Přídavný zvonek s reproduktorem pro elektronickou výzvu v zařízení s výzvou Sound System. Montáž na pravoúhlou krabici nebo na hmoždinky, standardní barva bílá (art. 2/841.05). Rozměry: 120x75x30 mm.....	0,15	1
KABELOVÉ SVAZKY			
2/690	Kabelový svazek se svorkovnicí a konektorem s 10 vodiči černé barvy. Používá se pro spojení přepojovačů art. 6591 a 6592 k napájecímu zdroji art. 6680	0,06	1
2/591	Kabelový svazek s konektory s 15 vodiči bílé barvy. Používá se pro spojení přepojovačů art. 6592 při zapojení třech nebo více vstupních panelů	0,04	1
KABELY			
61/001	Kabel pro video systémy, z PVC. NPI 12-48V CEI 20-22 II CEI 20-35 CEI 20-37 I. Skládá se z 12 barevných odlišených vodičů (3x1+9x0,5mm ²) a koaxiálního kabelu 75 Ohm, balení 100 m. Pro vnitřní uložení. Průměr kabelu 10 mm	15,82	1
61/001.500	Kabel pro video systémy, z PVC. NPI 12-48V CEI 20-22 II CEI 20-35 CEI 20-37 I. Skládá se z 12 barevných vodičů (3x1+9x0,5mm ²) a koaxiálního kabelu 75 Ohm, balení 500 m. Pro vnitřní uložení. Průměr kabelu 10 mm	79,1	1
61/002	Kabel pro video systémy, z PVC. NPI 12-48V CEI 20-22 II CEI 20-35 CEI 20-37 I. Skládá se z 10 barevných vodičů (3x1+7x0,5mm ²) a koaxiálního kabelu 75 Ohm, balení 100 m. Pro vnitřní uložení. Průměr kabelu 8 mm	8,72	1
61/002.500	Kabel pro video systémy, z PVC. NPI 12-48V CEI 20-22 II CEI 20-35 CEI 20-37 I. Skládá se z 10 barevných vodičů (3x1+7x0,5mm ²) a koaxiálního kabelu 75 Ohm, balení 500 m. Pro vnitřní uložení. Průměr kabelu 8 mm.	43,6	1
61/003	Kabel pro video systémy, ze speciálního termoplastu 12-48V CEI 20-22 CEI 20-37. Skládá se z 12 barevných vodičů (3x1+9x0,5mm ²) a koaxiálního kabelu 75 Ohm, balení 100 m. Pro venkovní uložení do ochranné trubky. Průměr kabelu 10,5 mm.....	15,82	1
2/060	Koaxiální kabel 75 Ohm (typ RG174) pro video systémy, z PVC. NPI CEI 20-22 II CEI 20-35 CEI 20-37 I, balení 200 m. Průměr kabelu 3 mm	2,79	1



Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
VIDEOTELEFONY SÉRIE 5650			
	VIDEOTELEFONY „HANDS FREE“ DUPLEX pro zapuštěnou montáž, z termoplastu s reproduktorem pro elektronickou výzvu. Mají pět tlačítek (otevření dveří, autoaktivaci, osvětlení schodiště, komunikaci, doplňkové funkce). Používají se s napájecím zdrojem art. 6681. Standardní barva bílá. Rozměry: 190x250x100 mm. **Verze artiklů jiných barev než standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu.		
5651	Monitor s Č/B 4" obrazovkou. Používá se s krabicí pro zapuštěnou montáž art. 5509. K dispozici také v antracitové barvě art. 5651/21	1,5	1
5653	Monitor s barevnou 4" obrazovkou. Používá se s krabicí pro zapuštěnou montáž art. 5509	1,5	1
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
5509	Krabice pro zapuštěnou montáž, z pozinkované oceli, pro monitory art. 5651, 5653. Rozměry: 178x240x74 mm	0,65	10
NAPÁJECÍ ZDROJ			
	NAPÁJECÍ ZDROJ velikosti 12 DIN, s generátorem dvojí výzvy (modulovaný a stálý tón). Napájení 230Vac 50Hz 60VA. Rozměry: 208x135x72 mm.		
6681	Napájecí zdroj pro videotelefony s audio zesilovačem „Hands free“ duplex. Používá se s kamerami 559A, 559B nebo hovorovou jednotkou art. 930A pro vstupní panely série GALILEO. Pozn. Systém „Hands free“ duplex vyžaduje použít výhradně vstupních panelů GALILEO	-	6
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
2/691	Kabelový svazek se svorkovnicí a konektorem s 9 vodiči černé barvy. Používá se pro spojení přepojovače art. 6591 s napájecím zdrojem art. 6681	0,06	1
KOMPATIBILNÍ VÝROBKY			
	Tyto výrobky pro domovní telefony s výzvou Sound System mohou být použity rovněž pro videotelefony „Hands free“ duplex: Napájecí zdroje art. 6582, 5682 – Kamery 559A, 559B – Hovorová jednotka 930A – Přepojovače 5590/001, 5590/303, 6592 – Transformátory 832/030, M832 – Zesilovače 934, 5559 – Videorozbočovače 6554, 5556/04 – Relé 170/001, 170/002, 170/101, 170/051, 170/560, 170T.		



Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
DOMOVNÍ TELEFONY SÉRIE PETRARCA			
	DOMOVNÍ TELEFONY série PETRARCA pro montáž na stěnu jsou z termoplastu, vybavené reproduktorem pro elektronickou výzvu a šrouby pro uchycení na pravoúhlou krabici nebo na hmoždinky. Je možné i stolní provedení při použití stolního adaptéru. Telefon má jedno tlačítko, 8 dalších tlačítek nebo příslušenství je možno přidat. Na desce pro montáž na stěnu nebo na stolním adaptéru je můžeme spojit s monitory art. 6000. Standardní barva bílá, k dispozici též v barvě antracitové (kód .../21) a titanové (kód .../37). Rozměry: 89x226x65 mm. ** Verze artiklů jiných barev než standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu.		
6201	Domovní telefon pro vstupní telefonní systém 1+n vodič a videotelefonní systém bez koaxiálního kabelu. Používá se s napájecími zdroji art. 6837, 837/OCT, art. 6568 a telefonní ústřednou série 142A a 162A. K dispozici i v bílé barvě s bílými tlačítky art. 6201/1	-	60
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
6152	Balení 8 přidavných tlačítek (NO) do domovního telefonu art. 6201	-	10
615B	Pásek 8 bílých hmatníků tlačítek do domovního telefonu art. 6200 – 6201	-	1
6153	Přepínač zvonku 4-polohový. Používá se pro regulaci hlasitosti výzvy, 3 úrovně hlasitosti a vypnutí zvonku - signalizuje červená LED. Zelená LED signalizuje otevřené dveře, když je zapojen kontakt dveří nebo zámku. Po odstranění krytky se přepínač vkládá do spodní části telefonu	-	1
6154	Signalizační modul s červenou LED a osmi průhlednými tlačítky. Používá se do domovního telefonu Petrarca pro doplňkové funkce. Napájení 15Vdc nebo ac.....	-	1
6V54	Signalizační modul s zelenou LED a osmi průhlednými tlačítky. Používá se do domovního telefonu Petrarca pro doplňkové funkce. Napájení 15Vdc nebo ac.....	-	1
6157	Přídavné tlačítko (NC) pro ovládání systémů automatiky, vkládá se do domovního telefonu	-	10
6150	Přídavný zvonek „Din-Don“ do telefonu pro změnu zvuku výzvy. Může být použit ve všech zařízeních audio i video s výzvou Sound System i ac, ale ne pro interkomunikační systémy s elektrickým vrátným. Napájení 13,5-18Vdc	-	5
7155	Deska pro ochranu soukromí hovoru do domovního telefonu art. 6201 . Používá se s napájecími zdroji art. 837/OCT, 6837 (6568)	0,01	20
6140	Kit pro stolní provedení: standardní barva bílá, s 2-metrovým 6 vodičovým kabelem a pevnou svorkovnicí	-	1
6A40	Kit pro stolní provedení: standardní barva bílá, s 2-metrovým 16 vodičovým kabelem a zásuvkou se zástrčkou	-	1

Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
MONITOR SÉRIE PETRARCA			
	Monitor série PETRARCA je z termoplastu, komplet s konektorem a kabeláží pro rychlé spojení s domovními telefony art. 6201. Může být též spojený s telefonem art. 3562. Instalace na stěnu při použití desky nebo na stůl při použití stolního adaptéru. Standardní barva bílá, k dispozici též v barvě antracitové (kód .../21) a titanové (kód .../37). Rozměry: 135x226x45 mm.		
	**Verze artiklů jiných barev než standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu.		
6000	Monitor nízkého profilu s černo/bílou 4" obrazovkou a s připojovací svorkovnicí.....	-	10
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
	**Verze artiklů jiných barev než standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu.		
6145	Deska na stěnu pro domovní telefon (art. 6201) a monitor (art. 6000) ..	-	10
6A47	Deska na stěnu pro samostatný monitor (art. 6000). Dodávána s držákem připojovací svorkovnice monitoru a šrouby pro uchycení na pravouhlou krabici	-	1
6146	Deska na stěnu pro telefon art. 3562 a monitor art. 6000, pro videotelefonní systémy. Dodávána se šrouby pro uchycení na pravouhlou krabici a s držákem připojovací svorkovnice monitoru	-	1
6142	Kit pro stolní provedení pro domovní telefon (art. 6201) a monitor (art. 6000). Komplet s 2-metrovým 12 vodičovým kabelem + 1 koaxiální kabel s zásuvkou a zástrčkou. Standardní barva bílá	-	1
6143	Kit pro stolní provedení pro telefon art. 3562 a monitor art. 6000, pro videotelefonní systémy. Komplet s 2-metrovým 12 vodičovým kabelem + 1 koaxiální kabel s zásuvkou a zástrčkou a s kabelem s telefonní zástrčkou. Standardní barva bílá	-	1
6A41	Kit pro stolní provedení pro samostatný monitor (art. 6000). Komplet s 2-metrovým 8 vodičovým kabelem + 1 koaxiální kabel s zásuvkou a zástrčkou. Standardní barva bílá.....	-	1
6160	Napájecí zdroj pro vložení do kitů pro stolní provedení art. 6142, 6143 a 6A42. Používá se při paralelním zapojení monitorů nebo při úbytku napětí na velmi dlouhých připojovacích linkách. Komplet s bílým napájecím kabelem. Napájení 230Vac	-	1
VIDEOTELEFONY SÉRIE GIOTTO PRO MONTÁŽ NA STĚNU			
	VIDEOTELEFONY série GIOTTO 6300 pro montáž na stěnu jsou z termoplastu s mikrotelefonem. Vybavené jsou deskou se svorkovnicí pro montáž na stěnu, reproduktorem pro elektronickou výzvu a třemi tlačítky (otevření dveří, autoaktivaci a rozsvícení schodiště). Je možné i stolní provedení při použití stolního adaptéru. Je k dispozici i videotelefon 6306 bez montážní desky art. R631 (lze ji objednat samostatně). Pak kód pro objednání videotelefonu je 6306/S. Standardní barva bílá, k dispozici též v barvě antracitové (kód .../21) a titanové (kód .../37). Rozměry: 204x220x71 mm.		
	**Verze artiklů jiných barev než standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu.		
6306	Videotelefon nízkého profilu s černo/bílou 4" obrazovkou pro montáž na stěnu bez koaxiálního kabelu, s 3 stupňovou regulací hlasitosti výzvy a vypnutím výzvy s indikací červenou LED. Zelená LED indikuje otevřené dveře, když je zapojen kontakt dveří nebo zámku.....	-	6





Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
VIDEOTELEFONY SÉRIE GIOTTO PRO POLO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ			
	VIDEOTELEFONY série GIOTTO 6500 pro polo zapuštěnou montáž jsou z termoplastu s mikrotelefonem. Vybavené jsou deskou se svorkovnicí pro montáž na stěnu, reproduktorem pro elektronickou výzvu a třemi tlačítky (otevření dveří, autoaktivaci a rozsvícení schodiště). Je nutné použít 3-modulovou krabici (není součástí dodávky videotelefonu). Jsou k dispozici i videotelefony 6506 bez montážní desky art. R631 (lze ji objednat samostatně). Pak kódy pro objednání videotelefonů jsou 6506/S. Standardní barva bílá, k dispozici též v barvě antracitové (kód .../21) a titanové (kód .../37). Rozměry: 204x220x90 mm + 50 mm (pro krabici do zdi).		
6506	Videotelefon nízkého profilu s černo/bílou 5" obrazovkou pro polo zapuštěnou montáž bez koaxiálního kabelu, s 3 stupňovou regulací hlasitosti výzvy a vypnutím výzvy s indikací červenou LED. Zelená LED indikuje otevřené dveře, když je zapojen kontakt dveří nebo zámku.....	-	12
NAPÁJECÍ ZDROJE			
	NAPÁJECÍ ZDROJ velikosti 12 DIN, s generátorem dvojí výzvy (modulovaný a stálý tón). Napájení 230Vac 50Hz 60VA. Rozměry: 208X135X72 mm.		
6568	Napájecí zdroj pro videotelefonní systém bez koaxiálního kabelu.	3	1
KAMERY S HOVOROVOU JEDNOTKOU PRO VIDEO VSTUPNÍ PANELE			
	Určené do vstupních panelů série GALILEO, GALILEO-SECURITY a PATAVIUM. Kamera se skládá z čidla CCD, audio hovorové jednotky, infračerveného osvětlení. Připojení pomocí odnímatelné svorkovnice. Napájení 12Vdc.		
561	Černo/bílá kamera s pevným 3 mm objektivem a hovorovou jednotkou	0,18	1
561G	Černo/bílá kamera s pevným širokoúhlým objektivem a hovorovou jednotkou	0,18	1
561A	Černo/bílá kamera s pevným 3 mm objektivem a hovorovou jednotkou. Vybavená oddělitelným mikrofonom (s prodlouženými vodiči) - používá se pro zařízení audio náchylné k „Larsenovu“ efektu	-	1
PŘEPOJOVAČ			
	PŘEPOJOVAČ v krytu z termoplastu velikosti 12 DIN, s automatickým přepínáním podle výzvy. Rozměry: 208x135x72 mm.		
6596	Přepojovač pro dva vstupní panely video. K art. 6568 se připojuje kabelovým svazkem art. 2/668	0,56	1
ZESILOVAČ			
934N	Zesilovač v krytu z termoplastu velikosti 4 DIN. Zesilovač se používá pro zesílení signálu výzvy v systému Sound System s napájecím zdrojem art. 6568. Přidává se s více než dvěma videotelefony paralelně, až do maximálně 4 přístrojů. Je možné ho spojit s relé art. 170/101. Napájení 230V 50 Hz, PTC ochrana proti přetížení a zkratu. Rozměry: 70x100x65 mm.....	0,59	1
VIDEO ROZDĚLOVAČE			
6669	Patrový video rozdělovač, 4 výstupy, maximálně 10 rozdělovačů na stoupací vedení. Napájení od 12 do 20Vdc. Rozměry: 48x70x19 mm	0,06	1
6670	Video rozdělovač stoupacích vedení v krytu velikosti 4 DIN, 4 výstupy. Napájení od 12 do 20Vdc. Rozměry: 75x115x50 mm.....	0,06	1
KABELOVÝ SVAZEK			
2/668	Kabelový svazek se svorkovnicí a konektorem s 10 vodiči černé barvy. Pro spojení napájecího zdroje art. 6568 a přepojovače art. 6596	-	1
KONVEKTOR			
2/567	Konvektor video signálu z koaxiálního kabelu 75 Ohm na jeden pár standardních vodičů. Používá se pro přepojení videosignálu z kamery mimo vstupní panel. Napájení 12Vdc.....	-	1
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
2/994	Pásek 4 diod pro vstupní panely GALILEO. Pro audio systém „1+n vodič“ a videotelefony bez koaxiálního kabelu. Počítejte vždy jednu diodu pro každé tlačítko	0,05	5
27/005	Pásek 5 diod pro vstupní panely GALILEO-SECURITY a PATAVIUM. Pro audio systém „1+n vodič“ a videotelefony bez koaxiálního kabelu. Počítejte vždy jednu diodu pro každé tlačítko	0,01	1